


MultiWriter 4M550

モノクロページプリンタ

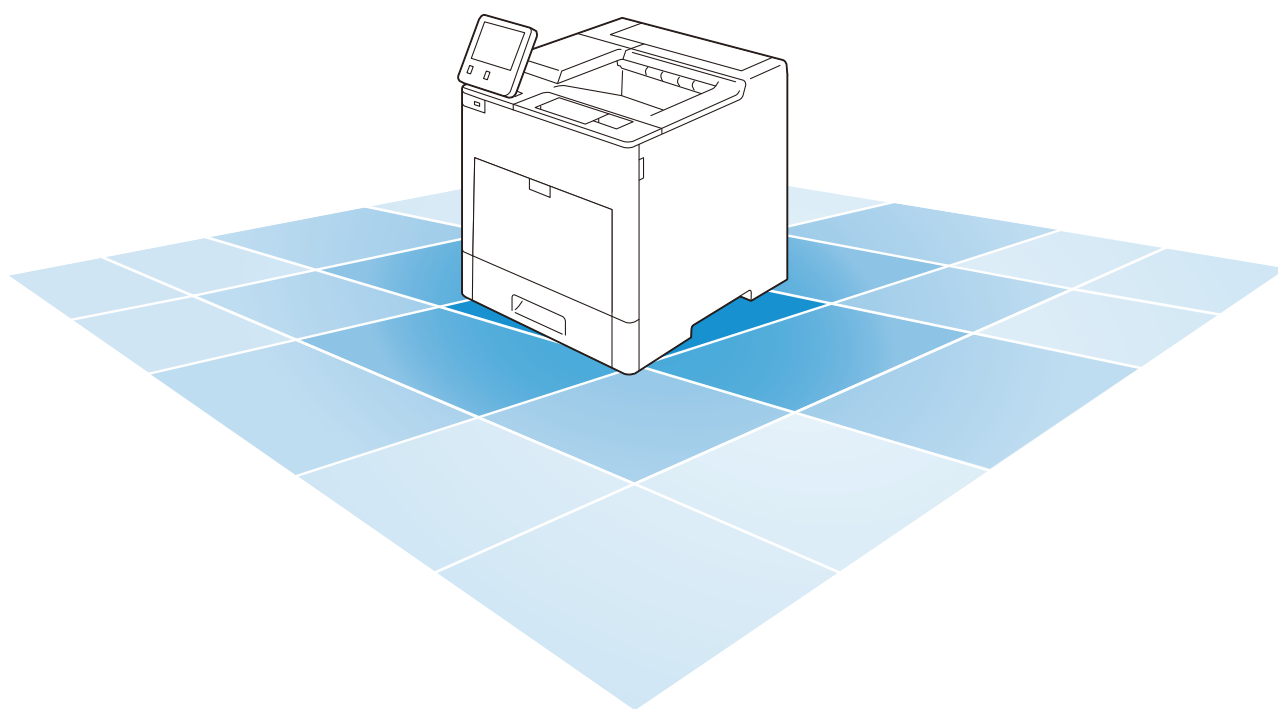

リファレンスガイド

NEC および NEC ロゴは、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、PostScript は、米国ならびに他の国における Adobe の登録商標または商標です。

Apple, iPhone, AirPrint, iPad, Bonjour, macOS, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android および Google Play は、Google LLC の商標です。

この製品は、eT-Kernel を利用しています。eT-Kernel は、イーソル株式会社の日本およびその他の国における商標です。

QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他の社名、または商品名などは、各社の登録商標、または商標です。

Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

このマニュアルのなかで▲と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。
プリンターで紙幣をプリントしたり、有価証券などを不正にプリントしたりすると、そのプリント物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。
万一、本体の補助記憶装置に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータなどが消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、機械本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。
• このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。 • このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。 • このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OS のバージョンによって異なることがあります。

MULTIWRITER、DocuWorks、PaperSecurity、および TrustMarkingBasic は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。

1 お使いいただく前に

1.1 マニュアル体系

取扱説明書

本機の設置手順や、本機を安全にご使用いただくための注意事項などについて説明しています。

リファレンスガイド（本書）

プリント機能の操作方法や、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、日常の管理方法などについて説明しています。

補足

- 本機ではオプション製品を用意しています。製品によっては設置手順などを説明したマニュアルが付属しています。

1.2 本書の表記

- お客様の設定内容によっては、本書に掲載している画面が実際の画面と異なることがあります。
- 本書では、説明する内容に応じて、次のマークや記号を使用しています。

注記	必ず知っておいていただきたい情報、操作するときに必ず確認していただきたい情報を記載しています。
補足	操作の参考になる情報を記載しています。
参照	参照先を記載しています。
「」	• 本書内にある参照先を表しています。 • 機能の名称や入力文字などを表しています。
『』	参照するマニュアルを表しています。
【】	• 本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。 • コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。
〈〉	操作パネル上のハードウェアボタンと、コンピューターのキーボードのキーを表しています。
>	操作パネルやコンピューターで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。

- 本文中では、用紙をセットする向きを次のように表しています。
□: たて置きを表します。本機正面から見て、用紙をたて長にセットした状態です。
□: よこ置きを表します。本機正面から見て、用紙をよこ長にセットした状態です。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。最新の情報は、弊社公式サイトをご覧ください。

- 本書では特に断りのないかぎり、コンピューターを使用した手順では、Microsoft Windows 10 を例に説明しています。
- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。
- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。
- このマニュアルに記載しているプリントスピード、給紙容量などは、C²紙（70 g/m²）を使用した場合の値です。
- 「厚紙」とは坪量が 106 g/m² 以上の用紙を示します。
- 「長尺」用紙とは、よこ：355.7 mm 以上の用紙を示します。


1.3 本機について

- 本機をより安全にご利用いただくために、ファイアウォールなどで保護されたネットワークに接続し、適切なセキュリティー設定をしてください。
- 機能によっては、オプション製品が必要になります。詳しくは、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
- 認証状態や取り付けられているオプションによって、タッチパネルディスプレイに表示される項目は異なります。

1.4 各部の名称

本体


正面と右側面

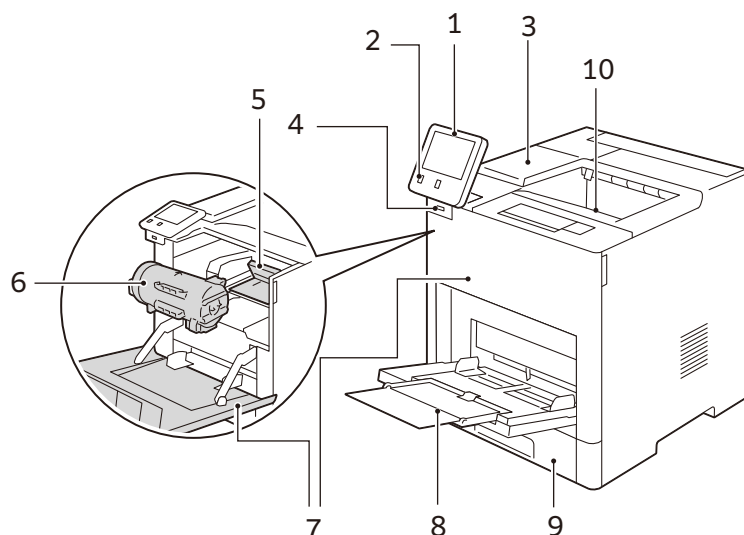

1	操作パネル	操作するためのタッチパネルです。
2	〈電源 / 節電〉ボタン	電源を入 / 切します。
3	本体内蔵型 IC カードリーダー（オプション）	IC カードをタッチすると、認証されます。


4	USB メモリー差込口	USB メモリーは直接差し込んでください。 補足 メモリーカードリーダーや USB メモリーのケーブルは接続できません。
5	ドラムカートリッジ	感光体がセットされています。
6	トナーカートリッジ	トナーが入っています。
7	正面カバー	消耗品を交換するときに開けます。
8	手差しトレイ	用紙をセットします。
9	用紙トレイ	用紙をセットします。
10	排出トレイ	用紙が排出されます。

左側面と背面

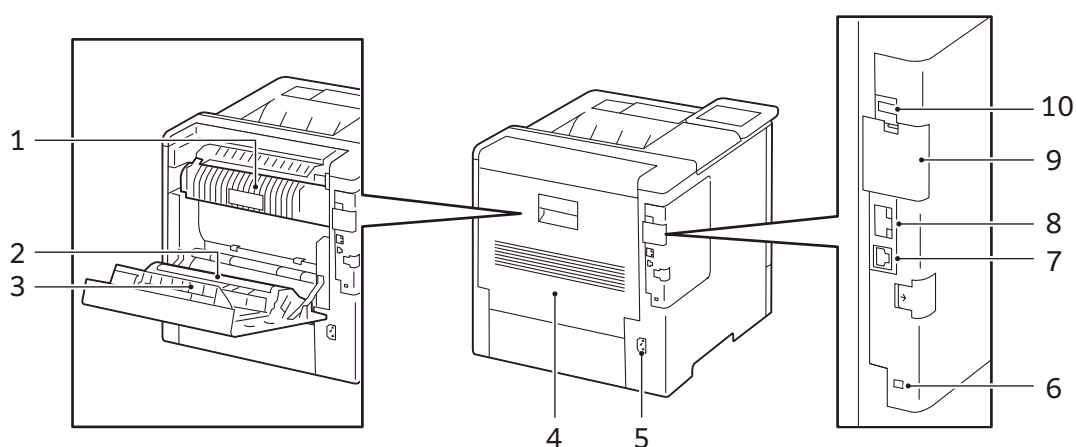


1	定着ユニット	トナーを用紙に定着させる部分です。
2	バイアス転写ロール	トナーを用紙に転写するためのローラーです。
3	両面出力ユニット	両面印刷をするためのユニットです。
4	背面カバー	紙詰まりの処置をするときに開けます。
5	電源コネクタ	電源ケーブルを接続します。
6	セキュリティーロット	盗難防止用のケンジントンロックを取り付けます。
7	USB3.0 インターフェイスコネクタ	プリンター用の USB ケーブル (タイプ B) を接続します。
8	Ethernet インターフェイスコネクタ	ネットワークケーブルを接続します。
9	Wi-Fi アダプタソケット	本機に Wi-Fi アダプタを接続するときに使用します。
10	USB2.0 インターフェイスコネクタ	USB 接続オプションや関連商品のケーブルを接続します。

操作パネル



1	タッチパネルディスプレイ	操作に必要なメッセージや各機能のボタンが表示されます。 補足 • タッチパネルディスプレイには、抗菌効果がある保護フィルムを使用しています。
2	〈電源 / 節電〉ボタン	電源が入ります。 補足 • 「お待ちください。」が表示されているときは、本機のウォームアップ中です。この間は、使用できません。 • 電源が入らない場合は、電源プラグが入っていることを確認してください。
3	〈ホーム〉ボタン	ホーム画面が表示されます。 補足 • 〈ホーム〉ボタンを押すと、操作中のすべてのアプリの設定がリセットされます。
4	〈NFC〉タッチエリア	お使いの NFC 対応モバイル機器をかざすエリアです。相互通信するには、本機の NFC 機能が有効になっている必要があります。
5	データランプ	クライアントコンピューターからのデータを受信中に、点滅します。また、本機内に文書を蓄積しているときは点灯します。
6	状態表示ランプ	操作を受け付けた瞬間、緑色で点灯します。エラーが起きると、オレンジ色で点滅します。


トレイ 2～4、専用キャビネット、専用キャスタ台（オプション）

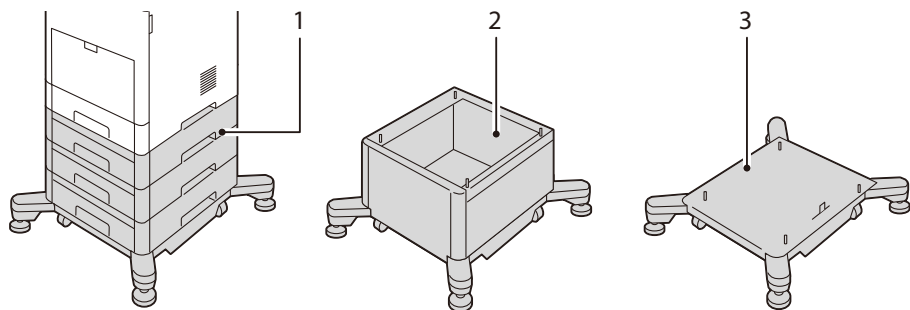

1	トレイ 2～4	2	専用キャビネット
3	専用キャスタ台		

1.5 印字領域

A4 サイズ (210×297 mm) の場合

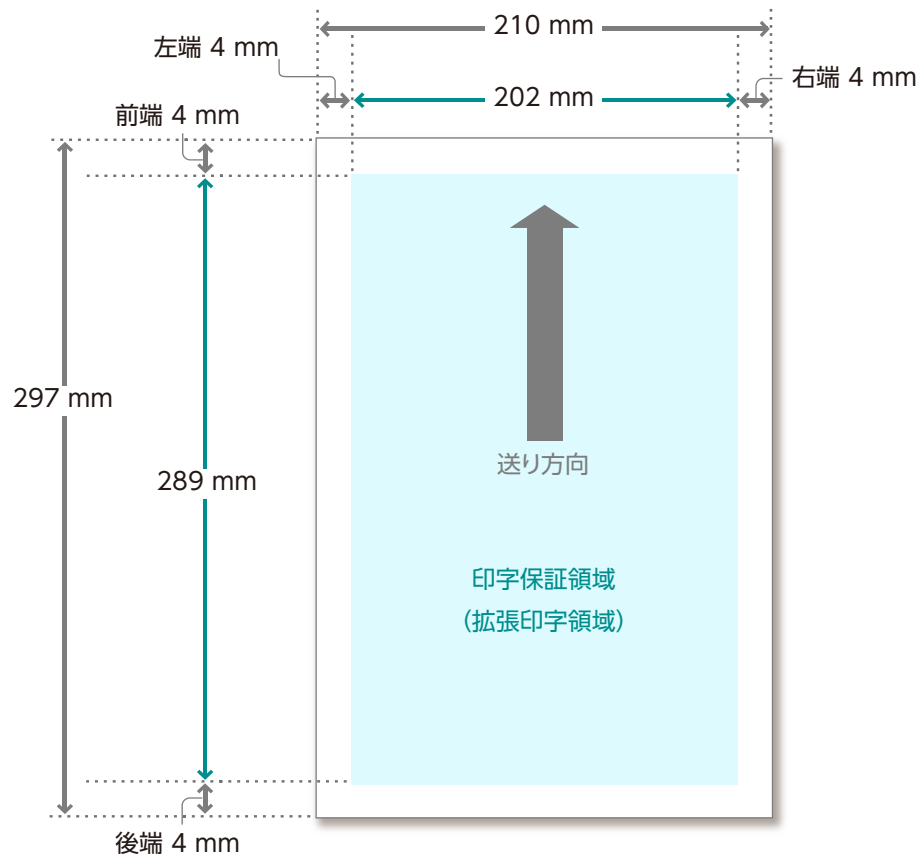

画像欠け幅 (mm)

用紙の前後上下の端には、印字できない領域（画像欠け幅）があります。

用紙サイズ	前端	後端	左端	右端
対応しているすべてのサイズの用紙	4	4	4	4

印字保証領域、拡張印字領域 (mm)

弊社が画質を保証する領域です。

対応しているすべてのサイズの用紙	用紙の前後上下の端から画像欠け幅を除いた領域 最大：208×348
------------------	--------------------------------------

拡張印字領域への変更

1. 機械管理者モードにログインします。
2.  > [設定] > [アプリ設定] > [プリンター設定] > [その他の設定] > [プリント可能領域] > [拡張] をタップします。
プリンタードライバの [トレイ / 排出] > [とじしろ / プリント位置] > [プリント領域] から変更できます。

1.6 用紙

補足

• 使用できる用紙については、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

推奨する用紙

標準紙

用紙名	用紙トレイに設定する用紙種類	用紙種類別画質処理	用紙坪量 (g/m ²)
C ² 紙	普通紙	普通紙 (A)	70

そのほかの用紙を使用する場合は、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

再生紙

用紙名	用紙トレイに設定する用紙種類	用紙種類別画質処理	用紙種類別画質処理用紙坪量 (g/m ²)	古紙パルプ配合率
GR70-WV	再生紙	再生紙 (A)	67	70%

使用できない用紙

故障の原因になるので、次の用紙は使用しないでください。

- 定着時の熱で変質するインクが使用されている用紙
- インクジェット用紙
- 名刺サイズの用紙
- しわや折りが付いている用紙
- 湿気を含んだ用紙、湿気で波打った用紙
- 12 mm 以上カールした用紙
- 感熱紙、熱転写紙
- 窓付封筒

そのほかにも、使用できない用紙があります。詳しくは、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

各トレイの給紙性能

用紙トレイ	対应用紙質量	用紙サイズ	セット可能枚数 ^{*1}
トレイ 1	60 ~ 220 g/m ²	よこ : 76.2 ~ 215.9 mm たて : 190.5 ~ 355.6 mm ^{*2}	670 枚
トレイ 2 ~ 4 (トレイモジュール (オプション))	60 ~ 220 g/m ²	よこ : 76.2 ~ 215.9 mm たて : 190.5 ~ 355.6 mm	670 枚
手差しトレイ	60 ~ 220 g/m ²	よこ : 64.0 ~ 215.9 mm たて : 127.0 ~ 520.0 mm	180 枚

*1 : C² 紙の場合

*2 : A5 対应用紙ガイド使用時は 148.0 ~ 190.5 mm

用紙の保管と取り扱い

用紙の保管

用紙は外気の水分の影響を受けやすく、また衝撃によって変形しやすいため、次のことに注意してください。

- 用紙は、湿気の少ない場所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙詰まりや画質不良の原因となります。
- 低温環境で保管された用紙を使用した場合、定着不良が発生することがあります。用紙は、16 °C 以上の環境での保管を推奨します。
- 高温高湿の環境で保管されていたコート紙は、ミスフィードや重送を起こすことがあります。
- 開封後、用紙の残りは、防湿性のある包装紙、またはチャック付きポリ袋などで密封して保管してください。
- 用紙は、折れ曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。

用紙の取り扱い

- バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
- しわや折りが付いている用紙は使用しないでください。
- サイズや種類の異なる用紙を重ねてセットしないでください。

- フィルムとコート紙は、紙詰まりが起きたり、重送（同時に複数枚の用紙が搬送）されたりすることがあるので、よくさばいてからセットしてください。

1.7 本機で使用している記号

記号の意味については、次の表を参照してください。

記号	説明	記号	説明
	注意、危険、警告		NFC
	高温注意		IC カードリーダー
	一般指示		インクジェット紙を使用しないこと
	接触禁止		フルカラー用 OHP 紙を使用しないこと
	トナーカートリッジを火中に投じないこと		薄紙を使用しないこと
	ドラムカートリッジの感光体部分に触れないこと		裏カーボン紙を使用しないこと
	ドラムカートリッジを火中に投じないこと		裏紙（他機で印刷した紙）を使用しないこと
	ドラムカートリッジを光に当てないこと		折り目、しわ、カール紙を使用しないこと
	電源 / 節電ボタン		カール紙を使用しないこと
	ホームボタン		折り目のある用紙を使用しないこと
	データランプ		破れた用紙を使用しないこと
			しわのある用紙を使用しないこと


記号	説明
	用紙
	はがき
	封筒
	印刷する面を上に向けること
▼MAX▼	最大積載量
	用紙補給
	紙詰まり
	LAN 端子
	USB 端子
	無線 LAN
	冷却
	経過時間

2 セットアップ

2.1 電源について

電源投入

1. 〈電源 / 節電〉ボタンを押して、電源を入れます。

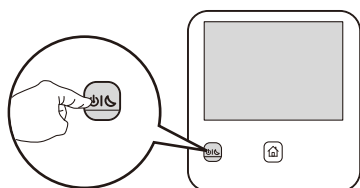

補足

- 電源が入らない場合は、電源プラグが入っているか確認してください。

本機の初期設定

初めて電源を入れたときに、本機の初期情報を設定するウィザードが起動します。

各画面で必要な情報を設定し、[次へ] をタップします。[初期設定完了] 画面が表示されたら、[完了] をタップします。

補足

- 設定内容については、各項目の説明を参照してください。初期設定ウィザードの設定項目は、「[[初期設定項目]]」(P.111) で変更できます。


電源切断

電源を切ると、本機のすべての機能が停止します。

注記

- 次の状態の場合は、電源を切らないでください。電源を切ると、処理中のデータが消去されることがあります。
 - データ受信時（データランプが点灯している）
 - 用紙の排出終了後、5 秒以内

1. 〈電源 / 節電〉ボタンを押します。

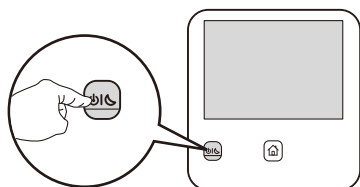

補足

- 〈電源 / 節電〉ボタンを長押ししても、電源が切れます。

2. 表示された画面で、[電源を切る] をタップします。

注記

- 電源を切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフ処理をしています。タッチパネルディスプレイが消灯して電源 / 節電ボタンの点滅が終わるまで、ほかの操作をしないでお待ちください。


2.2 コンピューターへの接続

有線 LAN

補足

- 次の不具合が発生する場合、[設定] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [Ethernet 設定] > [Energy Efficient Ethernet] を [無効] に設定すると改善することがあります。
 - 本機のネットワーク接続が遅い
 - 本機のネットワーク接続が不安定で、頻繁にタイムアウトする
 - 長時間のスリープモードから復帰したあとに、本機がネットワークに接続できなくなる


1. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押し、表示された画面で [電源を切る] をタップして、電源を切ります。
タッチパネルディスプレイと 〈電源 / 節電〉 ボタンが消灯していることを確認します。
2. Ethernet インターフェイスのコネクタに、ネットワークケーブルを接続します。

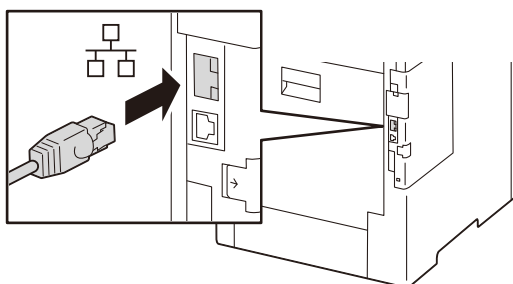

3. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押して、電源を入れます。

USB

1. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押し、表示された画面で [電源を切る] をタップして、電源を切ります。
タッチパネルディスプレイと 〈電源 / 節電〉 ボタンが消灯していることを確認します。
2. インターフェイスコネクタに、USB インターフェイスクーブルを接続します。

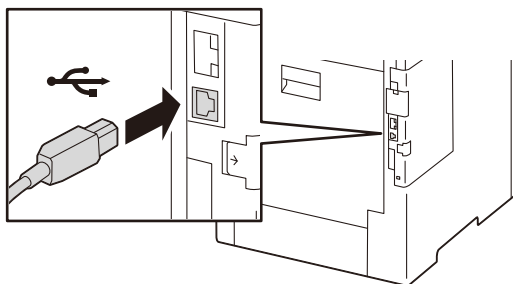

3. コンピューターに、USB インターフェイスクーブルのもう一方のコネクタを接続します。

4. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押して、電源を入れます。

5. コンピューターを再起動します。

無線 LAN


無線 LAN を利用してネットワークに接続するときは、本機に Wi-Fi アダプタを取り付けます。

無線 LAN の設定は、機械管理者へのログインが必要です。

Wi-Fi アダプタの取り付け・取り外し

取り付け


1. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押します。

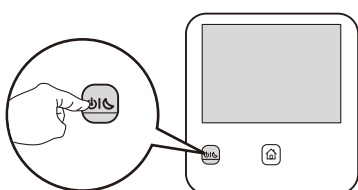


2. 表示された画面で [電源を切る] をタップして、電源を切ります。

タッチパネルディスプレイと各ランプがすべて消えたことを確認して、電源コードをコンセントと本機から抜きます。

3. 背面にある Wi-Fi アダプタソケットのカバーを取り外します。

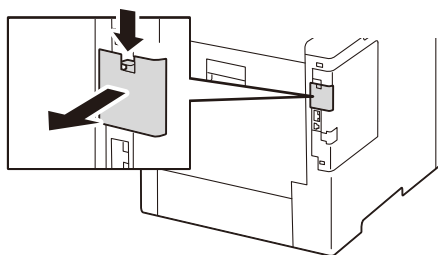


4. Wi-Fi アダプタのコネクターを Wi-Fi アダプタソケットにまっすぐ差し込みます。

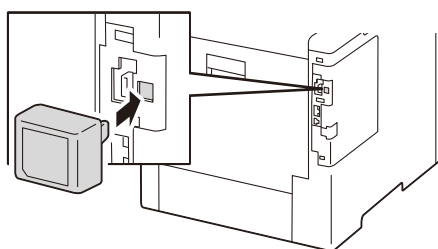

5. 電源コードをコンセントと本機に接続し、〈電源 / 節電〉 ボタンを押して、電源を入れます。

取り外し


1. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押します。

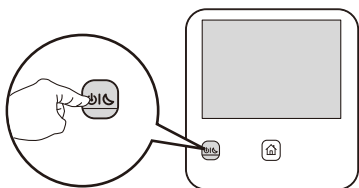


2. 表示された画面で「電源を切る」をタップして、電源を切ります。

タッチパネルディスプレイと各ランプがすべて消えたことを確認して、電源コードをコンセントと本機から抜きます。


3. 背面の左側にあるラッチを矢印の方向にスライドさせて、手前に起こします。

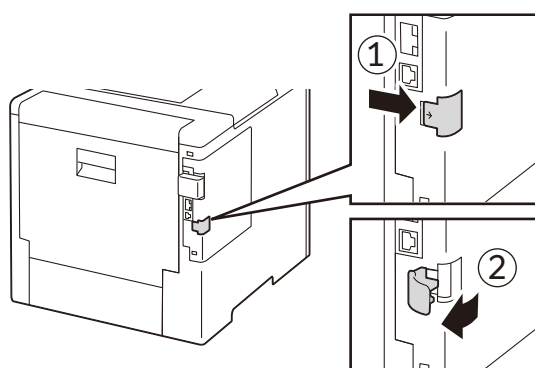

4. 左側面のカバーを、本機の後ろ方向に向かってスライドさせて取り外します。

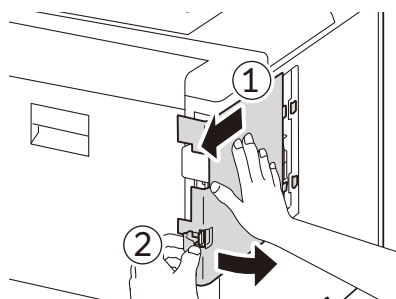


5. フックを解除して Wi-Fi アダプタのコネクターを取り外します。

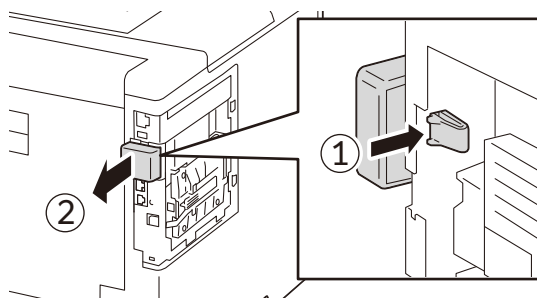


補足

- 取り外しができない場合は、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

6. 左側面のカバーを、本機の前方向にスライドさせ、突起を本体側の穴に差し込みます。

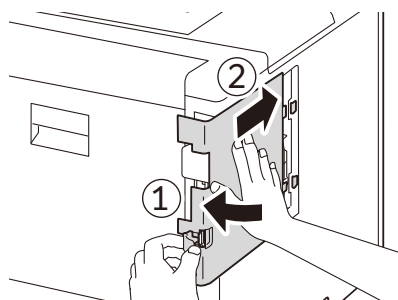

7. ラッチを本機の前方向に倒してから左にスライドさせ、カバーをロックします。

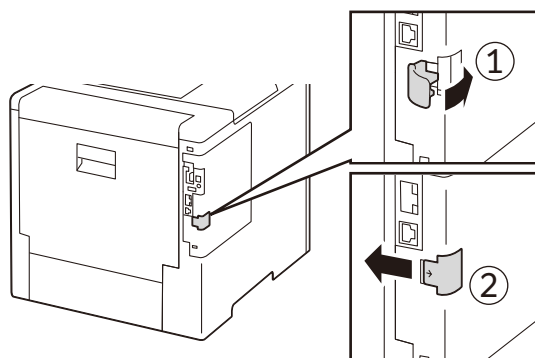


8. Wi-Fi アダプタソケットのカバーを取り付けます。

9. 電源コードをコンセントと本機に接続し、〈電源 / 節電〉ボタンを押して、電源を入れます。

Wi-Fi

本機とモバイル機器を無線 LAN アクセスポイント経由で接続します。

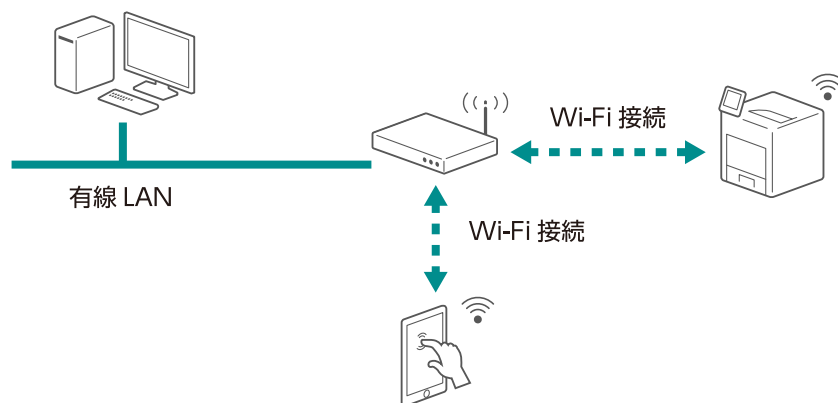

Wi-Fi 接続の設定

1.  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] をタップします。



2. [基本設定] をタップします。



3. [有効] > [OK] をタップします。



補足

- RADIUS サーバー認証 (IEEE802.1X 認証) を使用する無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、インターネットサービスで証明書を設定する必要があります。

4. [確認] をタップします。

本機が再起動します。

5.  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] をタップします。

6. [Wi-Fi 接続設定] をタップします。



7. 次のどれかの方法で、無線ネットワークに接続します。

- 「一覧から選択」 (P.18)
- 「手動設定」 (P.19)
- 「WPS (プッシュボタン)」 (P.19)
- 「WPS (PIN コード)」 (P.20)

補足

- 無線 LAN アクセスポイントの SSID と、認証情報 (WEP キー、パスフレーズなど) が必要になります。

■ 一覧から選択

1. 接続するアクセスポイントをタップします。

アクセスポイントにセキュリティが設定されていない場合は、これで完了です。

アクセスポイントにセキュリティが設定されている場合は、手順 2 に進みます。



補足

- 一覧に表示される無線 LAN アクセスポイントは、電波が強いものから順に 5 台までです。
- ほかのアクセスポイントと接続中の場合は、接続解除の確認画面が表示されます。

2. 必要な情報を入力して、[OK] をタップします。



3. 設定が更新されたことを確認して、[確認] をタップします。
本機が再起動して、設定が有効になります。

■ 手動設定

1. [手動設定] をタップします。
2. 各項目を設定して、[OK] をタップします。




設定項目	設定内容
[SSID]	無線ネットワークを識別する名前を設定します。32 文字以内の英数字を入力できます。
[暗号化設定]	暗号化の方式を設定します。
[暗号化なし]	暗号化を設定しません。
[WEP]	WEP キーは、4 つまで登録できます。[送信キー] で、その中から使用する WEP キーを選択します。
[WPA3 Personal]	パスフレーズを設定します。
[WPA2/WPA3 Personal]	
[WPA2 Personal]	
[WPA/WPA2 Personal]	
[WPA2/WPA3 Enterprise]	認証方式を設定します。 PEAP を選択した場合は、さらに [Identity]、[ユーザー名]、[パスワード] を設定します。 EAP を使用する場合は、インターネットサービスで証明書を設定したり、認証方式の詳細設定をしたりする必要があります。
[WPA3 Enterprise]	
[WPA2 Enterprise]	
[WPA/WPA2 Enterprise]	

3. 設定が更新されたことを確認して、[確認] をタップします。
本機が再起動して、設定が有効になります。

■ WPS（プッシュボタン）

1. [WPS 設定（プッシュボタン）] をタップします。


2. [開始] をタップしてから 2 分以内に、無線 LAN アクセスポイントに付いている WPS ボタンを押します。

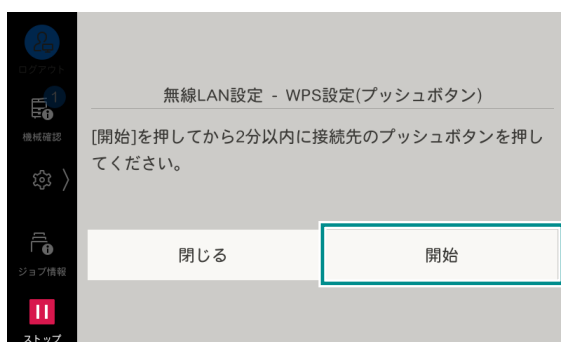

3. 本機の画面で設定が更新されたことを確認して、[確認] をタップします。
本機が再起動して、設定が有効になります。

■ WPS (PIN コード)

1. [WPS 設定 (PIN コード)] をタップします。
2. [開始] をタップしてから 2 分以内に、表示された PIN コードを無線 LAN アクセスポイントに入力します。

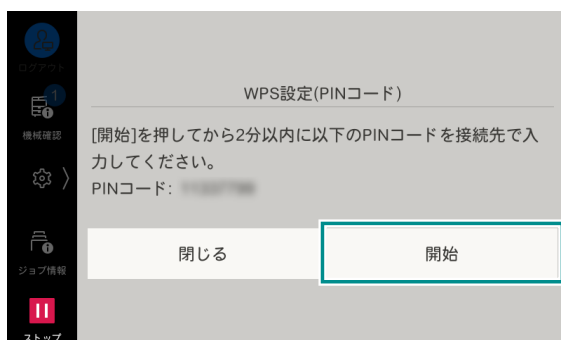

3. 本機の画面で設定が更新されたことを確認して、[確認] をタップします。
本機が再起動して、設定が有効になります。

インターネットサービスを使用しての接続

本機の Wi-Fi 接続では、IEEE802.1X 認証を使用できます。IEEE802.1X 認証方式を使用する場合は、認証局に証明書の発行を依頼して、発行された証明書をインターネットサービスで本機にインポートします。

証明書	EAP-TLS	EAP-TTLS	PEAP
CA 証明書	必須	必須	任意 ^{*1}
クライアント証明書	必須	-	-

^{*1} : サーバー証明書を検証する場合に必要です。

補足

- インターネットサービスで証明書をインポートするには、HTTP の通信を暗号化する必要があります。

■ 証明書の規格


- X.509 証明書 (DER/PEM) (ルート CA 証明書)
- PKCS#7 (DER) (ルート CA 証明書)
- PKCS#12 (DER) (デバイス証明書 (=クライアント証明書) / ルート CA 証明書)

参照

- 証明書の種類については、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

Wi-Fi Direct

無線 LAN アクセスポイントを経由せず、本機とモバイル機器を直接接続します。

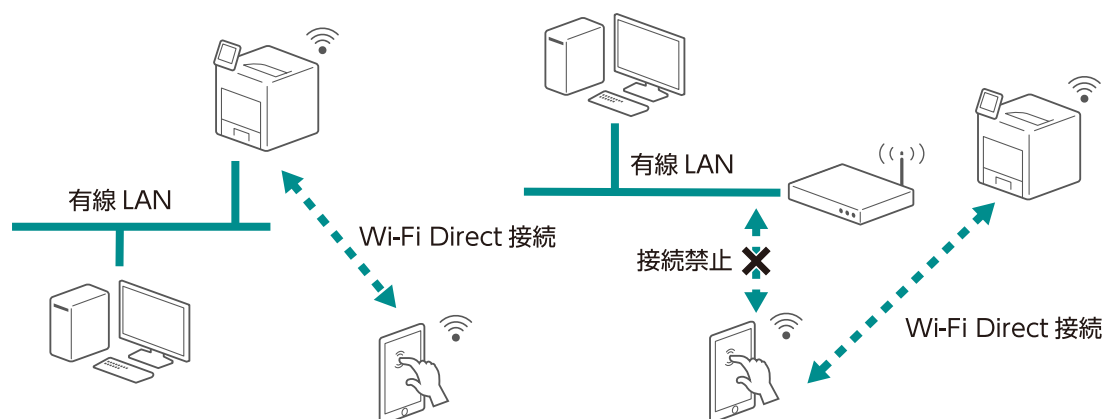

補足

- Wi-Fi Direct は、IPv6 環境では使用できません。
- Wi-Fi Direct では、同時に 5 台まで接続できます。

Wi-Fi Direct 接続の設定

補足

- インターネットサービスを使用して設定することもできます。

1. 無線 LAN 設定を有効にします。

参照

- 「Wi-Fi 接続の設定」(P.17) の手順 1 ～ 4 を参照してください。

2. [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] をタップします。




3. [Wi-Fi Direct 設定] をタップします。



4. [有効] をタップします。



5. 各項目を設定して、[OK] をタップします。

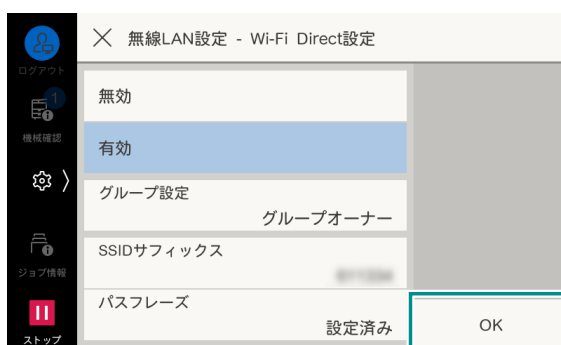

グループ設定

設定項目	設定内容
[自動]	本機をグループオーナーに固定しない場合に選択します。
[デバイス名]	Wi-Fi Direct ネットワークで識別する本機の名前を、32 文字以内の英数字で入力します。モバイル機器から接続先を選択するときは、ここで設定した名前が表示されます。
[グループオーナー]	本機を Wi-Fi ネットワークのグループオーナーに設定します。グループオーナーに設定すると、無線 LAN アクセスポイントと同様に、モバイル機器から本機を検出できます。
[SSID サフィックス]	Wi-Fi Direct で識別するネットワークの名前を表示します。「DIRECT-」に続く部分を 23 文字以内の英数字で入力できます。モバイル機器から接続先のネットワークを選択するときは、ここで設定した名前が表示されます。
[パスフレーズ]	パスフレーズとして 8 文字以上 63 文字以内の英数字を入力します。モバイル機器から Wi-Fi Direct ネットワークに接続するときは、ここに表示されるパスフレーズを入力します。

補足

- iOS 端末など、Wi-Fi Direct に対応していない機器を接続する場合は、[グループオーナー] に設定します。

モバイル機器の接続

■ 自動接続 (Android OS)

1. モバイル機器の Wi-Fi 設定画面を表示させ、Wi-Fi を有効にします。
2. [Wi-Fi Direct] を選択します。
3. 一覧から本機を選択します。


4. 本機に表示される画面で接続するモバイル機器名を確認して、[はい（開始する）] をタップします。

■ 手動接続（Android OS/iOS）

補足

- [Wi-Fi Direct 設定] の [グループ設定] が [グループオーナー] に設定されている必要があります。

1.  > [機械確認（メーター確認）] > [無線 LAN の接続状態] をタップします。

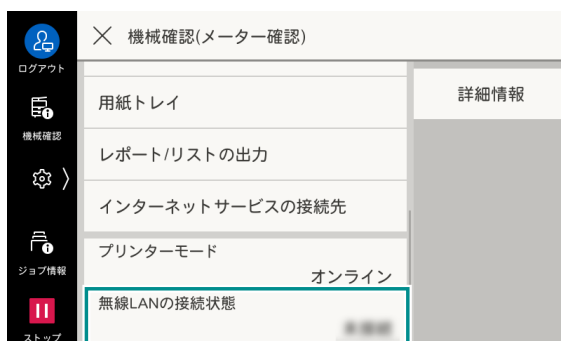

2. [Wi-Fi Direct 接続状況] の [SSID] と [パスフレーズ] を確認します。



3. モバイル機器の Wi-Fi 設定画面を表示させ、Wi-Fi を有効にします。

4. 一覧から手順 2 で確認した本機の SSID を選択して、パスフレーズを入力します。

Wi-Fi Direct の切断

本機の画面

■ 切断

1.  > [機械確認（メーター確認）] > [無線 LAN の接続状態] をタップします。

2. [Wi-Fi Direct 切断] をタップします。

現在接続されているすべてのモバイル機器の接続が切断されます。

補足

- 切断したモバイル機器とは 30 秒間 Wi-Fi Direct 接続できません。

■ 設定の解除

1.  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi Direct 設定] をタップします。

2. [SSID サフィックス]、または [パスフレーズ] を変更します。

新しい SSID、パスフレーズで Wi-Fi Direct のグループが再構築されます。

モバイル機器の画面

■ 切断

1. Wi-Fi 設定画面を表示させ、Wi-Fi の接続を解除します。

■ 接続情報の削除

1. Wi-Fi 設定画面を表示させ、接続中の本機の SSID を選択します。
2. Wi-Fi 接続設定情報を削除します。

IP アドレスの設定

IP アドレスの設定

本機をネットワーク環境で使用するときはあらかじめ、IP アドレスとその他のネットワーク情報を設定する必要があります。

補足

- IPv6 環境の IP アドレスを手動で割り当てるときは、本機のインストーラー、またはインターネットサービスを使用してください。インターネットサービスの起動方法については、「起動」(P.157) を参照してください。

1. 機械管理者モードにログインします。
2.  > [設定] をタップします。
3. [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [TCP/IP - 共通設定] をタップします。
4. [IP 動作モード] をタップし、お使いの環境に合わせて、[デュアルスタック]、[IPv4 モード]、または [IPv6 モード] をタップします。

補足

- 使用するネットワークが IPv4 と IPv6 の両方に対応している場合は、[デュアルスタック] を選択してください。

5. [<] をタップします。
6. [TCP/IP - ネットワーク設定]、[TCP/IP 設定 (Ethernet1)]、または [TCP/IP 設定 (Wi-Fi)] をタップし、お使いの環境に合わせて IP アドレスの取得方法を設定します。
ここでは手順 4 で [IPv4 モード] を選択した場合を例に説明します。
7. [IPv4 - IP アドレス取得方法] をタップします。
8. IP アドレスの割り当て方法を設定します。

IP アドレスを自動で設定する場合

- 1) [DHCP/AutoIP から取得]、[BOOTP から取得]、または [DHCP から取得] をタップします。

IP アドレスを手動で設定する場合

- 1) [手動で設定] を選択し、[OK] をタップします。
- 2) [IPv4 - IP アドレス] をタップします。
- 3) IP アドレスを入力し、[OK] をタップします。
- 4) [IPv4 - サブネットマスク] をタップします。
- 5) サブネットマスクを入力し、[OK] をタップします。

6) [IPv4 - ゲートウェイアドレス] をタップします。

7) ゲートウェイアドレスを入力し、[OK] をタップします。


ソフトウェアのインストール

プリンタードライバー、ユーティリティなどの、最新版のソフトウェアは、弊社公式サイトから入手できます。

<https://jpn.nec.com/printer/laser/download/index.html>

「ソフトウェア / 製品マニュアル」 ディスクを使用する場合

付属の「ソフトウェア / 製品マニュアル」ディスクを使用して、次の機能を利用できます。

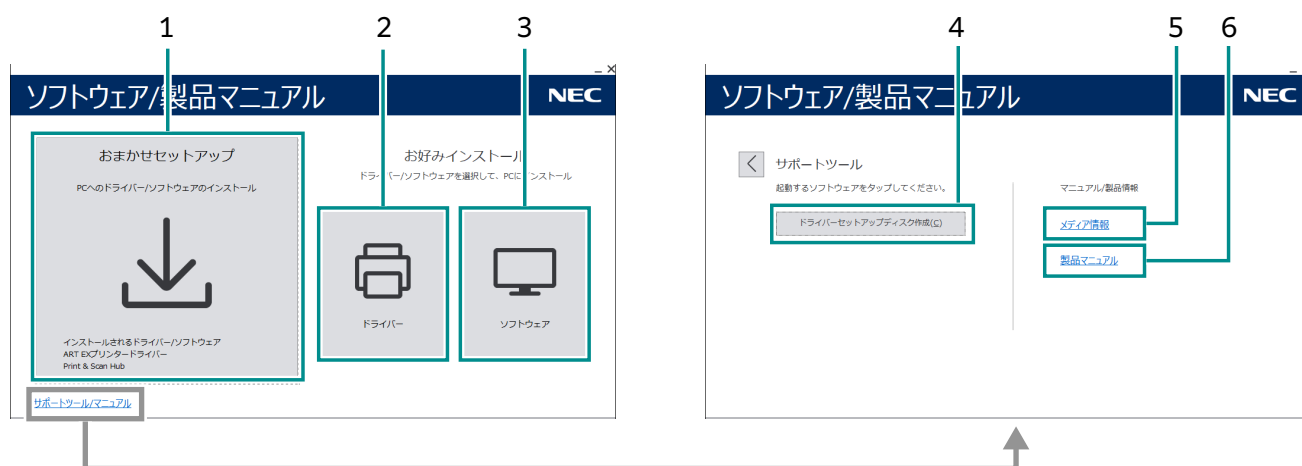

■ 1 「おまかせセットアップ」

本機で使用できる基本的なソフトウェアを、まとめてインストールできます。インストールできるソフトウェアは次のとおりです。

- ART EX プリンタードライバー
- Print & Scan Hub

参照

- 「[おまかせセットアップ] でインストールする」(P.26) を参照してください。

■ 2 「お好みインストール」 > 「ドライバー」

必要なドライバーだけを選択してインストールできます。インストールできるドライバーは次のとおりです。

- ART EX プリンタードライバー
- PS ドライバー H2 (PostScript ソフトウェアキット (平成 2 書体) 用)

参照

- 「[お好みインストール] でインストールする」(P.26) を参照してください。

■ 3 「お好みインストール」 > 「ソフトウェア」

必要なソフトウェアだけを選択してインストールできます。インストールできるソフトウェアは次のとおりです。

- Print & Scan Hub
- ContentsBridge Utility

参照

- 「[お好みインストール] でインストールする」(P.26) を参照してください。

■ 4 [サポートツール / マニュアル] > [ドライバーセットアップディスク作成]

ドライバーのセットアップディスクを作成できます。複数のコンピューターに同じ設定でドライバーをインストールする場合に、作業負担を軽減できます。

補足

- セットアップディスクは、ディスクを作成したコンピューターの OS と異なる OS のコンピューターでは使用できません。OS ごとにセットアップディスクを作成してください。

■ 5 [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報]

「ソフトウェア / 製品マニュアル」ディスクの収録内容を確認できます。

■ 6 [サポートツール / マニュアル] > [製品マニュアル]

マニュアルを表示できます。

[おまかせセットアップ] でインストールする

補足


- 事前に、「有線 LAN」(P.13)、「USB」(P.13)、または「無線 LAN」(P.14) のどれかの手順で本機をコンピューターに接続してからインストールを開始してください。

1. 「ソフトウェア / 製品マニュアル」ディスクをコンピューターにセットします。

補足

- 「ソフトウェア / 製品マニュアル」ディスクが起動しない場合は、次の操作をしてください。
 - スタートボタンを右クリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
 - 「D:¥Launcher.exe」（「D」はドライブ名）を入力し、「OK」をクリックします。

2. [おまかせセットアップ] をクリックします。

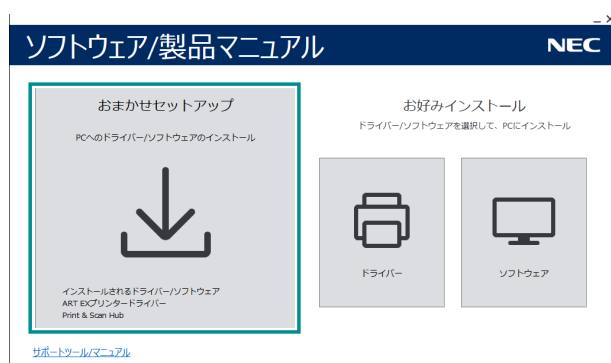

3. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

[お好みインストール] でインストールする

補足


- 事前に、「有線 LAN」(P.13)、「USB」(P.13)、または「無線 LAN」(P.14) のどれかの手順で本機をコンピューターに接続してからインストールを開始してください。

1. 「ソフトウェア / 製品マニュアル」ディスクをコンピューターにセットします。

補足

- 「ソフトウェア / 製品マニュアル」ディスクが起動しない場合は、次の操作をしてください。
 - スタートボタンを右クリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
 - 「D:¥Launcher.exe」（「D」はドライブ名）を入力し、「OK」をクリックします。

2. [ドライバー]、または [ソフトウェア] をクリックします。

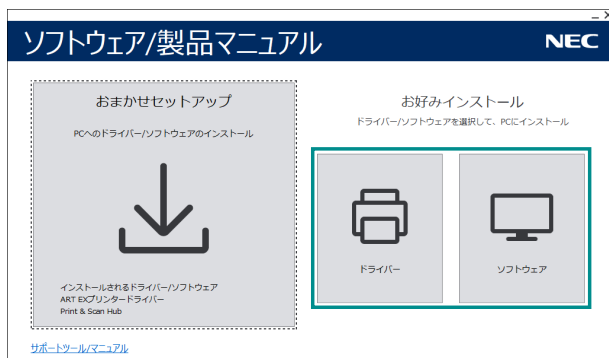

[ソフトウェア] を選んだ場合は、手順 5 に進みます。

3. [使用許諾契約の条項に同意する] を選択し、[次へ] をクリックします。

4. お使いの接続方法を選択し、[次へ] をクリックします。

5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

プリンタードライバーでオプション製品の設定をする

ネットワーク接続されているプリンターのオプション製品の情報を、プリンタードライバーの設定に反映します。

1. [スタート] > [設定] > [デバイス] > [プリンターとスキャナー] をクリックします。

2. 本機を選択して [管理] > [プリンターのプロパティ] をクリックします。

3. [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] > [プリンター本体から情報を取得] > [OK] をクリックします。

4. [適用] > [OK] をクリックします。

補足

- [プリンター本体から情報を取得] をクリックしてもプリンターの情報が更新されない場合や、プリンターを USB 接続している場合は、[プリンター構成] タブ > [オプションの設定] で設定してください。

2.3 メール機能

設定するには、機械管理者モードへのログインが必要です。

設定項目	参照先
TCP/IP アドレス	[[プロトコル設定]] (P.85)
メールポート	[[メール受信]] (P.81) [[メール通知サービス]] (P.82)
本体メールアドレス	[[本体メールアドレス / ホスト名]] (P.88)
メール受信プロトコル	[[その他の設定]] (P.99) > [メール受信プロトコル]
SMTP サーバーアドレス (必要に応じて設定)	[[メール送受信設定]] (P.91)
SMTP AUTH ログイン名、パスワード (必要に応じて設定)	
POP3 サーバーアドレス (必要に応じて設定)	
POP3 ログイン名、パスワード (必要に応じて設定)	

設定項目	参照先
サブネットマスク（必要に応じて設定）	「[TCP/IP - ネットワーク設定]」(P.86)
ゲートウェイアドレス（必要に応じて設定）	
DNS サーバーアドレス（必要に応じて設定）	


2.4 用紙トレイの設定

用紙トレイに用紙をセットしたら、セットした用紙サイズ、用紙の種類、用紙の色などを設定します。

参照

- 用紙のセット方法については、「用紙のセット」(P.45) を参照してください。


1.  > [設定] > [用紙トレイ設定] をタップします。
2. 用紙設定を変更するトレイをタップします。

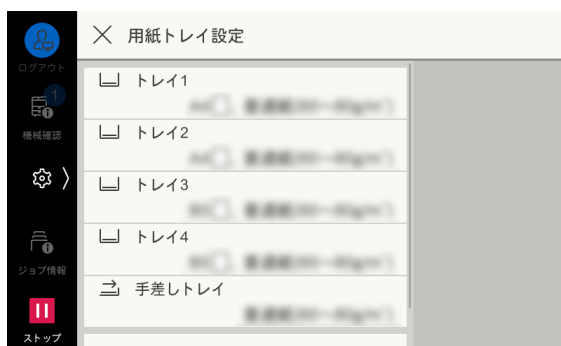

参照

- 機械管理者モードで表示される [共通設定] については、「[共通設定]」(P.61) を参照してください。

3. 必要に応じて、各項目を設定します。

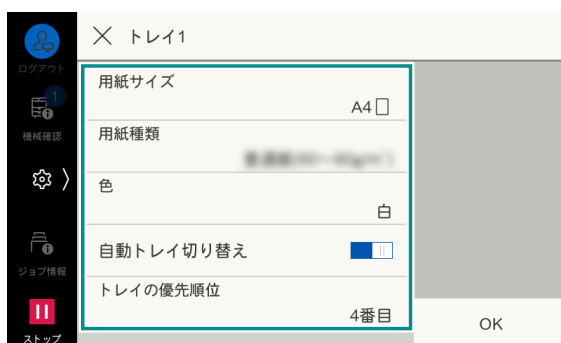

項目	設定内容
[用紙サイズ]	[自動サイズ検知]：用紙サイズを機械が特定します。 [サイズ入力]：使用する用紙サイズを入力します。
[用紙種類]	用紙の種類を設定します。
[色]	用紙の色を設定します。
[自動トレイ切り替え]	ユーザーが指定した用紙がセットされているとき、または使用中のトレイの用紙がジョブの途中でなくなったときに、自動的に本トレイを使用するかどうかを設定します。 補足 • 機械管理者モードで設定できます。

項目	設定内容
[トレイの優先順位]	[自動トレイ切り替え] が有効の場合、切り替え対象のトレイが複数あるときの本トレイの優先順位を設定します。 補足 • 機械管理者モードで設定できます。
[定形サイズボタン設定]	手差しトレイを選択した場合、機能リストの [用紙選択] の手差しトレイに表示される用紙サイズを設定します。 補足 • 機械管理者モードで設定できます。


4. [OK] をタップします。

3 基本操作

3.1 タッチパネルディスプレイ

ホーム画面

本機のさまざまな機能の入り口となる画面です。
よく利用する機能だけを表示させたり、配置を変更したりできます。

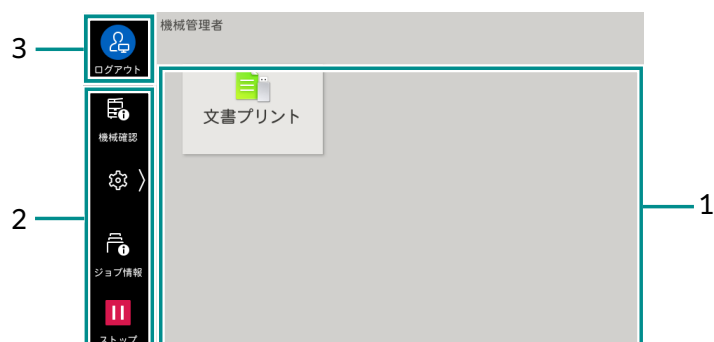


1. アプリの表示エリア

機械管理者、または認証ユーザーとしてログインしている場合は、表示するアプリや配置を変更できます。
詳しくは、「ホーム画面のカスタマイズ」(P.41) を参照してください。

アプリ名	機能の概要	参照先
[文書プリント]	USB メモリーに保存されている文書をプリントします。	「文書プリント」(P.58)
[プライベートプリント]	プライベートプリント文書をプリントします。	「プライベートプリント」(P.57)
[セキュリティープリント]	セキュリティープリント文書（パスワードを設定した文書）をプリントします。	「セキュリティープリント」(P.55)
[サンプルプリント]	サンプルプリント（試しに 1 部だけプリント）に指定した文書の残りの部数をプリントします。	「サンプルプリント」(P.54)
[時刻指定プリント]	時刻指定プリント文書（プリント時刻が指定された文書）を、指定時刻より前にプリントできます。	「時刻指定プリント」(P.55)
[認証プリント]	認証プリント文書をプリントします。	「認証プリント」(P.56)

2. コントロールタブ

⚙️ をタップすると、コントロールメニューが開きます。閉じるときは、画面右端の ⏪ をタップします。

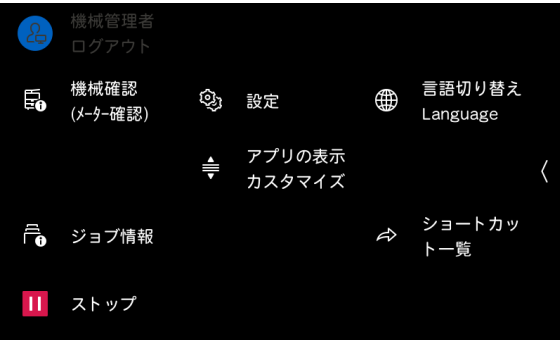

機能名	参照先 / 説明
[機械確認 (メーター確認)]	「機械確認 (メーター確認)」 (P.36)
[ジョブ情報]	「ジョブ情報」 (P.35)
[ストップ]	「実行中ジョブの一時停止」 (P.35)
[設定]	「設定」 (P.60)
[アプリの表示カスタマイズ]	「アプリの表示カスタマイズ」 (P.42)
[言語切り替え Language]	表示される言語とキーボードのレイアウトを切り替えます。
[ショートカット一覧]	「[ショートカット一覧]」 (P.31)

補足

- 左端の列に表示する機能は、コントロールメニューを閉じた状態でもアイコンが表示され、タップできます。
- 「[画面の設定]」 (P.64) の「コントロールメニューの機能配置」から、表示する機能や配置を変更できます。ただし、[ストップ] は常に左端列の最下部に表示され、カスタマイズできません。

[ショートカット一覧]

よく使用する機能をショートカットに登録しておき、⚙️ > [ショートカット一覧] から呼び出せます。



補足

- 機械管理者モードで各機能の右に表示される ⋮ をタップすると、機能の並び順を変更したり、機能を一覧から削除したりできます。工場出荷時の状態に戻すには、[リセット] をタップします。
- 登録できる機能の画面で、右上に表示される [ショートカット作成] をタップすると、[ショートカット一覧] に追加されます。

登録できる機能	参照先
[保守レポートの出力]	「[保守レポートの出力]」 (P.109)
[画面輝度調整]	「[画面の設定]」 (P.64)

3. 認証情報の表示エリア（ログインボタン / ログアウトボタン）

認証状態や認証ユーザーに応じたアイコンが表示されます。

機械管理者モードや認証機能を利用する場合、ログイン / ログアウトするときに、このエリアをタップします。

補足


- [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [認証情報の設定] > [認証解除時の確認画面表示] が有効な場合は、ログアウトする前に確認画面が表示されます。

参照

- 詳しくは、「認証モードへのログイン」(P.34) を参照してください。

アプリの機能リスト画面

ここでは、文書プリントの機能リスト画面を例に説明します。

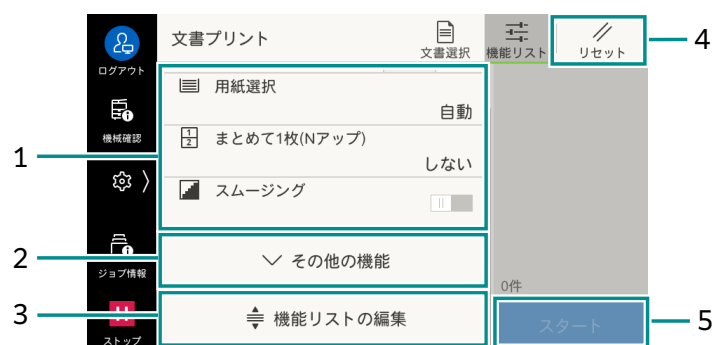

1. 機能リスト

よく使用する機能が表示されます。

タップして設定を変更できます。

2. [その他の機能]

機能リストに表示されていない機能を表示します。

3. [機能リストの編集]

機能リストに表示する機能を編集します。

参照

- 編集方法については、「アプリの表示カスタマイズ」(P.42) の「機能リストの編集」を参照してください。

4. [リセット]

設定した機能の内容をすべてリセットします。

5. [スタート]

ジョブを開始します。


基本の操作方法

補足

- プレビュー画面以外では、ピンチイン（2本の指で画面をつまむように動かして縮小する操作）とピンチアウト（2本の指で画面を広げるように動かして拡大する操作）はできません。


タップ

タッチパネルディスプレイに軽く触れ、すぐに指を離します。

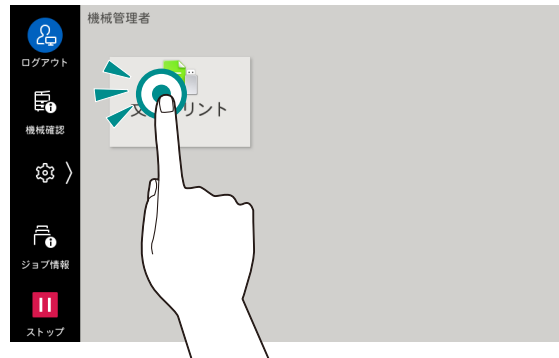

スワイプ


タッチパネルディスプレイに軽く触れたまま、上下に動かすと、画面をスクロールできます。

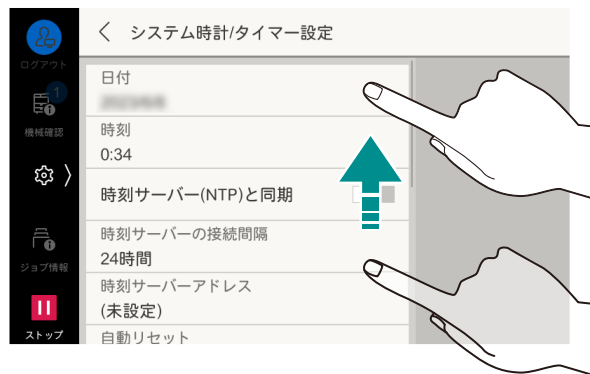

フリック（目的の方向に画面を指で軽く払う）もできます。


ロングタップ

アプリケーションアイコンやメニュー項目に触れたままにします。ロングタップしたまま、目的の位置まで移動させると、アイコンの位置を変更できます。

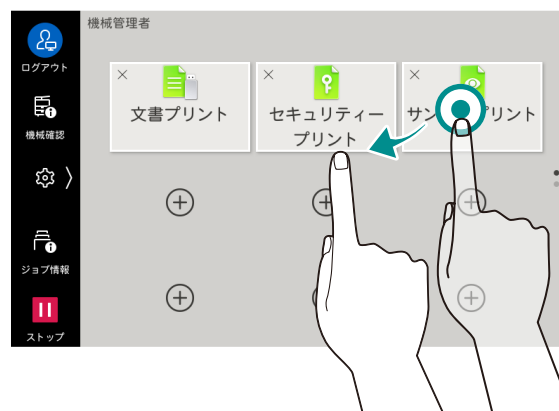

キーボード

🌐 をタップすると、入力方法、入力言語を変更できます。

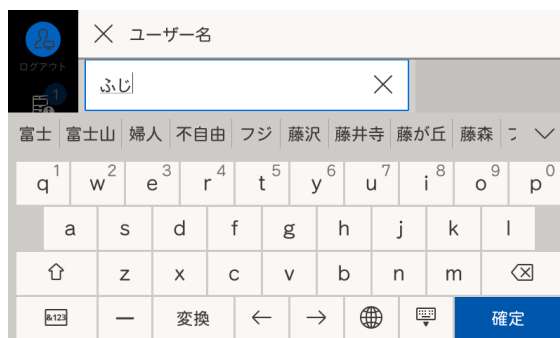

補足


- 入力画面、入力言語によって、表示されるボタンは異なります。

3.2 認証モードへのログイン


認証ユーザーや機械管理者として本機を使用するときは、認証モードにログインします。

認証モードにログインすると、認証情報の表示エリアのアイコンが変わり、ホーム画面やコントロールメニューに認証ユーザー名が表示されます。

1. 認証情報の表示エリア（ログインボタン）をタップします。

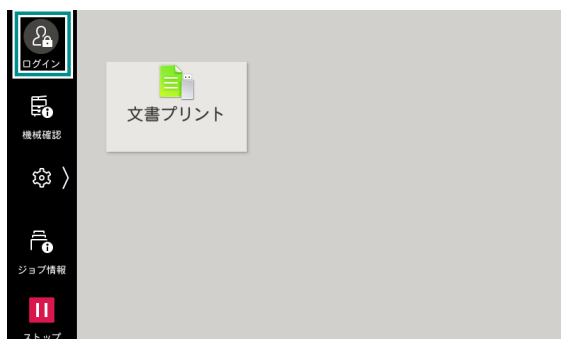

2. ユーザー ID を入力して、[OK] をタップします。

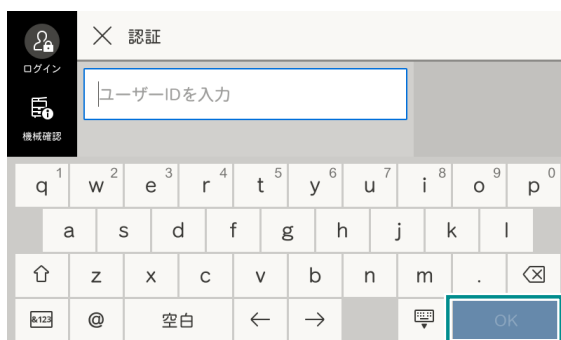


補足

- パスワード入力欄が表示されている場合は、パスワードを入力してください。
- パスワード入力時にパスワードの変更画面が表示された場合、セキュリティ強度が変更されています。パスワードのセキュリティ強度を確認して、パスワードを変更してください。

- 外部認証の場合は、[認証先] をタップしてドメインを選択できます。
- インターネットサービスでユーザー ID の指定方法が「一覧から選択」に設定されている場合は、[ユーザー選択] 画面からユーザー ID を指定できます。

認証の解除

1. 認証情報の表示エリア（ログアウトボタン）をタップします。

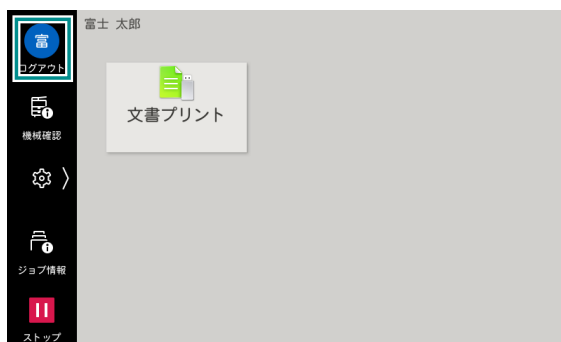

機械管理者情報の変更


設定変更の抑止やセキュリティ確保のために、機械管理者のユーザー ID とパスワードの変更をおすすめします。

参照

- 機械管理者のユーザー ID とパスワードの初期値は『取扱説明書』を参照してください。
- 設定方法については、「[機械管理者情報の設定]」(P.104) を参照してください。

3.3 実行中ジョブの一時停止

1. プリントジョブの実行中に、画面左下の ■■（[ストップ]）をタップします。

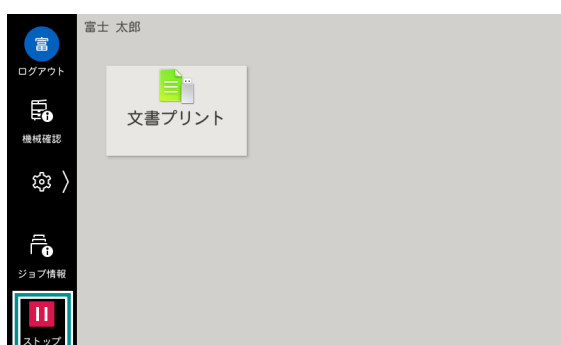

表示される画面で、ジョブを継続するか、中止するかを選択できます。


補足

- 複数のジョブを実行中の場合は、[ジョブ情報] 画面が表示され、操作するジョブを選択できます。


3.4 ジョブ情報

実行中や実行待ちのジョブや、完了したジョブなどを確認できます。また、プリントを中止したり、プリント待ちや操作待ちのジョブをプリントしたりできます。

1. （[ジョブ情報]）をタップします。

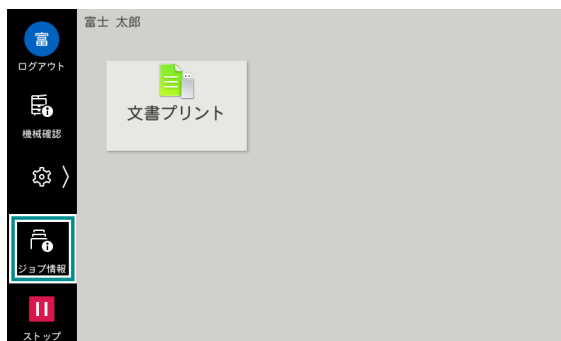


2. [すべてのジョブ] をタップして、表示するジョブの種類を切り替えます。

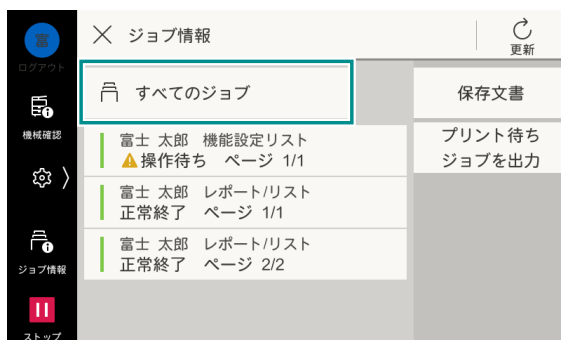

参照

- [保存文書] については、「蓄積データのプリント」(P.54) を参照してください。

3. 操作するジョブをタップします。

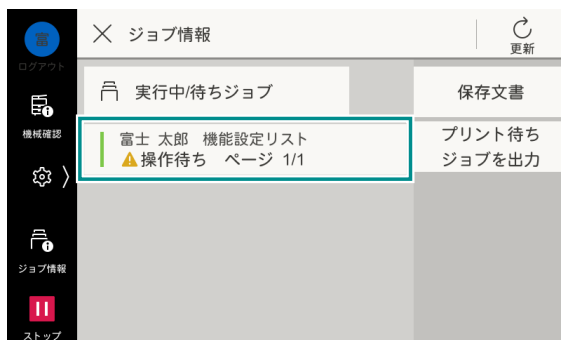

4. 表示された画面で、次に実行する操作を選択します。

- 実行中のジョブや、一時停止中のジョブの場合は、ジョブの中止や再開などの指示ができます。また、[優先] をタップすると、そのジョブを優先的に実行できます。
- 完了したジョブの場合は、ジョブの結果を確認したり、レポートを出力したりできます。
- 蓄積プリントのジョブなどで、[関連ジョブ] をタップすると、関連ジョブの一覧が表示されます。
- 機械管理者は、実行中や一時停止中のジョブをまとめて削除することができます。本機をオフラインにして、機械管理者モードで [すべてのジョブを中止] をタップします。

3.5 機械確認（メーター確認）

本機の状態を確認したり、レポートを出力したりできます。

1. > [機械確認 (メーター確認)] をタップします。



[詳細情報]

機械構成などの本機のさまざまな情報を画面で確認できます。



[メーター確認]

メーター別に、出力ページ数を確認できます。



項目	設定
[シリアル番号]	本機のシリアル番号が表示されます。
[メーター 1]	プリントの合計ページ数が表示されます。
[ユーザー別メーター確認]	ユーザー別のページ数を確認できます。 集計管理機能が有効に設定されている場合に、現在認証されているユーザー ID のメーターを確認できます。
[機能別カウンターのリセット]	機能別に集計したプリント数や稼働状況の累積時間などのカウントをリセットできます。

■ 白紙ページのカウンント

白紙ページがプリントされた場合、メーターはカウントされます。

補足

- プリンタードライバーで白紙節約を設定すると、描画のない白紙ページはプリントされません。ただし、次の場合は、白紙ページがプリントされることがあります。
 - ページ内に改行だけが存在する場合
 - ページ内にスペース（空白）だけが存在する場合
 - ページ内に改行とスペースだけが存在する場合
 - その他、アプリケーションから白い背景描画命令などが渡された場合

[消耗品確認]

消耗品の状態を確認できます。



[通知]

障害の状態、交換時期やその他の重要なメッセージなどの本機からの通知を重要度順に表示します。通知を選択すると、詳細や関連するページを確認できます。



[用紙トレイ]

用紙トレイの状態と設定を確認できます。



[レポート / リストの出力]

レポート、またはリストをプリントできます。



補足


- 一部の項目は、機械管理者モードだけで表示されます。

項目	説明
[PostScript フォントリスト]	PostScript で使用できるフォントがプリントされます。
[PCL フォントリスト]	PCL で使用できるフォントがプリントされます。
[ジョブ確認]	
[ジョブ履歴レポート]	最新の 200 件まで、ジョブの実行結果がプリントされます。ジョブの種類ごとにプリントすることもできます。
[エラー履歴レポート]	本機に発生したエラーに関する情報が、最新の 50 件までプリントされます。
[プリンター設定]	
[機能設定リスト (共通項目)]	本機のハードウェア構成やネットワーク情報、プリント機能の設定状態を確認できる機能設定リストがプリントされます。
[ART EX フォーム登録リスト]	オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧がプリントされます。 参照 ART EX プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
[PCL 設定リスト]	PCL プリンターモードの各設定がプリントされます。
[PCL マクロ登録リスト]	PCL プリンターモード用に登録したフォームの一覧がプリントされます。
[PDF 設定リスト]	PDF プリンターモードの各設定がプリントされます。
[TIFF/JPEG 設定リスト]	TIFF プリンターモードと JPEG プリンターモードの各設定がプリントされます。
[TIFF/JPEG 論理プリンター登録リスト]	TIFF プリンターモードと JPEG プリンターモードで作成した論理プリンターの一覧がプリントされます。 補足 TIFF 論理プリンターと JPEG 論理プリンターは、インターネットサービスで設定します。
[PostScript 論理プリンター登録リスト]	PostScript で作成した論理プリンターの一覧がプリントされます。 補足 PostScript 論理プリンターは、インターネットサービスで設定します。
[ESC/P 設定リスト]	ESC/P エミュレーションモードの各設定がプリントされます。
[ESC/P メモリー登録リスト]	ESC/P エミュレーションモードのメモリー登録の各設定がプリントされます。

項目	説明
[ART IV, ESC/P ユーザー定義リスト]	ART IV、ESC/P、PC-PR201H で利用できるフォーム、ロゴ、パターンの登録内容がプリントされます。 参照 • それぞれのモードの詳細な内容については、『リファレンスマニュアル』（別売）を参照してください。
[HP-GL/2 設定リスト]	HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL エミュレーションモードの各設定がプリントされます。
[HP-GL/2 メモリー登録リスト]	HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL エミュレーションモードのメモリー登録の各設定がプリントされます。
[PC-PR201H 設定リスト]	PC-PR201H エミュレーションモードの各設定がプリントされます。
[PC-PR201H メモリー登録リスト]	PC-PR201H エミュレーションモードのメモリー登録の各設定がプリントされます。
[フォントリスト]	使用できるフォントの一覧がプリントされます。
[PCL フォントリスト]	PCL で使用できるフォントがプリントされます。
[PostScript フォントリスト]	PostScript で使用できるフォントがプリントされます。
[DocuWorks プリント設定リスト]	DocuWorks ダイレクトプリントのための設定がプリントされます。
[送受信ドメイン制限リスト]	送受信を制限するドメインの設定状況がプリントされます。
[機能別カウンターレポート]	各機能別に実際に利用した内訳（プリント枚数や使用回数など）や利用していない時間（待機時間、低電力モード時間、スリープモード時間、電源オフ時間など）の累計が分単位でプリントされます。
[エラー履歴レポート]	本機に発生したエラーに関する情報が、最新の 50 件までプリントされます。

[インターネットサービスの接続先]

インターネットサービスの URL を確認できます。

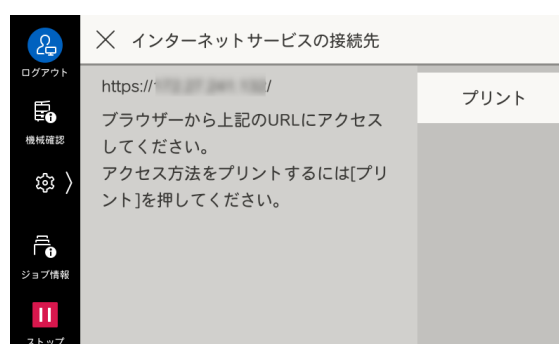

補足

- [プリント] をタップすると、インターネットサービスの URL をプリントできます。
- インターネットサービスについては、「インターネットサービス」(P.156) を参照してください。

その他の設定

項目	参照先 / 説明
[プリンターモード]	「オンライン / オフラインの切り替え」(P.43) 「エミュレーション」(P.157)
[無線 LAN の接続状態]	Wi-Fi と Wi-Fi Direct の接続状況が表示されます。ここから Wi-Fi Direct の接続を切断できます。詳しくは、「Wi-Fi Direct の切断」(P.23) を参照してください。

3.6 カスタマイズ

ホーム画面のアプリケーションアイコンの表示や各アプリの機能リストの初期値などをカスタマイズできます。


認証機能を利用していない場合は、機械管理者モードでカスタマイズした内容が、すべてのユーザーに反映されます。

認証機能を利用している場合は、それぞれのユーザーごとにカスタマイズでき、カスタマイズした内容は個人用の設定になります。一度もカスタマイズしていない認証ユーザー、または未認証ユーザーの場合は、機械管理者モードでカスタマイズした内容が反映されます。

ホーム画面のカスタマイズ

アプリケーションアイコンの表示・非表示を切り替えたり、配置を変更したりできます。


1. アプリの表示エリアをロングタップします。

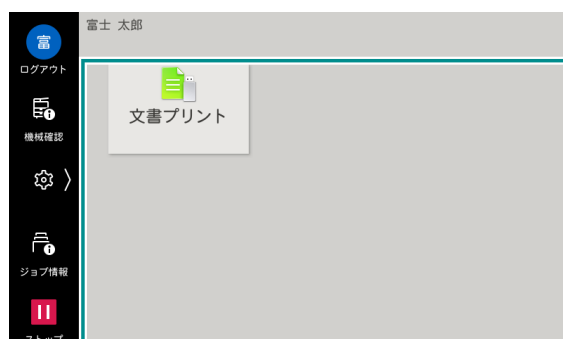

2. 次の操作をします。


アイコンの非表示

1) 非表示にするアイコンの をタップします。

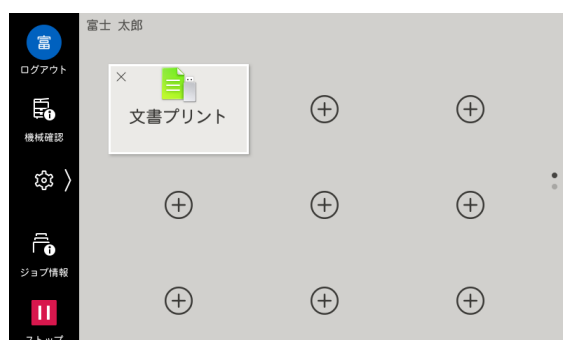


アイコンの表示

- 1) アイコンを表示させたいページで、**+** をタップします。
- 2) 追加するアプリをタップします。

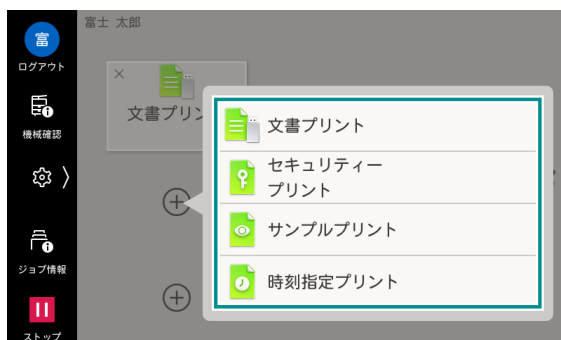

アイコンの位置の変更

- 1) アイコンをロングタップしたまま目的の位置まで移動します。

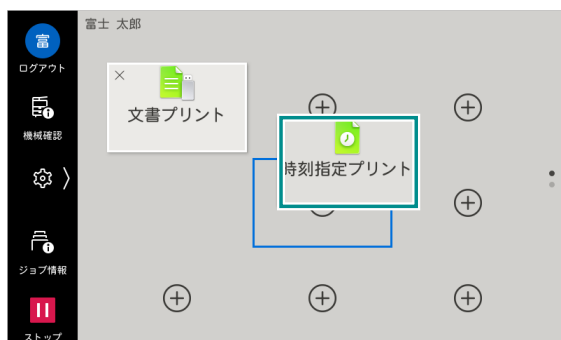

補足

- ページ間のアイコン移動はできません。配置したいページで **+** をタップしてください。

3. カスタマイズが終わったら、アイコンの外側の領域をタップします。

アプリの表示カスタマイズ

文書プリントの画面表示をカスタマイズできます。

1. **⚙** > [アプリの表示カスタマイズ] をタップします。
2. カスタマイズするアプリをタップします。



3. 項目を選択して、カスタマイズします。



補足

- 認証状態やアプリによって、表示される項目は異なります。

項目	機能
[機能リストの編集]	機能リストに表示する機能を設定します。 • ☒ に設定した機能は、機能リストのよく使用する機能の一覧に表示されます。 • ☐ に設定した機能は、機能リストの [その他の機能] をタップしたときに表示されます。 ロングタップすると表示順を移動できます。 補足 • 「[画面の設定]」(P.64) の [機能リストの [その他の機能] の表示] を無効に設定している場合、機能リストの [その他の機能] は表示されません。

3.7 オンライン / オフラインの切り替え

オフラインになるとコンピューターからのデータを受信できません。
設定変更やメンテナンスをするときなどは、オフラインになります。

⚙️ > [機械確認 (メーター確認)] > [プリンターモード] で、オンライン / オフラインの切り替えができます。



3.8 節電機能について

電力消費量を抑えることができます。

一定時間使用しないと低電力モードに入り、設定時間が経過すると、スリープモードに移行します。

補足

- 暖機モード動作中は、スリープモードに移行しません。
- 使用する機能に必要な部分（タッチパネルディスプレイ、ストレージ、出力部など）だけ、節電から復帰させることもできます。

参照

- 「[節電モードの設定]」(P.64) を参照してください。

節電状態

節電状態になると、〈電源 / 節電〉ボタンが点滅します。

- 〈電源 / 節電〉ボタンを押して、[節電モードに移行する] をタップしたとき
- 節電状態に移行する時間まで、本機を操作しなかったとき、ジョブが実行されなかったとき、プリントデータを受信しなかったとき

復帰

- 〈電源 / 節電〉ボタンを押したとき
- プリントなどのジョブを受信したとき
- インターネットサービスの [保存] をクリックしたとき

暖機モード

使用環境によっては、スリープモードから復帰するときに、本機内部の温度が上昇し結露が発生することがあります。暖機モード動作を設定すると、結露の発生を防止、または軽減できます。

季節の変わり目などに設定することをおすすめします。

補足

- 暖機モード動作中は、スリープモードに移行しません。

参照

- 詳しくは、「[システム時計 / タイマー設定]」(P.63) の [暖機モード動作] を参照してください。

3.9 USB メモリー

USB メモリーに保存されたデータをプリントできます。

対応ファイル

- PDF ファイル（拡張子：pdf）
- TIFF ファイル（拡張子：tif、MH/MMR 圧縮、8 ビットグレースケール（非圧縮、PackBits 圧縮、JPEG 圧縮）、8 ビット RGB インデックスカラー（非圧縮、PackBits 圧縮）、24 ビット RGB カラー（非圧縮、PackBits 圧縮、JPEG 圧縮））
- XPS ファイル（拡張子：xps、oxps）
- DocuWorks 文書（拡張子：xdw）

- DocuWorks バインダー（拡張子：xbd）
- Exif2.0 ～ Exif2.2 ファイル（拡張子：jpg、tif）
- JPEG（JFIF）ファイル（拡張子：jpg、グレースケール（8 ビット）、カラー（24 ビット、sRGB 色空間））

使用時の注意

- フォルダーの数が 900 個を超える USB メモリーは、正しく認識されないことがあります。
- ファイルのフルパス（すべての階層のフォルダー名とファイル名を含んだ文字列）が 257 文字を超える場合は、表示されません。
- プリントできるファイル数は 900 ファイルです。
- USB メモリーは、フォーマットしたものを使用してください。対応しているフォーマットは FAT12、FAT16、FAT32 だけです。NTFS、exFAT フォーマットには対応していません。
- CMYK の TIFF ファイルと JPEG（JFIF）ファイルには対応していません。
- USB メモリー内のファイル数や容量によっては、プリントに数分から数十分かかることがあります。
- USB メモリー内のデータは、破損するおそれがあります。必ずデータをバックアップしてから使用してください。
- お客様のデータ消失による直接、間接の損害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 節電中の場合は、節電状態を解除してから USB メモリーを差し込んでください。
- 複数の USB メモリーを同時に取り付けて使用することはできません。
- 次の USB メモリーは対象外です。
 - 別途ユーティリティが必要な USB メモリー
 - パーティションが複数ある USB メモリー
 - 外付けのハブを介して接続した USB メモリー

取り外し

補足

- 本機の電源を切るときには、USB メモリーを取り外してから行ってください。

1. （[取り出し]）をタップします。
2. [確認] をタップします。
3. USB メモリーを取り外します。

3.10 用紙のセット


用紙トレイ 1 ～ 4

用紙トレイ 1 ～ 4 に用紙をセットする手順について説明します。

補足


- 用紙トレイの長さを、A4、A5、JIS B5、8.5×11"（レター）、8.5×13"、8.5×14"（リーガル）、7.25×10.5" の範囲で調整できます。リーガルサイズの長さをお使いの場合、用紙トレイがプリンターの正面からはみ出します。
- 用紙トレイ 1 には、A5 対応用紙ガイドを使用することで、たてのサイズが 148.0 ～ 190.5 mm 未満の用紙もセットできます。

1. 用紙トレイが止まるまで引き出し、用紙トレイの手前を少し持ち上げます。用紙トレイを本体から取り外します。




注意


- ・複数の用紙トレイを同時に引き出すと、機械全体が傾き、転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

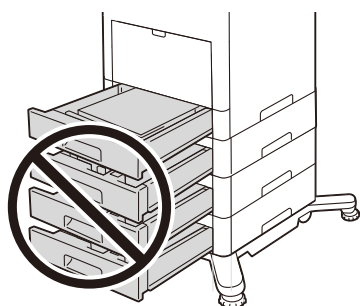


2. 用紙ガイドレバーを用紙サイズに合った位置まで移動します。

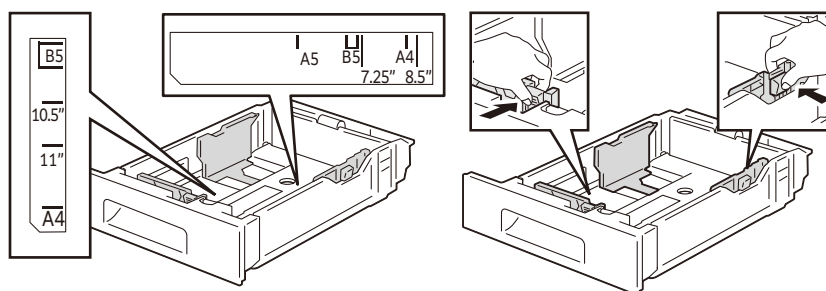

リーガルサイズ用の紙をセットする場合は、トレイ前面のレバーをつまんで手前に引きます。

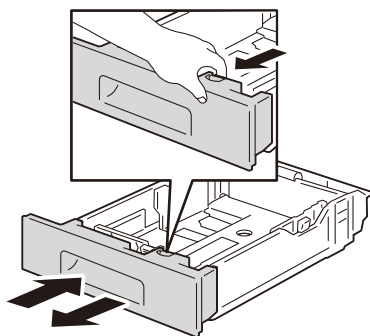

3. セットする前に、用紙をよくさばきます。平らな面で用紙の四辺を整えます。

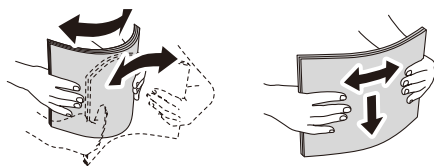


4. 印字する面を上にして、用紙トレイに用紙をセットします。


- 穴あき紙は穴が左側にくるようにセットします。
- レターヘッドとプレプリント紙は用紙の上端、または左端をトレイの奥側に向けてセットします。片面印刷の場合は、おもて面を上、両面印刷の場合は、おもて面を下にしてセットします。

注記

- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因になります。

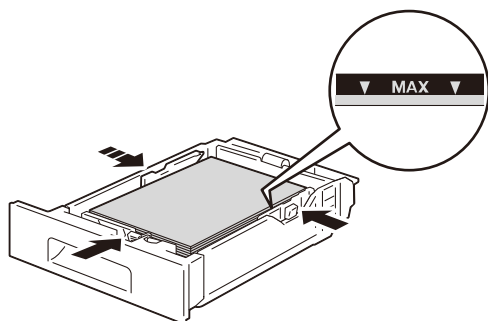

5. 用紙トレイを本機に差し込み、奥に突き当たるまでゆっくりと挿入します。



補足


- リーガルサイズ用の紙をセットするためにトレイ前面を引き出している場合は、トレイが突き出た状態になります。

手差しトレイ

補足


- 手差しトレイからプリントをしているときに、手差しトレイに用紙を追加したり、用紙を取り除いたりしないでください。紙詰まりの原因となります。
- 手差しトレイの上に物を置かないでください。
- 手差しトレイに強い力をかけたり、下に押し下たりしないでください。
- 用紙が詰まる場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。

1. 手差しトレイを開きます。




補足

- 必要に応じて延長トレイを引き出します。延長トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。

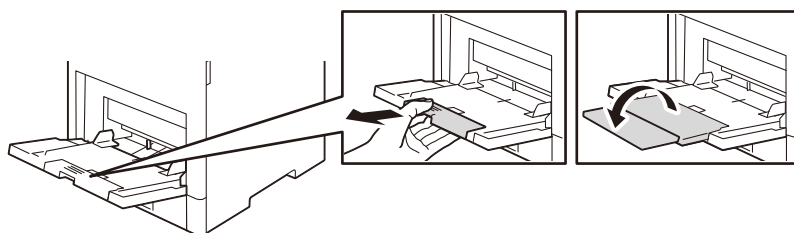

2. セットする前に、用紙をよくさばきます。平らな面で用紙の四辺を整えます。

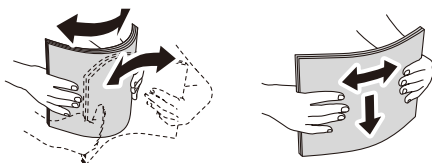


補足

- 使用するまで用紙を開封しないでください。


3. 印字する面を上にして、用紙をそろえた状態で先端が軽く突き当たるまで差し込みます。

- 穴あき紙は穴が左側にくるようにセットします。

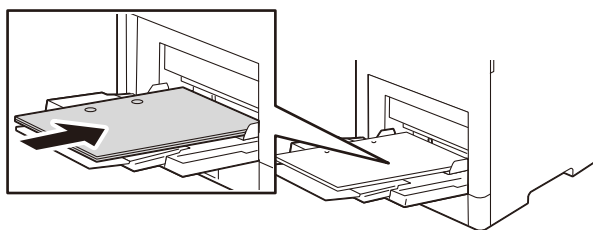


- レターヘッドとプレプリント紙は用紙の上端、または左端を本体側に向けてセットします。

片面印刷の場合は、おもて面を上にしてセットします。

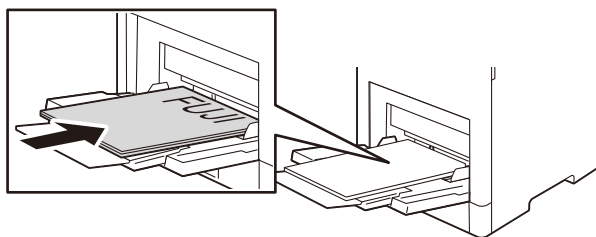


両面印刷の場合は、おもて面を下にしてセットします。

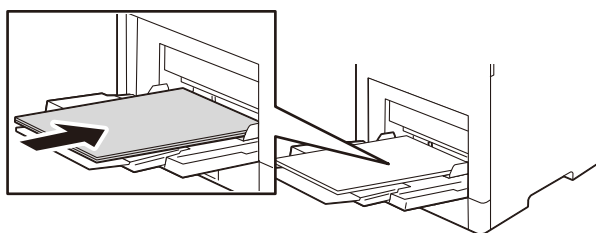


注記

- 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因になります。

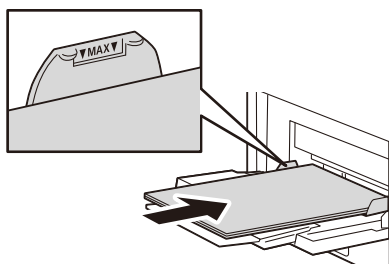

4. 用紙ガイドレバーをセットした用紙のサイズに合わせます。



はがき、往復はがきのセット

はがきや往復はがきは、手差しトレイとトレイ 1 にセットできます。


補足

- はがきや往復はがきの種類によっては、用紙送りローラーに汚れが付着し、紙詰まりを起こしたり斜めに印字されたりすることがあります。この場合は、「用紙送りローラーの清掃」(P.135) を参照して、用紙送りローラーを清掃してください。
- はがきは、幅が同一のものをセットしてください。幅が不揃いのはがきが混在すると、斜めに印字されることがあります。

- 折り目が大きい往復はがきの場合は、斜めに印字されることがあります。
- トレイ 1 にはがきをセットする場合は、A5 対応用紙ガイドが必要です。


はがき

はがきをよくさばいてから、プリントする面を上にして、はがきの上辺が先に本機に入るようにセットします。

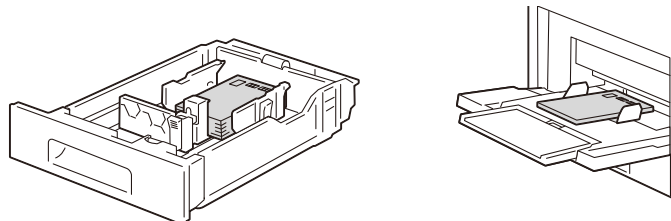


往復はがき

往復はがきをよくさばいてから、プリントする面を上にして、往復はがきの右边が先に本機に入るようにセットします。

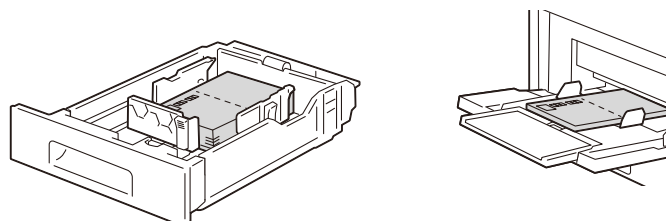

両面プリント

はがきや往復はがきの両面にプリントするときは、片面にプリントしたあと、はがきや往復はがきの端にできた反りを平らにならしてからうら面をセットします。反りを直さずにセットすると、はがきや往復はがきが正しく給紙されないことがあります。




封筒のセット

封筒は、手差しトレイとトレイ 1 にセットできます。


補足

- トレイ 1 にセットする場合は、プリンタードライバーでユーザー定義用紙を選択し、サイズを指定してください。
- 開封したての新しい封筒を使用してください。
封筒をパッケージから取り出してすぐにセットしない場合は、封筒が反って（カールして）しまうことがあります。紙詰まりを防止するため、セットするときには、次のように封筒全体をしっかりと押さえて平らにしてください。

い。

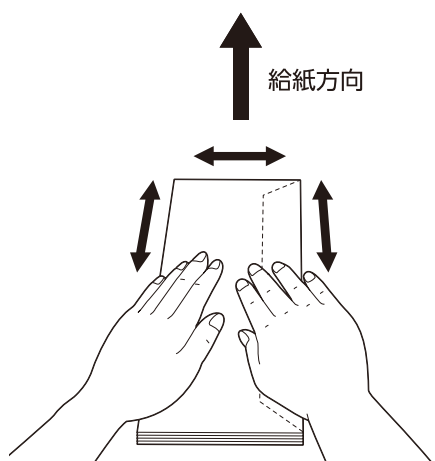


- 異なるサイズの封筒を同時にセットしないでください。
- トレイに設定できる封筒の高さ（枚数）は、次のとおりです。
 - トレイ 1：約 45 mm 以下、または 50 枚以下
 - 手差しトレイ：約 16.5 mm 以下（10 枚程度）
- 封筒が正しく給紙されない場合は、封筒の端を図のようにカールさせてください。カール幅は 2 ～ 3 mm（0.08 ～ 0.12 インチ）をおすすめします。カールさせる領域は、封筒の先端から 8 ～ 10 mm（0.32 ～ 0.39 インチ）です。カールをつけすぎたり、しわをつけたりしないようにしてください。

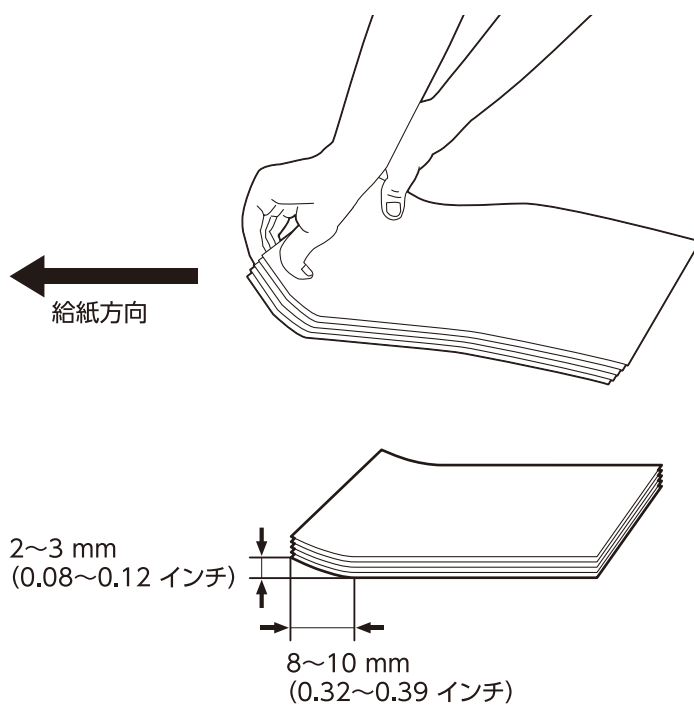

長辺にフラップがある封筒

プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じます。フラップを、給紙方向に向かって右側にセットします。

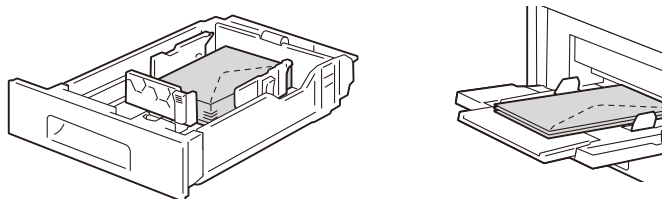


短辺にフラップがある封筒

プリントする面を上にして封筒をセットします。

補足

- プリントするときに、プリンタードライバーの「用紙設定ガイド」で封筒の向きと印字方向を設定できます。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- 角形 6 号の封筒を使用する場合、続けてプリントすると排出トレイから封筒が押し出されることがあります。排出トレイからプリント済みの封筒を取り出してから、次のプリントを実行してください。

フラップを開いた状態で、封筒の底辺（フラップがない側）を給紙方向に向けてセットします。

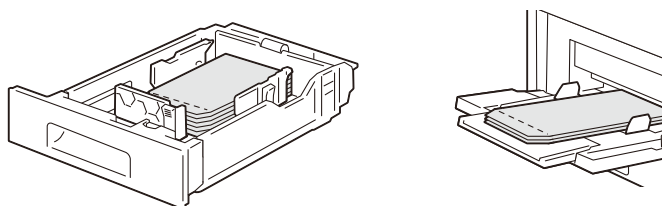

長尺用紙のセット

長さ 520 mm までの長尺用紙を手差しトレイからプリントできます。

参照

- 長尺用紙が詰まる場合は、「手差しトレイの用紙送りローラーの清掃」(P.135) を参照して、清掃を実施してください。

長尺用紙にプリントする場合のガイドライン

- 長尺用紙は手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
- 長尺用紙をプリントする場合は、手差しトレイから落下しないよう、セットした長尺用紙を手で支えてください。
- 長尺用紙プリントは両面印刷に対応していません。
- 長尺用紙にプリントすると画質不良が発生することがあります。
- 排出用紙は本機から落下しないよう手で支えてください。

4 プリント

クライアントコンピューターからの指示でプリント

- プリンタードライバを使用してプリント
- ダイレクトプリント
- メールに添付した文書をプリント（メール受信プリント）

本機に蓄積したデータのプリント

- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- セキュリティープリント
- 認証プリント
- プライベートプリント

USB メモリーに保存されたデータのプリント

- 文書プリント

その他のプリントサービス

- モバイル機器からのプリント
- エミュレーション

補足

- 水、雨、蒸気などの水分によって、プリント面の画像がはがれることがあります。詳しくは、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

参照

- ダイレクトプリントとエミュレーションについては、「エミュレーション」(P.157) と「ダイレクトプリント」(P.179) を参照してください。

4.1 クライアントコンピューターからプリント

プリンタードライバを使用してプリント

参照

- プリントの方法については、プリンタードライバのヘルプを参照してください。

メール受信プリント

宛先に本機のメールアドレスを入力して、メールを送信すると、本機の設定に応じてプリントされます。

クライアントコンピューターからのメールを受信する

メール本文がテキスト形式でも HTML 形式でも受信できます。ただし、HTML 形式で本文がプリントされるのは、HTML とテキストの両方の形式のデータを持つメール（マルチパートメール）だけです。テキスト形式のデータがない場合、本文はプリントされません。

添付ファイルの拡張子が「.tif」、「.tiff」、「.pdf」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xps」、「.oxps」、「.xdw」、「.xbd」以外は、正しくプリントされないことがあります。

添付ファイルの拡張子が「.txt」の場合は、Content-Type に「text/plain」が指定され、charset が指定されている場合だけ、プリントされます。

ジョブ属性を指定してメールプリントする

ジョブ属性を指定すると、用紙サイズなどを設定してプリントできます。

ジョブ属性	指定できる項目	指定方法
両面 / 片面	片面	simp
	両面（長辺とじ）	dup
	両面（短辺とじ）	tumble
N-up ^{*1*} 2（まとめて1枚）	1 アップ ^{*3}	1up
	2 アップ	2up
	4 アップ	4up
用紙サイズ ^{*2}	A4	a4
	JIS B5	b5
	A5	a5
	レター（8.5×11"）	letter
	リーガル	legal

*1 : 添付文書の拡張子が「.pdf」の文書は、インターネットサービスの「[エミュレーション設定] > [PDF 設定]」で「[デコンポーザーの切り替え]」を「[PS]」に設定している場合、N-up 指定は無効となります。1 アップ以外を指定しても1 アップでプリントされます。

*2 : メールヘッダー、メール本文、および添付文書の拡張子が「.txt」の場合、指定は無効となります。

*3 : 「1 アップ」を指定した場合は、用紙サイズにイメージが収まるように、原稿を拡大縮小してプリントされます。

補足

- 本文と添付文書のジョブ属性は、個別に設定できません。転送メールの場合、本文とその添付文書、転送メールの本文とその添付文書のジョブ属性を個別に設定できません。添付文書は本文の設定に従ってプリントされます。

メールの件名の前に「@@ ジョブ属性 @@」と入力します。

ジョブ属性を複数指定する場合は、カンマ（,）で区切り、「@@ ジョブ属性, ジョブ属性, ジョブ属性 @@」と入力します。

例）件名が「参考資料」で、両面（長辺とじ）、2 アップでプリントする場合

@@dup,2up@@ 参考資料

補足

- メール本文のプリントは、インターネットサービスの「[受信メールシートのプリント]」でも設定できます。

4.2 蓄積データのプリント

プリンタードライバでプリント指示した文書を一時的に本機に蓄積させ、タッチパネルディスプレイの操作でプリントします。

補足


- 受信したジョブを認証プリント、またはプライベートプリントに保存するには、「[認証の設定]」（P.104）>「[認証 / プライベートプリントの設定]」>「[受信制御]」で設定が必要です。その場合は、プリンタードライバでサンプルプリント、時刻指定プリント、またはセキュリティープリントを指示しても無視されます。
- カスタマイズ機能で各アプリをホーム画面に配置した場合は、アプリから直接操作できます。

サンプルプリント

サンプルプリント（試しに1部だけプリント）に指定した文書の残りの部数をプリントします。

1.  > [ジョブ情報] > [保存文書] > [サンプルプリント] をタップします。

2. 対象ユーザーをタップします。
3. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。

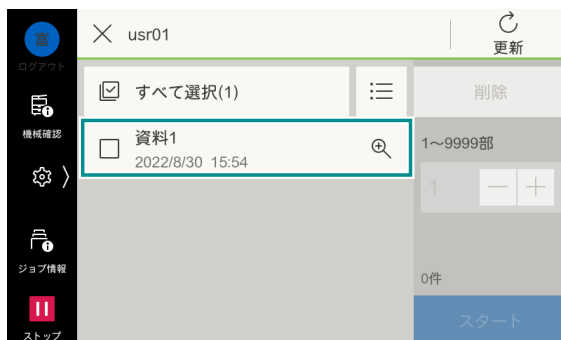

4. 必要に応じて、部数を変更します。

補足

- 表示されている部数は、プリンタードライバーで設定した部数から 1 部差し引かれた部数です。

5. [スタート] をタップします。

時刻指定プリント

時刻指定プリント文書（プリント時刻が指定された文書）を、指定時刻より前にプリントできます。

1. [設定] > [ジョブ情報] > [保存文書] > [時刻指定プリント] をタップします。
2. プリントする文書をタップします。



3. [スタート] をタップします。

セキュリティープリント

セキュリティープリント文書（パスワードを設定した文書）をプリントします。

1. [設定] > [ジョブ情報] > [保存文書] > [セキュリティープリント] をタップします。

2. 対象のユーザーをタップします。



3. プリンタードライバーで指定したパスワードを入力して、[OK] をタップします。

4. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。

5. 必要に応じて、部数を変更します。

6. [スタート] をタップします。

認証プリント

認証プリント文書をプリントします。認証プリント文書は、プリンタードライバーで設定した蓄積用ユーザー ID ごとに保存されます。蓄積用ユーザー ID を設定しない場合は、[(ユーザー ID なし)] に保存されます。

1. 認証モードにログインします。

2. [設定] > [ジョブ情報] > [保存文書] > [認証プリント] をタップします。


3. 対象のユーザーをタップします。



補足

- プリンタードライバーで暗証番号を設定した場合は、暗証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入力して、[OK] をタップしてください。

4. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。

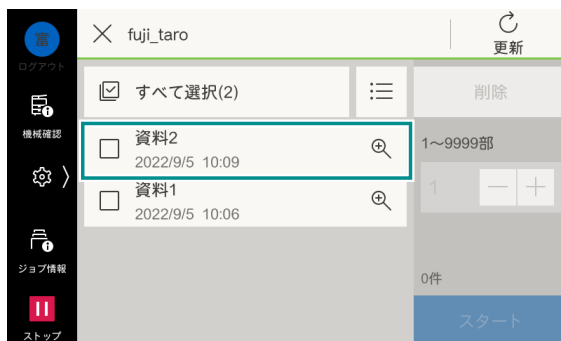

5. 必要に応じて、部数を変更します。

6. [スタート] をタップします。

プライベートプリント

プライベートプリント文書をプリントします。プライベートプリント文書は、認証ユーザー ID ごとに保存されます。

補足

- 認証ユーザーのユーザー ID にサブユーザーを関連づける機能を利用するには、別途アプリケーションが必要で
す。詳しくは、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。


1. 認証モードにログインします。

2. [設定] > [ジョブ情報] > [保存文書] > [プライベートプリント] をタップします。

補足

- 一度の操作で、100 文書までプリントできます。

3. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。

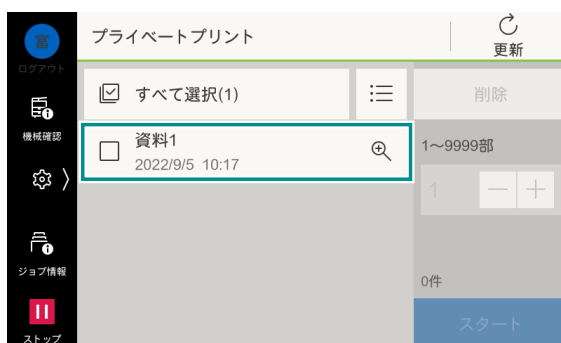

4. 必要に応じて、部数を変更します。

5. [スタート] をタップします。

補足

- IC カードリーダー以外の機器を接続している場合は、利用できません。

4.3 文書プリント

USB メモリーに保存されている文書をプリントできます。

1. USB メモリーを差し込みます。
2. [確認] をタップします。
3. [文書プリント] をタップします。

補足

- ・ ホーム画面の [文書プリント] からでも機能を利用できます。

4. 対象フォルダーからプリントする文書をタップします。
5. 必要に応じて、 をタップして各機能を設定します。
6. [スタート] をタップします。

機能リスト

参照

- ・ 機能リストの使い方については、「アプリの機能リスト画面」(P.32) を参照してください。

項目	説明
[部数]	部数を入力します。
[用紙選択]	用紙トレイを選択します。[自動] を選択すると、適切な用紙トレイが選択されます。
[両面]	用紙の両面にプリントできます。
[まとめて 1 枚 (N アップ)]	複数枚の原稿を 1 枚にまとめてプリントします。プリント時のレイアウトや原稿のセット向きを指定します。
[スモーキング]	画像部分の回転と拡大縮小に伴う補正処理をして、画質を向上するかを設定します。

4.4 Print Utility を使用してプリントする

Print Utility はスマートフォン / タブレット用の無料アプリケーションです。スマートフォン / タブレットからプリントできます。NFC 機能を搭載する機器をお使いの場合は、本機の NFC タッチエリアに機器をかざすだけでプリントを開始できます。App Store や Google Play から無料でダウンロードできます。

4.5 その他のサービスを使用してプリントする

AirPrint

AirPrint は、Apple Inc. が提供するプリントサービスです。プリンタードライバーや特別なソフトウェアをインストールすることなく、iPad/iPhone などの iOS 搭載機器や Mac のコンピューターから指示した文書を、本機でプリントできます。

参照

- ・ AirPrint の設定を有効にする方法は、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

AirPrint でプリントする

参照

- 詳しくは、Apple 社の公式サイトを参照してください。

5 設定

ホーム画面で  > [設定] をタップすると、[設定] 画面を表示できます。本機のさまざまな機能は、ここから設定します。



補足

- 機械管理者モードでだけ操作できる項目も含めて記載しています。

5.1 [用紙トレイ設定]

トレイ番号をタップして、セットされている用紙を設定します。



[共通設定]



項目	設定
[ユーザー用紙属性の名称設定]	ユーザー用紙に名称を付けられます。
[トレイセット時の用紙変更画面表示]	用紙をセットすると、用紙設定画面が表示されます。
[用紙種類の優先順位]	自動トレイ選択時に同一サイズ、同一方向の用紙が複数セットされている場合に、使用する用紙種類がセットされた用紙トレイの優先順位を設定します。 各トレイに設定した [トレイの優先順位] より優先されます。 ただし、異なる用紙種類に同じ優先順位を設定した場合は、[トレイの優先順位] によって、選択される用紙が決まります。また、[自動トレイ選択しない] に設定した用紙種類がセットされているトレイは、自動トレイ選択の対象にはなりません。
[自動トレイ動作制御]	選択しているトレイの用紙がなくなったときに、切り替える条件や対象を設定します。
[自動トレイ切り替え]	自動切り替えの条件を設定します。 • [常に切り替える] 用紙選択が [自動] 以外でも常に切り替えます。 • [[自動] 選択時切り替える] 用紙選択が [自動] のときに切り替えます。 • [同一用紙種類 / 色で切り替える] 用紙種類、色が同じトレイを切り替え対象として常に切り替えます。
[用紙種類別画質処理]	用紙種類ごとに、画質の処理方法を設定します。 参照 • 「用紙種類と設定値」(P.61) を参照してください。

用紙種類と設定値

用紙種類	設定値	坪量 (g/m ²)
[普通紙の画質処理]	[普通紙 (A)]	60 ~ 80
	[普通紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[普通紙 (C)]	81 ~ 105
	[普通紙 (D)]	91 ~ 105 (海外用紙)
	[再生紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[うら紙 (C)]	81 ~ 105

用紙種類	設定値	坪量 (g/m ²)
[上質紙の画質処理]	[普通紙 (A)]	60 ~ 80
	[普通紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[普通紙 (C)]	81 ~ 105
	[普通紙 (D)]	91 ~ 105 (海外用紙)
	[再生紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[うら紙 (C)]	81 ~ 105
[再生紙の画質処理]	[普通紙 (A)]	60 ~ 80
	[普通紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[普通紙 (C)]	81 ~ 105
	[普通紙 (D)]	91 ~ 105 (海外用紙)
	[再生紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[うら紙 (C)]	81 ~ 105
[穴あき紙の画質処理]	[普通紙 (A)]	60 ~ 80
	[普通紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[普通紙 (C)]	81 ~ 105
	[普通紙 (D)]	91 ~ 105 (海外用紙)
	[再生紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[うら紙 (C)]	81 ~ 105
[厚紙 2 の画質処理]	[厚紙 2 (A)]	177 ~ 220
[厚紙 2 (うら面) の画質処理]	[厚紙 2 (A) (うら面)]	177 ~ 220
[ラベル紙の画質処理]	[ラベル紙 1 (A)]	ラベル紙
	[ラベル紙 1 (B)]	ラベル紙 (厚手)
[ユーザー用紙 1 の画質処理] ~ [ユーザー用紙 5 の画質処理]	[普通紙 (A)]	60 ~ 80
	[普通紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[普通紙 (C)]	81 ~ 105
	[普通紙 (D)]	91 ~ 105 (海外用紙)
	[普通紙 (S)]	カスタム設定用です。
	[再生紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (A)]	60 ~ 80
	[うら紙 (B)]	60 ~ 90 (海外用紙)
	[うら紙 (C)]	81 ~ 105
	[うら紙 (S)]	カスタム設定用です。

5.2 [システム設定]

[システム時計 / タイマー設定]



項目	説明
[日付]	本機のシステム時計の日付を設定します。
[時刻]	本機のシステム時計の時刻を設定します。
[時刻サーバー (NTP) と同期]	時刻サーバー (NTP : Network Time Protocol) の時刻と同じになるように、サーバーから時刻を取得し、本機の時刻を合わせます。
[時刻サーバーの接続間隔]	時刻サーバーに何時間ごとに接続するかを設定します。
[時刻サーバーアドレス]	時刻サーバーのサーバー名、または IP アドレスを設定します。
[自動リセット]	何も操作をしない状態で一定の時間が経過したとき、自動リセットされるかを設定します。[する] を選択した場合は、時間を設定します。 補足 ・ [しない] に設定しても、ジョブの中断中に操作を 1 分間しないと、自動リセットされ、ジョブが再開されることがあります。自動リセットしたあとのジョブの動作は、ジョブ一時停止後の処理で設定します。ジョブ一時停止後の処理については、「[その他の設定]」(P.69) を参照してください。
[ジョブ自動解除]	エラー（用紙の補給、用紙詰まりなど）が発生したとき、現在のジョブを解除して、次のジョブを実行できるまでの時間を設定します。
[プリント起動]	タッチパネルディスプレイ（[スタート] は除きます）を操作したあと、プリントができるまでの時間を設定します。
[タイムゾーン]	GMT を基準に、-12 時間から +12 時間の範囲で設定します。
[サマータイム]	サマータイムを設定します。設定した期間は、現在の時刻に 1 時間加えた時刻になります。
[暖機モード動作]	本機内部の結露を防止、または軽減する暖機モードに移行できます。 ・ [する] を選択し、[開始時刻] と [継続時間] を設定すると、設定した時間で暖機モードが有効になります。 ・ [自動的に動作する] に設定すると、[しない] / [する] にかかわらず、結露状況を予測して結露時期になると、暖機モード動作が有効になります。設定した [開始時刻] になると、暖機モードに移行します。 ・ [自動的に停止する] に設定すると、結露しない状態が一定期間続いたときに、暖機モード動作が無効になります。 ・ [結露注意の表示] を有効にすると、本機が結露発生の可能性を感知したときに、メッセージを表示します。

[節電モードの設定]

項目	説明
[節電モード移行時間]	モードごとに、移行する時間を入力します。
[自動プリント後の節電モード移行]	クライアントコンピューターからのプリントが完了したあとに、節電モードに移行するタイミングを設定します。
[スリープモード設定]	スリープモード中の動作を、[省電力優先]にするか[復帰時間優先]にするかを設定します。
[節電解除の制御]	節電状態を解除するときに、使用する部分だけを解除できます。
[電源の自動制御]	設定した時刻になると電源が切れるように設定します。


[音の設定]

操作時、エラー時に出力される音の種類と音量を設定します。

また、[警告音の繰り返し]では、エラー時の警告音を繰り返すかどうか設定します。有効にすると、エラーが解除されるか、ユーザーが操作パネルを操作するまで警告音が鳴り続けます。



[画面の設定]

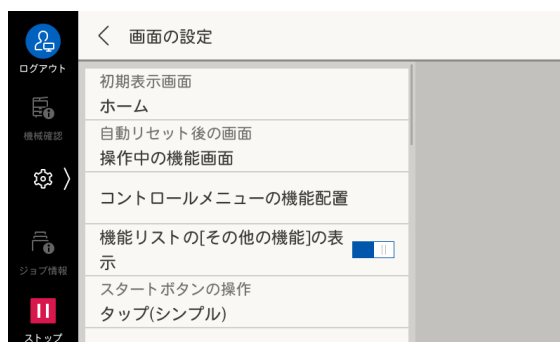


項目	説明
[初期表示画面]	電源を入れたり、節電状態を解除したりしたときに表示する画面を設定します。
[自動リセット後の画面]	自動リセットしたあとに表示する画面を設定します。
[コントロールメニューの機能配置]	コントロールメニューに配置する機能を設定します。

項目	説明
[機能リストの [その他の機能] の表示]	機能リストに [その他の機能] ボタンを表示するかどうかを設定します。 参照 • [その他の機能] については、「[その他の機能]」(P.32) を参照してください。
[スタートボタンの操作]	[スタート] ボタンの操作種類を設定します。
[認証画面の自動表示]	認証機能を利用している場合、電源を入れたり、節電状態を解除したりしたときに、認証画面を表示できます。
[ログインボタンのユーザー名]	認証情報の表示エリアのボタン上に表示するユーザー名の長さを設定します。 補足 • [長く表示] に設定しても、ユーザー名をすべて表示できないことがあります。
[初期表示言語]	電源を入れたときに表示される言語とキーボードのレイアウトを切り替えます。
[画面輝度調整]	タッチパネルディスプレイの明るさを調整します。
[消耗品情報画面の表示]	消耗品の交換が必要になったときに、情報を表示するタイミングを設定します。
[USB メモリー検出時の画面表示]	USB メモリー差込口に USB メモリーを挿入したときに、画面表示を切り替えるかを設定します。
[USB メモリー検出時の警告画面表示]	USB を差し込むと、確認画面が表示されます。
[キーボード入力制限]	本機で表示されるキーボードの入力可能文字を ASCII だけに制限できます。
[アップダウンボタンの操作]	機能リストなどで値を増減する  /  ボタンの長押しを許可するかを設定します。
[セキュリティ警告 - 機械管理者設定]	機械管理者モードでのログイン時、セキュリティの警告が表示されます。
[セキュリティ警告 - SNMP 設定]	
[セキュリティ警告 - グローバル IP アドレス]	
[通知メッセージの抑制]	ポップアップで表示されるメッセージを少なくします。表示されなかったメッセージは、[機械確認 (メーター確認)] の [通知] で確認できます。
[通知メッセージの表示時間]	メッセージの表示時間を選択します。

[レポート設定]

[レポート / リストの出力] の内容を機械管理者モード以外のときに表示させるかと、各レポートを自動でプリントするかを設定します。

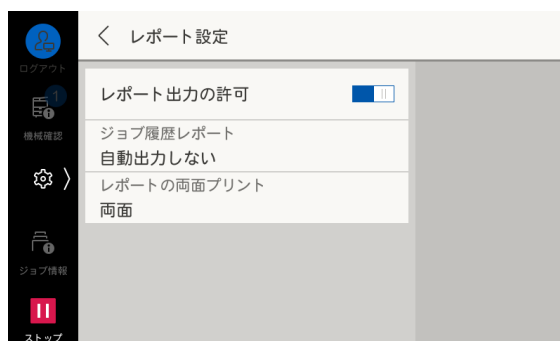

[ペーパーセキュリティ]

出力紙に複製制限コードを埋め込むかを設定します。コピー機や複合機で複製制限コードが埋め込まれた原稿を読み込むと、ジョブは強制的に中止されます。



項目	説明
[デジタルコードの設定]	文書に埋め込むデジタルコードの解析パスワードと文字列を設定します。 補足 - デジタルコードの解析には、弊社ソフトウェアの PaperSecurity Analyzer (別売) が必要です。 [解析パスワード] を設定すると、文書のデジタルコードを解析するアプリケーション使用者を限定できます。
[強制ペーパーセキュリティ]	ジョブの種類ごとに、強制的にペーパーセキュリティ機能を実行するかを設定します。 補足 [クライアントプリント] で本機の設定を優先する場合は [本体の設定を優先] を、TrustMarkingBasic (別売) などのソフトウェアの設定を優先する場合は、[クライアントの設定を優先] を選択します。
[ペーパーセキュリティの初期値]	複製制限コードを埋め込むかを設定します。
[隠し印字の設定]	隠し文字を設定すると、プリントする文書に隠し文字が埋め込まれます。隠し文字が埋め込まれた文書をコピーすると、埋め込まれた隠し文字が白抜きになります。
[文字列初期値]	ペーパーセキュリティの隠し印字の文字列を設定します。
[背景パターン]	ペーパーセキュリティの隠し印字の背景パターンを設定します。

項目	説明
[文字 / 背景コントラスト]	ペーパーセキュリティの隠し印字の文字 / 背景のコントラストを設定します。 [サンプルリストの出力] でプリントしたサンプルを参考にして設定できます。
[文字列登録 1] ~ [文字列登録 3]	ペーパーセキュリティの隠し印字の文字列を登録します。
[サンプルリストの出力]	背景のコントラストが異なる複数のサンプルをプリントします。プリントしたサンプルをもとに、[文字 / 背景コントラスト] を設定できます。

[強制アノテーション]

ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従い、ユーザー名や日付などの文字列（アノテーション）を強制印字する機能です。



[preset1]

印字位置：右下

印字項目：文書名、クライアントコンピューターの IP アドレス、ユーザー名、カード ID、ユーザー ID、年月日時

[preset2]

印字位置：左下

印字項目：文書名、クライアントコンピューターの IP アドレス、ユーザー名、カード ID、ユーザー ID、年月日時

[preset3]

印字位置：右下

印字項目：ユーザー ID、年月日時

[preset4]

印字位置：左下

印字項目：ユーザー ID、年月日時

[UUID 印字]

データごとにジョブを特定できるように、識別 ID (UUID) を印字できます。



補足

- [強制アノテーション] の [レイアウトテンプレートの関連付け] でレイアウトテンプレートを設定している場合は、設定しているテンプレートの上に、ここで設定する文字が印字されます。
- 微調整値は、用紙の端を 0 mm として、値を大きくすると用紙中央方向に移動します。ただし、[印字位置] で [中央上]、または [中央下] を選択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を 100 mm としています。[印字位置] で [中央上]、または [中央下] を選択する場合は、微調整値をいったん 100 mm に設定してから調整をしてください。


[ジョブ終了時のメール通知設定]



項目	説明
[通知対象ジョブ]	ジョブの実行結果を通知するサービスと、通知するタイミングを設定します。通知対象ジョブが 1 つ以上設定されている場合は、[設定あり] が表示されます。
[メールアドレス 1] ~ [メールアドレス 5]	メールの通知先を設定します。
[メール本文]	メールに付加されるコメントを入力できます。

[プラグイン設定]

利用できるプラグインの一覧表示とプラグイン切り替えの設定をします。

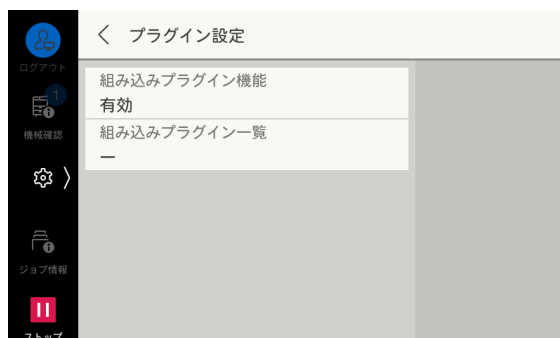

[その他の設定]



項目	説明
[プリントジョブの追い越し]	本機が何らかの原因で実行開始できない（プリントを開始しようとしたときに、用紙トレイの用紙がなくなったなど）場合、ほかに実行開始できるジョブがあるときに、ジョブの追い越しを許可できます。
[プリント用紙サイズ初期値]	レポート / リストをプリントするときに使用する用紙サイズを設定します。
[奇数ページ文書の両面処理]	文書のページ数が奇数のときに、最終ページを両面処理するかどうかを設定します。
[サイズ検知切り替え]	定形サイズの内紙を検知するときの、用紙サイズグループを設定します。
[ミリ / インチ切り替え]	画面に表示される単位を設定します。
[データの暗号化]	保存されている認証情報、蓄積文書などのデータを暗号化します。また、プリントしたデータを書き込むときに、暗号化されます。
[秘密情報の暗号化キー]	機械管理者のパスワードなどの秘密情報を暗号化するための暗号化キーを設定します。 補足 暗号化キーは、工場出荷時には機械管理者の ID の初期値に設定されています。機械管理者の ID の初期値は『取扱説明書』を参照してください。

項目	説明
[保守員（CE）の操作制限]	サービス担当者のなりすましによって、本機のセキュリティの設定が変更されないように、サービス担当者の操作を制限できます。 サービス担当者が本機の保守作業をするときには、保守パスワードの入力が必要になります。保守パスワードを 4 ～ 12 桁の英数字で設定します。 補足 制限項目の変更や保守作業をするには、電子基板の交換が必要になります。電子基板の交換には、代金と交換手数料が必要になるため、機械管理者のユーザー ID、パスワード、および保守パスワードは忘れないようにしてください。
[ソフトウェアダウンロード]	ソフトウェアダウンロードを許可できます。この項目は、サービス担当者が設定します。
[状態表示ランプ（緑）]	ジョブの実行中など、本機がなんらかの動作をしているときに点灯 / 点滅するランプが有効になります。
[データランプの点灯パターン]	データランプの点灯パターンを設定します。
[ジョブ一時停止後の処理]	起動したジョブの操作を途中で止め、[自動リセット] で指定した時間が経過するまで放置したあとの処理方法を設定します。
[ドラムカートリッジ寿命時の動作]	ドラムカートリッジが寿命になった場合に、プリントを停止するか、継続するかを設定します。

5.3 [アプリ設定]

[プリンター設定]

[メモリー設定]

プリンターモードごとに使用するメモリー容量を設定します。



注記

- メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消去されます。

補足

- 受信バッファ（クライアントから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所）の容量は、使用状況と目的に応じてインターフェイスごとに変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するクライアントの解放が早くなることがあります。

項目	説明
[PostScript 使用メモリー]	PostScript の使用メモリー容量を指定します。

項目	説明
[ART EX フォームメモリー]	ART EX でフォームを使用するときの、作業用メモリー領域を設定します。 補足 ストレージが取り付けられているときは、ストレージが指定され、変更できません。
[ART IV,ESC/P,201H フォームメモリー]	ART IV、ESC/P、201H でフォームを使用するときの、作業用メモリー領域を設定します。 補足 ストレージが取り付けられているときは、ストレージが指定され、変更できません。
[ART IV ユーザー定義用メモリー]	ART IV のユーザーが定義するデータ（外字、フォーム、線パターンフォームなど）を格納するメモリー容量を指定します。
[HP-GL/2 オートレイアウト用メモリー]	HP-GL/2 のオートレイアウト機能を使用するときの、作業用メモリー領域を設定します。 補足 ストレージが取り付けられているときは、ストレージが指定され、変更できません。
[ジョブチケット用メモリー]	ジョブチケット（ジョブの出力部数や後処理などを記述したもの）の処理に使用するメモリー容量を指定します。
[受信バッファ - LPD]	スプール処理するかどうかを設定します。スプール処理用の受信バッファは、ストレージが使用されます。 補足 「[スプールしない]」に設定すると、LPD プリント処理をしている間は、同じインターフェイスで別のクライアントからのデータを受信できません。 「[LPD のプリント順序]」の設定により、「[受信バッファ - LPD]」が変更できないことがあります。「[LPD のプリント順序]」については、「[その他の設定]」（P.74）を参照してください。
[受信バッファ - IPP]	スプール処理するかどうかを設定します。スプール処理用の受信バッファは、ストレージが使用されます。 補足 「[スプールしない]」に設定すると、IPP プリント処理をしている間は、同じインターフェイスで別のクライアントからのデータを受信できません。


[フォーム削除]

登録されたフォームを個別に削除します。プリンターモードごとのフォーム番号を入力して、表示されたフォーム名称を確認してから削除します。



[蓄積プリント文書の保存設定]

蓄積プリント文書の削除方法を設定します。

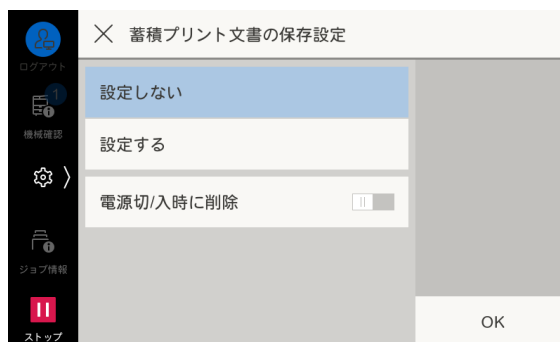


[プリント文書一覧の初期表示]

蓄積プリント文書の一覧を [リスト表示]、または [サムネール表示] に設定します。




[プリント時の確認画面表示]

蓄積プリント文書をプリントするときに、プリントしたあとの文書削除に関する確認画面を表示できます。
[しない] に設定すると、プリントしたあとに文書は削除されます。

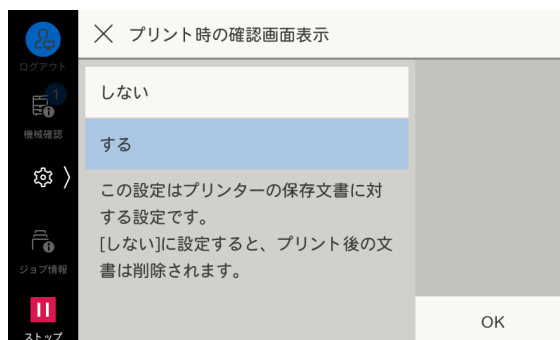

[プレビューイメージの作成]

蓄積プリント文書の一覧を表示するときに、プレビューイメージを作成できます。

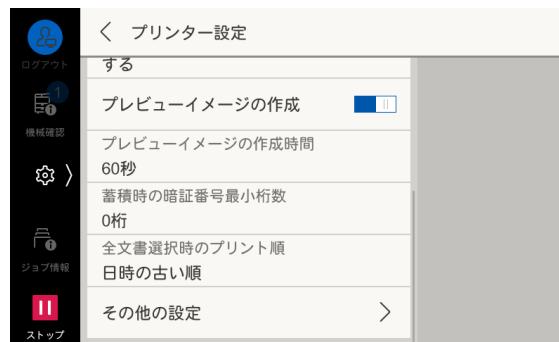


補足

- プレビューイメージを作成するかはプリンタードライバーから設定することもできます。

[プレビューイメージの作成時間]

蓄積プリント文書のプレビューイメージの作成時間を制限できます。[制限する] に設定すると、制限時間内で作成されたプレビューイメージだけが表示されます。

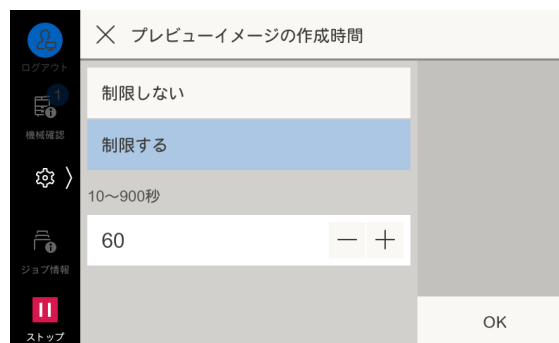


[蓄積時の暗証番号最小桁数]

セキュリティープリント文書や認証プリント文書を蓄積したり、プリントしたりするときに必要な暗証番号の最小桁数を設定します。



[全文書選択時のプリント順]

蓄積プリント文書の全文書を選択した場合のプリントの順番を設定できます。

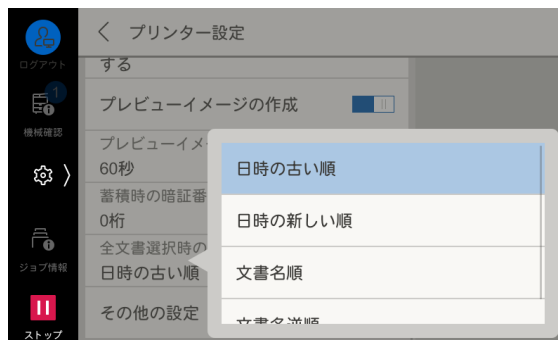

[その他の設定]



項目	説明
[プリント可能領域]	印字可能領域を拡張します。
[用紙の置き換え]	指定された用紙サイズの用紙が、トレイにセットされていない場合の処理を設定します。 補足 ART IV、PC-PR201H、ESC/P、HP-GL/2 などのエミュレーションを使用してプリントする場合は、ここでの設定にかかわらず、用紙補給のメッセージが表示されます。
[用紙補給を表示]	置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。
[大きいサイズを選択]	指定されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に、等倍でプリントします。
[近いサイズを選択]	指定されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙にプリントします。用紙の長さ、または幅が画像のサイズに足りないときは、縮小してプリントされます。
[近いサイズを選択（等倍）]	指定されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙にプリントします。画像が収まらない場合でも縮小は行われません。
[近いサイズを選択（使用できないサイズを含む）]	指定されている用紙サイズが本機で出力できないサイズでも、最も近いサイズの用紙にプリントします。用紙の長さ、または幅が画像のサイズに足りないときは、縮小してプリントされます。
[近いサイズを選択（等倍 / 使用できないサイズを含む）]	指定されている用紙サイズが本機で出力できないサイズでも、最も近いサイズの用紙にプリントします。画像が収まらない場合でも縮小は行われません。

項目		説明
	[手差しトレイを選択]	指定されている用紙サイズで手差しトレイからプリントします。サイズが異なる用紙がセットされていた場合は、選択されているサイズの用紙をセットするようにメッセージが表示されます。
	[AB 系 / インチ系置き換え]	AB 系サイズ of 用紙と、インチ系サイズの用紙を置き換えてプリントします。 置き換え可能な組み合わせは次のとおりです。 • A5 と 5.5×8.5" • A4 と レター (8.5×11")
[用紙種類不一致時の処理]		プリンタードライバーなどでプリント時に指定された用紙種類と、用紙トレイにセットされている用紙種類が一致しない場合の処理を設定します。
[プリントする]		用紙トレイに設定されている用紙の種類でプリントされます。
[確認画面を表示する]		プリント続行の確認画面が表示されます。 プリントする場合は、プリンタードライバーなどでプリント時に指定された用紙種類の指定は無効となり、[トレイの優先順位] や用紙サイズ、[用紙の置き換え] の設定に従ってプリントされます。
[設定変更画面を表示する]		用紙トレイの設定を変更する画面が表示されます。 画面の指示に従って、用紙トレイの用紙を入れ替えたあと、[スタート] をタップすると、用紙トレイに設定されていた用紙種類が、画面に表示された用紙種類の設定に変更されて、プリントされます。
[用紙サイズ不一致時の処理 (手差し)]		プリンタードライバーなどでプリント時に指定された用紙サイズと、手差しトレイにセットされている用紙サイズが一致しない場合の処理を設定します。
[確認画面を表示する]		プリント続行の確認画面が表示されます。 プリントする場合は、プリンタードライバーなどでプリント時に指定された用紙サイズの指定は無効となり、[トレイの優先順位] や用紙種類、[用紙の置き換え] の設定に従ってプリントされます。
[プリントする]		手差しトレイに設定されている用紙サイズでプリントされます。 補足 • 用紙の長さが 355.6 mm よりも長いサイズには対応していません。
[手差しトレイの優先選択]		プリンタードライバーで [用紙トレイ選択] を [自動] に設定しているときに、手差しトレイを最優先で選択できます。 補足 • プリントジョブで指定している用紙サイズと用紙種類がセットされている用紙と一致するときに、手差しトレイから給紙されます。
[手差しプリントの確認]		手差しトレイの用紙にプリントするときに、セットされている用紙を確認する画面を表示できます。
[未登録フォーム指定時の処理]		フォームデータファイル (オーバーレイ印字) にプリント指示されたフォームが、プリンターで未登録だった場合の処理方法を設定します。 [プリントする] に設定した場合、指定したフォームがないため、データだけがプリントされます。
[異常終了後のプリント処理]		エラーなどでプリントジョブがキャンセルされるときに、以降のジョブの再開方法を設定します。
[自動的に再開する]		ジョブをキャンセルし、以降のジョブのプリントを再開します。
[ユーザー操作で再開する]		ジョブがキャンセルされる前に、確認画面を表示します。 補足 • ジョブキャンセル時に、後続のプリントジョブを制限するため、オフライン状態になります。オンラインに戻すと、以降のジョブのプリントが再開されます。

項目	説明
[紙づまり発生時のプリント処理]	プリント実行中に紙詰まりなどのエラーが発生した場合のプリント処理方法を設定します。
[紙づまり除去後再開する]	紙詰まりの処置が終了すると、正常に排出された次のページから、プリントを再開します。
[プリントを中止する]	プリントを中止して、そのプリントジョブを削除します。
[ID 印字]	プリンタードライバーを使用してプリントする場合、用紙にユーザー ID を印字できます。ユーザー ID の先頭 64 文字が印字されます。 補足 ID 印字機能を使用するには、あらかじめプリンタードライバーで、ユーザー ID の設定が必要です。
[バナーシート出力]	本機を複数のユーザーで使用している場合など、ユーザーごとのジョブを区分けして、プリント物が混在しないようにバナーシートをプリントします。 バナーシートには、日付、時間、ユーザー名、ファイル名などがプリントされます。
[バナーシートトレイ]	仕分け用の用紙（バナーシート）を給紙するトレイを設定します。手差しトレイは設定できません。
[PostScript の用紙選択]	用紙選択時に、PostScript の遅延媒体選択（Deferred Media Selection）機能を有効にできます。遅延媒体選択機能を有効にする場合は [自動] に、無効にする場合は [用紙トレイから選択] に設定します。プリンタードライバー以外が生成する PostScript データをプリントするときに、PostScript データの記述方法によっては、意図どおりにトレイが選択されないことがあります。その場合は [用紙トレイから選択] に設定します。
[PS フォント未搭載時の処理]	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合の処理を設定します。[フォントを置換えてプリントする] に設定したときに、指定されたフォントがなかった場合は、Courier に置き換えられます。日本語フォントに置き換えられた場合は正しくプリントされません。日本語フォントでプリントする場合は [PostScript のフォント置き換え] を [ATCx を使用する] に設定します。
[PostScript のフォント置き換え]	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合、フォントの置き換えで ATCx を使用できます。ATCx 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォントに置き換えてプリントする機能です。
[XPS PrintTicket 処理]	XPS 文書内に記述されたプリント設定（PrintTicket）を読み込むときの本機の動作を設定します。
[無効]	PrintTicket 処理をしません。
[標準モード]	PrintTicket 処理を標準モードで行います。
[準拠モード]	PrintTicket で記述されたプリント設定を、Microsoft の仕様に準拠した動作で行います。
[LPD のプリント順序]	LPD のプリントの順番を設定します。
[受け付けと同時にプリント]	データを受信したあと、すぐに印刷されます。
[データ処理順]	データを受信したあと、プリント可能な状態になった順序で印刷されます。 複数の文書を連続して印刷した場合、データ処理に時間がかかるデータを先に受け付けても、データ処理が終了したデータが先にプリントされることがあります。
[受け付け順]	lpr のプリントを受け付けた順番でプリントされます。

項目	説明
[OCR フォントのグリフ (0x5C)]	OCR フォントを使用するときに、「0x5C」の文字をバックスラッシュ (\) と円記号 (¥) のどちらで印字するかを設定します。

[ジョブ情報設定]

[プリンター設定] と共通です。



参照

- 各項目については、「[プリンター設定]」(P.70) を参照してください。

5.4 [監査ログ設定]

監査ログの設定と Syslog 送信 (Syslog プロトコルを使用して監査ログをネットワーク上のほかのクライアントコンピュータに送信) に関する設定をします。

監査ログとは、いつ、誰が、どのような作業を本体で行ったかを記録したものです。監査ログ機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できます。



補足

- 監査ログを取り出すには、インターネットサービスを使用します。

参照

- 監査ログの記録項目については、『監査ログリファレンスガイド』を参照してください。

項目	説明
[監査ログの記録]	監査ログを記録するかどうかを設定します。 監査ログ機能が有効になると、本体に監査ログが記録されます。 ログは最大で 15,000 件まで記録され、15,000 件を超えると日付の古いログから削除されます。
[監査ログの Syslog 送信]	監査ログを Syslog サーバーに送信するかどうかを設定します。
[Syslog - サーバー名 / アドレス]	Syslog サーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。

項目	説明
[Syslog - UDP/TCP ポート番号]	Syslog サーバーの UDP、または TCP のポート番号を入力します。
[Syslog - TLS ポート番号]	Syslog サーバーの TLS ポート番号を入力します。
[Syslog - トランスポートプロトコル]	Syslog に送信するときのトランスポートプロトコルを設定します。
[Syslog - ファシリティ]	Syslog に送信する監査ログのファシリティ番号を入力します。
[Syslog - タイムアウト値]	Syslog 送信時の送信タイムアウト値を入力します。
[送信エラー時の対応方式]	デバイス内の監査ログが Syslog 未送信のまま最大記録件数に達したときの動作を設定します。
[稼動優先]	日付の古いログから上書きされます。上書きされた監査ログは、Syslog 送信できません。
[監査優先]	システムエラーとなり、本機が停止します。復帰するには、本体と Syslog サーバーを接続できる状態にしてから、再起動します。

5.5 [ネットワーク設定]

補足

- LPD、Port9100、HTTP-SSL/TLS 通信、プライマリーサーバー、セカンダリーサーバーは、ほかのポートと同じポート番号を使用しないでください。
- HTTP を使用するポート（IPP、インターネットサービス（HTTP）、UPnP ディスカバリー、SOAP、WSD）は、LPD、Port9100、HTTP-SSL/TLS 通信と同じポート番号を使用しないでください。
- 次のポート番号を設定した場合、ポートの設定状況によっては正常に動作しなくなることがあります。
 - 25
 - 139
 - 427
 - 445
 - 631
 - 15000

[ポート設定]

クライアントに接続されている本機のインターフェイスの設定をします。

[USB]



項目	説明
[USB - ポート]	USB を使用するときには [起動] に設定します。
[USB - プリントモード指定]	使用するプリント言語の種類を設定します。[自動] に設定すると、ホスト装置から受信したデータが、どの言語で記述されているかを判断し、データに合わせて適切にプリント処理します。
[USB - PjL スイッチ]	PjL (Printer Job Language) コマンドとは、実際のプリントジョブの先頭に付加されたデータです。通常は、[有効] のままで使用します。
[USB - 自動排出時間]	本機にデータが送られなくなってから、用紙を排出するまでの時間を設定します。
[USB - Adobe 通信プロトコル]	
[標準]	プリンタードライバーの出力プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。
[バイナリー]	プリンタードライバーの出力プロトコルが BCP 形式のときに設定します。
[TBCP]	プリンタードライバーの出力プロトコルが TBCP 形式のときに設定します。
[RAW]	プリンタードライバーの出力プロトコルが ASCII 形式、またはバイナリ形式のときに設定します。 Adobe 通信プロトコルの制御を受けないで、データをそのまま出力します。
[USB - PS 印刷待ちタイムアウト]	データをプリントしている場合の接続を切断するまでの時間は、[無効] に設定したときは [USB - 自動排出時間] に従います。 また、[有効] に設定したときは PostScript のタイムアウトに従います。 補足 • [USB - Adobe 通信プロトコル] を [RAW] に設定してください。

[LPD]




項目	説明
[LPD - ポート]	LPD を使用するときは【起動】に設定します。
[LPD - ポート番号]	LPD で使用するポート番号を設定します。
[LPD - セッション数]	本機に LPD で同時に接続できるクライアントの最大数を設定します。

[IPP]



項目	説明
[IPP - ポート]	IPP を使用するときは【起動】に設定します。 IPP（Internet Printing Protocol）を使用して、インターネット経由でプリントするときに設定します。
[IPP - 追加ポート番号]	標準のポート番号以外で IPP を受け付けるポート番号を設定します。

[Bonjour]

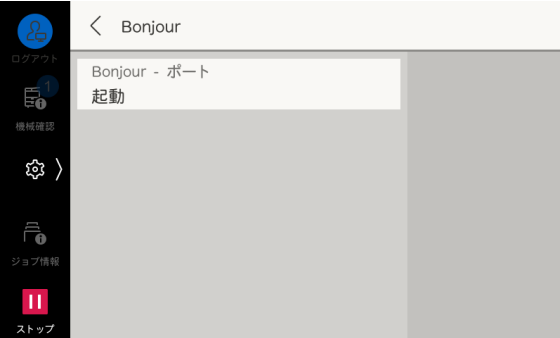

項目	説明
[Bonjour - ポート]	Bonjour を使用するときは【起動】に設定します。

[Port9100]



項目	説明
[Port9100 - ポート]	Port9100 を使用するときは〔起動〕に設定します。 Windows の標準 TCP/IP ポートモニターで Raw プロトコルを使用する場合に設定します。
[Port9100 - ポート番号]	Port9100 で使用するポート番号を設定します。

[SNMP]



項目	説明
[SNMP - ポート]	SNMP を使用するときは〔起動〕に設定します。本機をネットワークを使用して、管理する弊社製アプリケーションを使用するときに設定します。

[メール受信]



項目	説明
[メール受信 - ポート]	メールを受信するときは〔起動〕に設定します。

[メール通知サービス]



項目	説明
[メール通知サービス - ポート]	メール通知サービス、または「ジョブ終了時のメール通知設定」を使用するときは「起動」に設定します。 通知される本機の状態は、「消耗品の状態」、「交換部品の状態」、「用紙の状態」、「排出先の状態」、「ジャム状態」、「インターロック状態」、「フォルトの通知」です。 補足 メール通知サービスは、インターネットサービスで設定します。

[UPnP ディスカバリー]



項目	説明
[UPnP ディスカバリー - ポート]	UPnP を使用するときは「起動」に設定します。
[UPnP ディスカバリー - ポート番号]	UPnP の通信で使用するポート番号を設定します。

[WSD]



項目	説明
[WSD プrint - ポート]	WSD プrintを使用するときは〔起動〕に設定します。 Windows OS からネットワーク内の機器を検索するときに設定します。
[WSD - ポート番号]	WSD の通信で使用するポート番号を設定します。

[インターネットサービス (HTTP)]



項目	説明
[インターネットサービス - ポート]	インターネットサービスを使用するときは〔起動〕に設定します。
[インターネットサービス - ポート番号]	インターネットサービスで使用するポート番号を設定します。

[SOAP]



項目	説明
[SOAP - ポート]	SOAP ポートを使用するときは〔起動〕に設定します。Device Setup (デバイス設定ツール) などのアプリケーションを使用するときに設定します。

項目	説明
[SOAP - ポート番号]	SOAP で使用するポート番号を設定します。

[ThinPrint]



項目	説明
[ThinPrint - ポート]	ThinPrint を使用する場合は、[起動] に設定します。 本機は、ThinPrint 環境でのプリントに対応しています。サーバー (Windows Server) から圧縮して送られたデータを解凍してプリントします。
[ThinPrint - ポート番号]	ThinPrint で使用するポート番号を設定します。 補足 - 通信プロトコルが IPv4 で動作しているときに利用できます。 - 同時に接続できる最大接続数は、3 です。

[無線 LAN 設定]



参照


- 「無線 LAN」(P.14) を参照してください。

[プロトコル設定]

通信に必要な条件を設定します。



[Ethernet 設定]

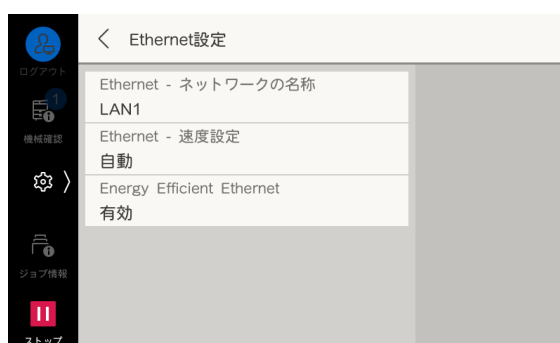

項目	説明
[Ethernet - ネットワークの名称]	Ethernet インターフェイスの名称を設定します。
[Ethernet - 速度設定]	Ethernet インターフェイスの通信速度を設定します。接続するネットワーク環境に合わせて、自動検知、または固定の速度を選択します。
[Energy Efficient Ethernet]	Ethernet インターフェイスの省電力機能を有効にできます。

[TCP/IP - 共通設定]



項目	説明
[プライマリーネットワーク]	複数のインターフェイスを使用している場合、プライマリーネットワークとして動作するネットワークの名称が表示されます。 補足 プライマリーネットワークは、インターネットサービスで設定します。

項目	説明
[IP 動作モード]	TCP/IP の動作モードを設定します。

[TCP/IP - ネットワーク設定]



補足


- 複数のインターフェイスを使用している場合、この項目は [TCP/IP 設定 (Ethernet1)] / [TCP/IP 設定 (Wi-Fi)] となります。
- [TCP/IP 設定 (Ethernet1)]、[TCP/IP 設定 (Wi-Fi)] に同じ IP アドレスを設定することはできません。
- セカンダリーネットワークで使用できるポートは、LPD、Port9100、SNMP、インターネットサービス (HTTP)、Bonjour、IPP、ThinPrint、WSD、AirPrint です。そのほかのポートを使用するアプリケーションで、セカンダリーネットワークのインターフェイスを設定しても動作しないことがあります。

項目	説明
[IPv4 - IP アドレス取得方法]	IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの取得方法を設定します。
[IPv4 - IP アドレス]	IP アドレスを指定します。
[IPv4 - サブネットマスク]	サブネットマスクを指定します。
[IPv4 - ゲートウェイアドレス]	ゲートウェイアドレスを指定します。
[IPv4 - DNS 設定]	DNS サーバーを設定します。
[DHCP からのアドレス取得]	DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得できます。
[DNS サーバーアドレス 1] ~ [DNS サーバーアドレス 3]	DNS サーバーのアドレスを手動で設定します。DNS サーバーアドレス 2 と 3 には代替 DNS サーバーのアドレスを設定できます。
[IPv4 - 受付 IP アドレス制限]	本機への接続を IPv4 アドレスで制限できます。 補足 • [IPv4 - 受付 IP アドレス制限] は、TCP/IP を使用する全機能が対象となります。たとえば、プリント、インターネットサービスなどです。 • 接続を受け付ける IPv4 アドレスは、インターネットサービスの [受付 IP アドレス制限] で登録します。
[IPv6 - アドレスの手動設定]	IPv6 アドレスを手動で設定できます。
[IPv6 - 手動設定 IP アドレス]	IPv6 アドレスを設定します。
[IPv6 - 手動設定 IP アドレスプレフィックス]	プレフィックス長を設定します。
[IPv6 - 手動設定ゲートウェイアドレス]	ゲートウェイアドレスを設定します。

項目	説明
[IPv6 - DNS 設定]	DNS サーバーを設定します。
[DHCP からのアドレス取得]	DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得できます。
[DNS サーバーアドレス 1] ~ [DNS サーバーアドレス 3]	DNS サーバーのアドレスを手動で設定します。DNS サーバーアドレス 2 と 3 には代替 DNS サーバーのアドレスを設定できます。
[IPv6 - 自動設定アドレス]	設定された IP アドレスを表示します。 補足 手動で IP アドレスを設定している場合、ステートレス自動設定で割り当て可能なアドレスは 2 つまでです。
[IPv6 - 受付 IP アドレス制限]	本機への接続を IPv6 アドレスで制限できます。 補足 [IPv6 - 受付 IP アドレス制限] は、TCP/IP を使用する全機能が対象となります。たとえば、プリント、インターネットサービスなどです。 - 接続を受け付ける IPv6 アドレスは、インターネットサービスの [受付 IP アドレス制限] で登録します。


[Ping 接続確認]

設定した条件で本機とクライアントコンピューターが正しく通信できるかを確認できます。

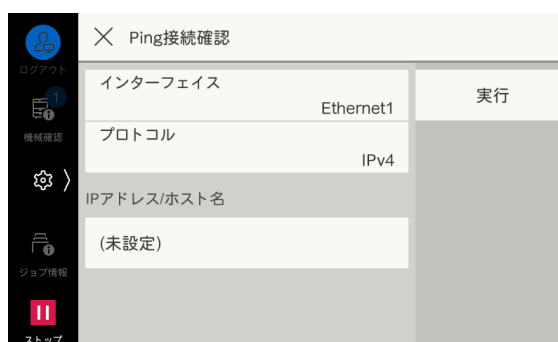

[ネットワークプロトコルレポート出力]

プライマリーインターフェイスのプロトコル設定をレポート出力します。

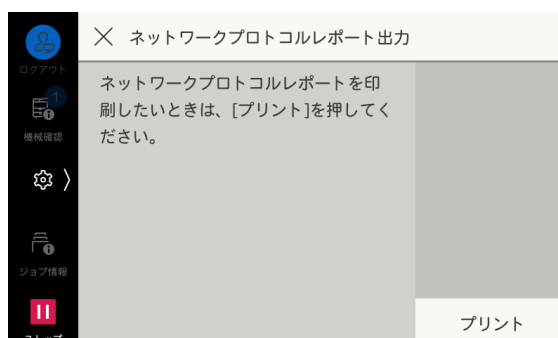

[本体メールアドレス / ホスト名]



[メールアドレス]

本機のメールアドレスを、128 文字以内で入力します。

SMTP 受信の場合

アカウント（@マークの左側）は、任意の名称を設定できます。アドレス部（@マークの右側）には、ホスト名とドメイン名を組み合わせたものを設定します。エイリアスは設定できません。

たとえば、

- アカウント名：mymail
- ホスト名：myhost
- ドメイン名：example.com

の場合、メールアドレスは、mymail@myhost.example.com となります。

POP3 受信の場合

メールの受信に使用するメールアドレスを設定します。

[名前]

本機の名前を 32 文字以内で入力します。

[ホスト名]

ホスト名を半角 32 文字以内で入力します。

[ドメイン名]

ドメイン名を 255 文字以内で入力します。

[プロキシサーバー一覧]

プロキシ設定が必要なサービスを使用する場合だけ、設定を変更してください。

[プロキシサーバー設定]

ネットワーク環境に応じて、インターフェイスごとのプロキシサーバー設定ができます。



補足


- 複数のインターフェイスを使用している場合、この項目は [プロキシサーバー設定 - Ethernet1] / [プロキシサーバー設定 - Wi-Fi] となります。

項目	説明
[プロキシサーバーの使用]	プロキシサーバーを使用できます。
[プロキシサーバー指定方法]	プロキシサーバーの指定方法を設定します。 [すべてのプロトコルに同じ設定] HTTP プロキシサーバーの設定が、HTTPS プロキシサーバーの設定としても反映されます。 [プロトコルごとに設定] HTTPS プロキシサーバーと HTTP プロキシサーバーをそれぞれ設定できます。 [PAC ファイルを指定] HTTPS プロキシサーバーと HTTP プロキシサーバーの設定に PAC ファイルを使用して設定します。 [自動検出] HTTPS プロキシサーバーと HTTP プロキシサーバーの設定を検出します。
[PAC ファイルの URL]	[プロキシサーバー指定方法] を [PAC ファイルを指定] に設定した場合に、URL を指定します。
[プロキシを使用しないアドレス]	プロキシサーバーを使用しないアドレスを設定します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、および FQDN 形式で指定できます。また、[*] (ワイルドカード) を使用した指定もできます。
[HTTP プロキシサーバー - サーバー名] / [HTTPS プロキシサーバー - サーバー名]	サーバー名、または IP アドレスを入力します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、および FQDN 形式で指定できます。
[HTTP プロキシサーバー - ポート番号] / [HTTPS プロキシサーバー - ポート番号]	HTTP プロキシサーバーと HTTPS プロキシサーバーのポート番号を指定します。
[HTTP プロキシサーバー - 認証] / [HTTPS プロキシサーバー - 認証]	HTTP プロキシサーバーと HTTPS プロキシサーバーに接続する場合に認証が必要なときは、[有効] に設定します。
[HTTP プロキシサーバー - ログイン名] / [HTTPS プロキシサーバー - ログイン名]	ログイン名を入力します。

項目	説明
[HTTP プロキシサーバー - パスワード] / [HTTPS プロキシサーバー - パスワード]	パスワードを入力します。

[EP プロキシサーバー設定]

インターネットを使用して通信が行える場合の、EP 通信用のプロキシサーバーについて設定します。

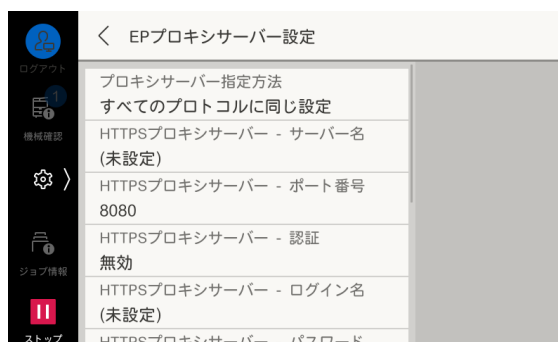

補足

- EP 通信を使用したサービスを利用するには別途保守契約が必要です。
- HTTPS 通信の場合はポート番号 443、HTTP 通信の場合はポート番号 80 を使用してください。
- プロキシ設定ファイル (PAC) による自動設定、または自動検出設定を使用している場合は、インターネットサービスで設定します。設定方法については、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

項目	説明
[プロキシサーバー指定方法]	プロキシサーバーの指定方法を設定します。 • [すべてのプロトコルに同じ設定] HTTPS プロキシサーバーの設定が、HTTP プロキシサーバーの設定としても反映されます。 • [プロトコルごとに設定] HTTPS プロキシサーバーと HTTP プロキシサーバーをそれぞれ設定できます。
[HTTPS プロキシサーバー - サーバー名] / [HTTP プロキシサーバー - サーバー名]	サーバー名、または IP アドレスを入力します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、および FQDN 形式で指定できます。
[HTTPS プロキシサーバー - ポート番号] / [HTTP プロキシサーバー - ポート番号]	HTTPS プロキシサーバーと HTTP プロキシサーバーのポート番号を指定します。
[HTTPS プロキシサーバー - 認証] / [HTTP プロキシサーバー - 認証]	HTTPS プロキシサーバーと HTTP プロキシサーバーに接続する場合に認証が必要なときは、[有効] に設定します。
[HTTPS プロキシサーバー - ログイン名] / [HTTP プロキシサーバー - ログイン名]	ログイン名を入力します。
[HTTPS プロキシサーバー - パスワード] / [HTTP プロキシサーバー - パスワード]	パスワードを入力します。

[メール送受信設定]

[POP3 サーバー設定]



項目	説明
[POP3 サーバー - サーバー名 / アドレス]	POP3 サーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。
[POP3 サーバー - ポート番号]	POP3 サーバーのポート番号を設定します。
[POP3 サーバー - 受信間隔]	POP3 サーバーへのメールの確認間隔を設定します。
[POP3 サーバー - ログイン名]	POP3 サーバーにログインするための名前を入力します。
[POP3 サーバー - パスワード]	POP 受信用のパスワードを設定します。
[POP 受信パスワードの暗号化]	パスワードを暗号化できます。

[SMTP サーバー設定]

[接続確認] をタップし、本機から指定したメールアドレスにテストメールを送信することで、本機と SMTP サーバーとの接続状況を確認できます。また、[接続確認] > [SMTP 通信レポート出力] を選択すると、本機が送信 / 受信した SMTP 通信のプロトコルの内容を表すレポートがプリントされます。



項目	説明
[SMTP サーバー - サーバー名 / アドレス]	SMTP サーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。
[SMTP サーバー - ポート番号]	SMTP サーバーのポート番号を設定します。

項目	説明
[送信時の認証方式]	SMTP 送信時の認証方法を設定します。 補足 認証方式は、AUTH GSSAPI (Kerberos 指定時のみ)、AUTH NTLMv2、AUTH NTLMv1、AUTH PLAIN、AUTH LOGIN、AUTH CRAM-MD5 に対応しています。
[送信時の認証ユーザー]	送信時の認証ユーザーを設定します。 [外部認証のユーザー] に設定した場合、ジョブの実行前に本機で外部認証していれば、外部認証のユーザー名 / パスワードで SMTP サーバーに認証します。また、認証に失敗した場合の動作を選択することができます。外部認証を利用しない場合は、本機に設定したユーザー名 / パスワードが使用されます。
[SMTP AUTH - ログイン名]	SMTP サーバーのログイン名を設定します。
[SMTP AUTH - パスワード]	SMTP サーバーの認証用パスワードを設定します。

[外部認証サーバー設定]

[認証システムの設定]



項目	説明
[認証システム]	認証するためのシステムを選択します。
[認証応答待ち時間の上限]	認証の応答の待ち時間の上限を設定します。
[ユーザー情報検索時間の上限]	ユーザー情報の検索の待ち時間の上限を設定します。

[Kerberos サーバー設定]



項目	説明
[Kerberos サーバー 1 (標準)] ~ [Kerberos サーバー 5]	Kerberos サーバー 1 ~ 5 それぞれに、次の設定をします。 Kerberos サーバー 1 に設定した内容が、認証時の初期値として使用されます。
[プライマリーサーバー - 名前 / アドレス]	プライマリーサーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。
[プライマリーサーバー - ポート番号]	プライマリーサーバーのポート番号を入力します。
[セカンダリーサーバー - 名前 / アドレス]	セカンダリーサーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。
[セカンダリーサーバー - ポート番号]	セカンダリーサーバーのポート番号を入力します。
[認証先 (レルム名)]	サーバーとして、Windows Server のアクティブディレクトリーを使用する場合は、アクティブディレクトリーのドメイン名を認証先に設定します。 補足 • 認証先名は、必ず大文字で設定してください。小文字で設定すると認証エラーになります。
[サーバー証明書の検証]	サーバー証明書を検証できます。

[LDAP サーバー設定]

LDAP 認証を利用する場合、サーバーや認証方式などについて設定します。
[接続確認] をタップすることで、サーバーとの接続を確認できます。



項目	説明
[プライマリーサーバー - 名前 / アドレス]	プライマリーサーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。

項目	説明
[プライマリーサーバー - ポート番号]	プライマリーサーバーのポート番号を入力します。
[セカンダリーサーバー - 名前 / アドレス]	セカンダリーサーバーのサーバー名、または IP アドレスを入力します。プライマリーサーバーがメンテナンス中などで通信不能の場合に、代替サーバーに接続します。
[セカンダリーサーバー - ポート番号]	セカンダリーサーバーのポート番号を入力します。プライマリーサーバーがメンテナンス中などで通信不能の場合に、代替サーバーに接続します。
[認証方式]	
[直接認証]	入力したユーザー ID とパスワードで、LDAP サーバーに認証します。
[ユーザー属性認証]	特定の属性情報を基に、LDAP サーバーに認証します。[入力ユーザー名の属性] に属性名を設定します。
[入力ユーザー名の属性]	LDAP 認証の認証方式が [ユーザー属性認証] の場合に、属性名を設定します。特定の属性情報を基に、LDAP サーバーに認証します。[入力ユーザー名の属性] に属性名を設定します。たとえば、メールアドレスを入力させる場合は「mail」を設定します。 補足 ユーザーごとに一意な値であることが保証される属性を設定してください。
[認証用ユーザー名の属性]	ユーザーの表示名や識別子とする属性名を入力します。 補足 - ユーザーごとに一意な値であることが保証される属性を設定してください。 - 設定した属性が LDAP サーバーから取得できない場合は、ログインできません。 - 認証方式が [直接認証] の場合、操作パネルから認証時に入力するユーザー ID の属性と同じものを設定してください。
[ユーザー名追加文字列の使用]	タッチパネルディスプレイから認証情報を入力するときに、[ユーザー名の追加文字列] で入力した情報を自動で付加できます。
[ユーザー名の追加文字列]	[ユーザー名追加文字列の使用] で [使用する] を設定した場合にその固定文字列を入力します。たとえば、メールアドレス (user@myhost.example.com) を使用して認証する場合、「@myhost.example.com」を設定にしておくと、「user」だけの入力でログインできます。
[IC カード認証に使用する属性]	IC カードを使用して LDAP 認証する場合に、カード ID の検索属性を設定します。
[ネットワーク用ユーザー ID 属性]	IC カードを使用して LDAP 認証する場合に、IC カードのカード ID で検索するユーザー名の属性を設定します。取得したユーザー名は、外部サービスに通知する認証情報として使用されます。
[検索用の認証ユーザー]	検索のときに使用するユーザーを設定します。
[検索用ログイン名]	[ユーザー属性認証] 方式の LDAP 認証で、ディレクトリーサーバーにアクセスするときのユーザー名を設定します。ディレクトリーサービス認証が必要なときだけの設定です。 補足 基本的には DN 形式で入力してください。ただし、Active Directory の場合、表示名などの属性値を指定することもできます。詳しくは、Microsoft 社の公式サイトを参照してください。
[検索用パスワード]	[検索用ログイン名] で指定したユーザーのログインパスワードを設定します。

項目	説明
[検索起点エントリー (DN)]	検索の起点となる文字列を入力します。 補足 ここで指定したエントリーがユーザー検索の基準になります。ログインするユーザーが含まれる階層のエントリーを指定してください。ただし、エントリー以下の階層に含まれるユーザーやグループの数が多すぎると、本機へのログインに時間がかかることがあります。
[起点からの検索範囲]	起点からの検索範囲を設定します。
[検索対象のオブジェクトクラス]	検索のためのオブジェクトクラスを入力します。
[リフェラルの使用]	接続した LDAP サーバーから、別の LDAP サーバーへの接続を指示された場合に、指示されたサーバーに再接続できます。
[リフェラルのホップ数上限]	リフェラル機能を使用する場合に、接続するサーバーの切り替えを何回まで許可するかを設定します。

[セキュリティ設定]

[SSL/TLS 設定]

サーバーやクライアントコンピューターと本機との通信を暗号化するときに設定します。



項目	説明
[TLS セキュリティレベル]	暗号化通信のモードを設定します。
[本体の証明書 - サーバー]	SSL/TLS 通信するための、サーバー証明書を設定します。
[HTTP - SSL/TLS 通信]	SSL/TLS 通信だけを使用可能にできます。 補足 「[HTTPS のみ使用可能]」に設定すると、「[UPnP ディスカバリー]」、「[WSD]」の各ポートは停止されます。
[HTTP - SSL/TLS 通信ポート番号]	SSL/TLS 通信のポート番号を指定します。
[LDAP - SSL/TLS 通信]	認証や検索などのアクセスに SSL/TLS 通信できます。 SSL 通信を有効にした場合には、「[LDAP サーバー / ディレクトリーサービス設定]」の「[プライマリーサーバー - ポート番号]」と「[セカンダリーサーバー - ポート番号]」を変更する必要があります。LDAP のディレクトリーサーバーの SSL 通信のポート番号は、通常、636 になります。
[SMTP - SSL/TLS 通信]	SSL/TLS 通信について設定します。
[無効] [STARTTLS 接続 (利用可能時)]	SSL/TLS 通信しません。 証明書を検証して、SSL/TLS 通信します。検証できない場合は、SSL/TLS 通信しません。

項目	説明
[STARTTLS 接続]	証明書を検証して、SSL/TLS 通信します。検証できない場合は、通信できません。
[SSL/TLS 接続]	SSL/TLS 通信します。
[ThinPrint - SSL/TLS 通信]	SSL/TLS 通信を有効にできます。
[本体の証明書 - クライアント]	SSL/TLS 通信するための、クライアント証明書を設定します。
[相手サーバーの証明書の検証]	本機を SSL クライアントとして動作させるときに、相手サーバーの証明書を検証できます。

[IPsec 設定]

ネットワークをパケット単位で暗号化して安全に通信するように設定します。


補足

- Wi-Fi アダプタを取り付けている場合、この項目はプライマリーネットワークにだけ指定できます。
- [IKE 認証方式]、[事前共有鍵]、[DH グループ]、[PFS 設定] についてはネットワーク管理者に確認してください。



項目	説明
[IPsec 設定] / [IPsec 設定 (Ethernet1)] / [IPsec 設定 (Wi-Fi)]	
[IKE 認証方式]	IKE 認証方式を設定します。
[事前共有鍵]	事前共有鍵を入力します。 [IKE 認証方式] が [事前共有鍵による認証] の場合に設定します。
[本体の証明書]	IPsec 通信で使用する証明書を設定します。 [IKE 認証方式] が [デジタル署名による認証] の場合に設定します。 ここでは、インターネットサービスで作成した自己証明書は使用できません。
[IPsec 通信]	IPSec 通信を有効にできます。
[IKE SA のライフタイム]	IKE SA の有効期間を設定します。
[IPsec SA のライフタイム]	IPsec SA の有効期間を設定します。
[DH グループ]	DH グループを設定します。
[PFS 設定]	PFS を有効にできます。
[相手アドレス - IPv4]	通信を許可する相手先の IPv4 アドレス、または範囲を設定します。
[相手アドレス - IPv6]	通信を許可する相手先の IPv6 アドレス、または範囲を設定します。
[非 IPsec 通信]	相手アドレスで設定した以外のアドレスの、IPsec に対応していない機器に対して、通信ができます。

[IEEE 802.1x 設定]

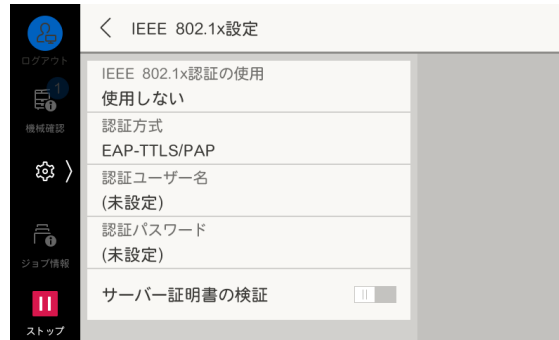

項目	説明
[IEEE 802.1x 設定] / [IEEE 802.1x 設定 (Ethernet1)]	
[IEEE 802.1x 認証の使用]	IEEE 802.1x 認証を使用できます。
[認証方式]	IEEE 802.1x の認証方式を設定します。
[認証ユーザー名]	認証ユーザー名を 128 文字以内で入力します。 補足 • [認証方式] を [EAP-TLS] に設定している場合は、クライアント証明書のユーザー名を使用します。
[認証パスワード]	認証パスワードを 1 ～ 128 バイト以内で入力します。 補足 • [認証方式] を [EAP-TLS] に設定している場合は、認証にパスワードは使用しません。
[サーバー証明書の検証]	[認証方式] が [PEAP/MS-CHAPv2] の場合に、サーバー証明書を検証できます。

[証明書失効確認の設定]



項目	説明
[証明書検証レベル]	証明書の検証レベルを設定します。
[証明書失効確認方式]	証明書失効確認の方式を設定します。 本機が検証局から失効リスト（CRL）を取得して照合する場合は、[失効リスト（CRL）を取得する] に設定します。証明書の有効性を確認できる OCSP（Online Certificate Status Protocol）を使用して認証局や検証局に問い合わせる場合は、[OCSP で問い合わせる] に設定します。
[失効リスト（CRL）の自動取得]	失効リスト（CRL）を自動取得できます。

項目	説明
[失効リスト（CRL）取得時間上限]	失効リスト（CRL）を取得する時間の上限を設定します。
[OCSP レスポンダー指定方法]	OCSP レスポンダーの指定方法を指定します。 [証明書に記載の URL を使用]、[本体で設定した URL を使用] から設定できます。
[OCSP レスポンダー]	[OCSP レスポンダー指定方法] で [本体で設定した URL を使用] を選択した場合は、問い合わせ先の URL を設定します。
[OCSP 通信時間上限]	OCSP レスポンダーとの通信時間の上限を設定します。

[証明書の拡張鍵用途の検証]


証明書を検証する際に、以下も同時に検証します。

- サーバー証明書を検証する場合は、証明書の拡張鍵用途に「サーバー認証」が含まれていること
- OCSP を使用して証明書の失効確認をする場合は、OCSP レスポンダー証明書の拡張鍵用途に「OCSP 署名」が含まれていること



[リモート操作パネル]

本機の操作パネルをネットワーク接続されたクライアントコンピューターから操作できるようにするかどうかを設定します。クライアントコンピューターから本機を操作している場合、本機の操作パネルにはリモート操作中であることを示すメッセージが表示されます。このとき、本機の操作パネルは使用できません。

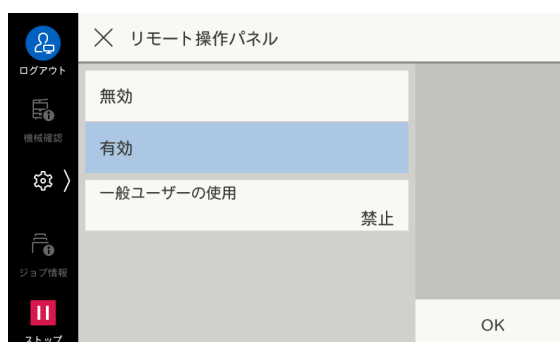

補足


- 本機の操作パネルの操作中は、リモート操作パネル機能を使用できません。
- リモート操作中、本機の操作パネルにはクライアントコンピューターで操作している画面が表示されるため、第三者に読み取られることがあります。

[その他の設定]

[FIPS140 認定モード]

FIPS140 (Federal Information Processing Standard 140) とは、暗号モジュールに関するセキュリティ要件の仕様を規定する米国連邦標準規格です。

FIPS140 認定モードを [有効] に設定することによって、セキュリティをより強化できます。

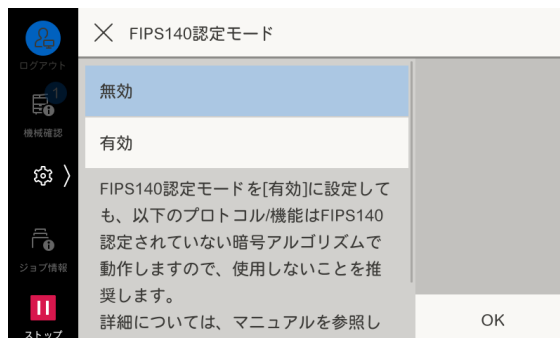


次の機能は FIPS140 認定されていない暗号アルゴリズムで動作します。FIPS140 に対応した環境での運用をおすすめします。

- SMTP 認証
- HTTP 認証
- DocuWorksダイレクトプリント
- LDAP 認証
- Kerberos 認証
- 802.1x 認証
- PDF ダイレクトプリント

[その他の設定]

ネットワークに関するその他の設定をします。

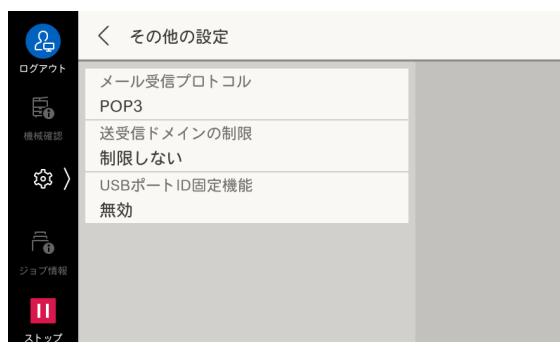

項目	説明
[メール受信プロトコル]	使用環境に合わせて設定します。
[送受信ドメインの制限]	メールの送受信を許可、または禁止するドメインを設定します。
[制限方法]	[送受信許可ドメインの指定] に設定すると、送受信を許可するドメインを指定できます。[送受信拒否ドメインの指定] に設定すると、送受信を禁止するドメインを指定できます。
[ドメイン 1] ~ [ドメイン 50]	[制限方法] を [送受信許可ドメインの指定]、または [送受信拒否ドメインの指定] に設定した場合に、送受信ドメイン名を指定できます。
[USB ポート ID 固定機能]	USB インターフェイスで通知する ID として、シリアル番号を使用するか固定値を使用するかを設定します。

5.6 [認証 / 集計管理]

[ユーザー情報の設定]



[パスワード変更]

認証ユーザーが自分のパスワードを変更できます。

参照

- 「登録ユーザーのパスワードの変更」(P.131) を参照してください。

[集計管理]

本機を利用するユーザーの登録や、認証と集計の方式を設定します。



参照

- 「認証と集計管理機能」(P.119) を参照してください。

[ユーザー登録 / 集計確認]

集計管理を有効にする場合、登録したユーザーの認証に使用するユーザー ID とユーザー名を登録します。本機を利用するユーザーごとに、使用枚数の上限を設定できます。また、登録したユーザーごとの累積ページの確認などができます。

[認証 / セキュリティ設定] > [認証の設定] の [ユーザー登録 / 集計確認] と共通です。




補足

- ユーザー登録は、「[認証 / 集計の設定]」(P.102) で、使用する集計管理モードを設定してから行ってください。
- この項目は、「[認証 / 集計の設定]」(P.102) を [ネット認証 / 集計]、[外部認証 / 集計]、または [カスタム認証] に設定しているときは表示されません。
- プライベートプリントを蓄積している登録ユーザーの「ユーザー ID」を変更した場合、蓄積文書は削除されます。

[登録内容の削除 / 集計リセット]

全登録ユーザーに対して、一括で登録内容を削除したり、集計データをリセットしたりできます。削除 / リセットする前に、レポートをプリントして、削除 / リセットされる内容を事前に確認することもできます。

[認証 / セキュリティ設定] > [認証の設定] の [登録内容の削除 / 集計リセット] と共通です。

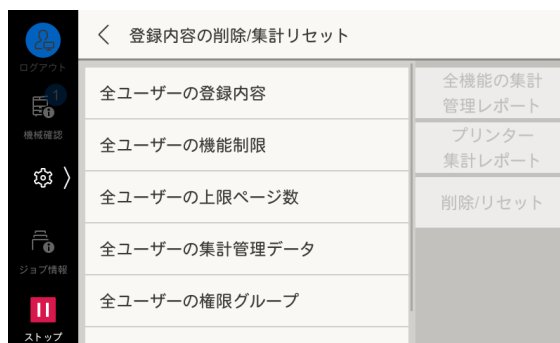

補足

- この項目は、「[認証 / 集計の設定]」(P.102) を [ネット認証 / 集計] に設定しているときは表示されません。

項目	説明
[全ユーザーの登録内容]	ユーザーごとに登録している設定内容をすべて削除します。また、上限ページ数、累積ページ数、プリンター集計データなどのデータもすべて削除します。
[全ユーザーの機能制限]	全ユーザーの機能制限をすべて削除します。
[全ユーザーの上限ページ数]	全ユーザーの上限ページ数を初期値にリセットします。
[全ユーザーの集計管理データ]	機械管理者を含む、全ユーザーのすべての集計管理データをリセットします。ページ数も、[0] にリセットされます。
[全ユーザーの権限グループ]	全ユーザーのすべての権限グループをリセットします。

項目	説明
[プリンター集計データ]	すべてのプリンター集計データをリセットし、自動登録されたジョブオーナー名を削除します。プリントした集計枚数も、「0」にリセットされます。 補足 • [プリンター集計データ] は、プリンターを集計しない設定の場合に表示されます。
[全機能の集計管理レポート]	全機能の集計データのレポートをプリントできます。削除 / リセットする内容を、事前に確認する場合に使用します。
[プリンター集計レポート]	プリントの集計データのレポートをプリントできます。削除 / リセットする内容を、事前に確認する場合に使用します。 補足 • [プリンター集計レポート] は、プリンターを集計しない設定の場合に表示されます。
[削除 / リセット]	選択した項目のデータを削除 / リセットします。

【認証 / 集計の設定】

認証と集計の方式を設定します。

【認証 / セキュリティ設定】 > 【認証の設定】 の【認証 / 集計の設定】 と共通です。



項目	説明
[認証しない]	認証や集計機能を利用しません。
[本体認証 / 集計]	本機に登録されたユーザー情報を、認証と集計に使用します。 補足 • [本体認証 / 集計] から、[認証しない]、または [外部認証 / 集計] に変更した場合、本機に登録されているユーザー情報がすべて削除されます。
[ネット認証 / 集計]	外部サービスで管理されているユーザー情報を本機に登録して認証と集計に使用します。 補足 • 集計が必要なサービスを利用しようとしたときに表示される認証画面で、「Account ID」を入力できます。

項目	説明
[外部認証 / 集計]	外部認証サーバーに登録されたユーザー情報を認証に使用します。 補足 - 外部認証に使用したユーザー情報は、本機に保存されます。外部認証サーバーが起動していなくても、本機に保存されたユーザー情報を利用してユーザーを認証し、本機を使用できます。 - 外部認証に使用したユーザー情報を本機に保存させない場合は、[外部認証情報の本体保存] を [しない] に設定してください。[外部認証情報の本体保存] については、「[認証の設定]」(P.104) を参照してください。 [認証システム] が [Authentication Agent] の場合、認証サーバーで集計管理ができます。
[各機能の集計]	サービスごとに集計管理機能を使用できます。 補足 表示される項目は、搭載しているサービスによって異なります。

[集計管理情報の設定]



項目	説明
[User ID の代替表記]	タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリア (ログインボタン) をタップしたときに表示される認証画面の、「ユーザー ID」と表示されている表記を、「UserName」や「Number」のように必要に応じて変更できます。
[User ID の入力表示]	ユーザー ID を入力したときの文字列の表示方法を設定します。
[Account ID の代替表記]	タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリア (ログインボタン) をタップしたときに表示される認証画面の、「Account ID」と表示されている表記を、「AccountName」や「Number」のように必要に応じて変更します。 補足 この項目は、「[認証 / 集計の設定]」(P.102) を [ネット認証 / 集計] に設定しているときに表示されます。
[Account ID の入力表示]	Account ID を入力したときの文字列の表示方法を設定します。 補足 この項目は、「[認証 / 集計の設定]」(P.102) を [ネット認証 / 集計] に設定しているときに表示されます。
[認証時の集計情報表示]	認証直後に、ユーザー別の集計情報を表示できます。 補足 この項目は、「[認証 / 集計の設定]」(P.102) を [本体認証 / 集計] に設定しているときに表示されます。

[認証 / セキュリティー設定]

本機を利用するユーザーの登録、認証、およびセキュリティの設定ができます。

参照

- 「認証と集計管理機能」(P.119) を参照してください。

[機械管理者情報の設定]



項目	説明
[機械管理者 ID]	機械管理者のユーザー ID を設定します。
[機械管理者パスワード]	機械管理者のパスワードを設定します。

[認証の設定]



項目	説明
[認証 / 集計の設定]	認証 / 集計方式を設定します。 「[認証 / 集計の設定]」(P.102) と共通です。
[アクセス制御]	認証モードでは、本機と各サービスの利用を制限することができます。 利用するには、ユーザー認証が必要になります。 補足 外部認証時は、外部認証サーバーから取得した利用可能なサービスへのアクセス許可情報に基づきます。
[仕様設定へのアクセス]	機械管理者以外の本機の設定変更を制限できます。
[デバイスへのアクセス]	本機のタッチパネルディスプレイのボタンの操作を制限できます。
[サービスへのアクセス]	本機の各サービスを制限できます。 補足 サービスを「制限する（非表示）」に設定すると、ホーム画面に該当するサービスは表示されません。認証すると該当するサービスも表示されます。

項目	説明
[ユーザー登録 / 集計確認]	認証を有効にする場合、登録したユーザーの認証に使用するユーザー ID とユーザー名を登録します。 本機を利用するユーザーごとに、使用枚数の上限を設定できます。また、登録したユーザーごとの累積ページの確認などができます。ユーザーデータは、1,000 件まで登録できます。 「[ユーザー登録 / 集計確認]」(P.101) と共通です。
[登録内容の削除 / 集計リセット]	全登録ユーザーに対して、一括で登録内容を削除したり、集計データをリセットしたりできます。削除 / リセットする前に、レポートをプリントして、削除 / リセットされる内容を事前に確認することもできます。 「[登録内容の削除 / 集計リセット]」(P.101) と共通です。
[権限グループ登録]	機械管理者は認証ユーザーに対して、本来利用できない機能を利用できる「権限」を与えることができます。権限グループを登録しておく、ユーザーを権限ごとにグループ化して管理できます。
[認証情報の設定]	認証するときに必要な情報を設定します。
[User ID の代替表記]	タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリア（ログインボタン）をタップしたときに表示される認証画面の、「User ID」と表示されている表記を、「UserName」や「Number」のように必要に応じて変更できます。
[User ID の入力表示]	ユーザー ID を入力したときの文字列の表示方法を設定できます。セキュリティの強化など、必要に応じて設定します。 [そのまま表示する] に設定すると、ユーザー ID を入力したときに、入力した文字列で表示します。[隠す] に設定すると、[*****] のように表示します。
[認証失敗の記録]	不正なアクセスを検知するための、認証回数を設定します。所定時間（10 分）以内に、ここで設定した回数の認証に失敗したときに、エラーとして記録します。
[認証解除時の確認画面表示]	認証解除時に確認画面を表示できます。
[認証時の User ID 文字種]	認証時、ユーザー ID の文字種を設定します。 [大文字小文字を区別する] に設定すると、登録したまま（大文字小文字を含む）のユーザー ID で認証します。[大文字小文字を区別しない] に設定すると、ユーザー ID に大文字小文字が混在していても、大文字小文字を区別しないで認証します。
[IC カード接続時の認証]	本体認証の場合、本機に IC カードリーダーが接続されているときに、ユーザー ID 認証を有効にできます。 [IC カードのみ] に設定すると、ユーザー ID 認証は使用できません。 [IC カードまたはパネル入力] に設定すると、IC カード認証とユーザー ID 認証の両方が使用できます。
[ゲストの使用]	外部認証の場合、ゲストのユーザーを使用できます。
[IC カード認証時のユーザー登録]	本体認証で登録されていないユーザーが、IC カードリーダーに IC カードをかざしたとき、ユーザー登録できます。 [しない] に設定すると、ユーザー登録はされません。[自動登録する] に設定すると、ユーザーが登録されます。
[IC カードの使用]	本機に IC カードリーダーが接続されているときに、IC カードを使用できます。 [する] に設定すると、IC カードでジョブを制御するかを、機能ごとに設定できます。 [する (PKI のみ)] は、認証やジョブ制御には IC カードを使用せず、セキュリティ機能だけを制御する場合に設定します。
[IC カード連携モード]	外部認証の場合、IC カード認証時に、パスワードの入力を要求できます。

項目		説明
[非接触型 IC カード設定]	[外部認証情報の本体保存]	非接触型 IC カード認証時に、認証の解除方法を設定します。 [カードが離れると認証解除] に設定すると、IC カードを IC カードリーダーから離すことで認証が解除されます。[パネル指示で認証解除] に設定すると、タッチパネルディスプレイの操作で認証が解除されます。 外部認証に使用したユーザー情報を本機に保存できます。[する] に設定すると、外部認証サーバーが起動していなくても、本機に保存されたユーザー情報を利用してユーザーを認証し、本機を使用できます。 補足 • [IC カード連携モード] を [パスワード入力不要] に設定していて、IC カードで認証したユーザーだけが対象です。 • 本機に保存されたユーザー情報を利用して認証されたユーザーは、[(保存済み外部認証情報での動作時の権限)] に設定されます。
	[保存済み外部認証情報削除]	本機に保存した外部認証のユーザー情報を削除できます。 補足 • IC カードで認証したユーザーだけが対象です。
	[不正使用防止の設定]	なりすましによる不正な操作が行われないようにするための機能です。同一のユーザー ID の認証に連続して失敗した場合にアクセスを拒否するように、[連続失敗回数] にアクセスを拒否するまでの回数を設定します。 補足 • 本機を再起動すると、失敗した回数はリセットされます。 • 設定する場合は、[認証回数制限 - 機械管理者]、または [認証回数制限 - 一般ユーザー] を [する] に設定してください。 • アクセス拒否状態を解除するときは、本機を再起動してください。 • 一般ユーザーの認証回数制限は、本体認証の場合に設定できます。
[パスワードの運用]		
[パスワード使用 - パネル入力時]	[パスワード使用 - IC カード認証時]	ユーザーが本機を使用するときに、パスワードを入力できます。 [する] に設定すると、[ユーザー登録 / 集計確認] の [パスワード] が有効になります。 [しない] に設定すると、上記の設定でパスワードが指定されていてもパスワードの入力は要求されません。 本体認証の場合、機械管理者とユーザーが IC カード認証をするときに、パスワードを入力できます。
	[パスワードの最小桁数]	パスワードの最小桁数を指定します。
	[パスワードの最大桁数]	パスワードの最大桁数を指定します。
	[リモートからの認証]	本機のパスワードのセキュリティ強度の設定（パスワードの最小文字数 / 最大文字数の設定、ユーザー ID を含むパスワードの許可 / 禁止の設定、パスワードの必須文字の設定）を変更した結果、すでに設定されているパスワードが条件を満たさなくなった場合に、プリントジョブなどのログイン操作を伴わない認証を受け付けるかどうかを設定します。
	[認証 / プライベートプリントの設定]	認証プリント、またはプライベートプリントの制御について設定します。
[受信時の PJJ 命令制御]	[出力時の PJJ 命令制御]	外部機器からのプリント受信を制御します。クライアントコンピューターからプリント指示した認証プリント、またはプライベートプリントジョブを、[ジョブ情報] の [認証プリント]、または [プライベートプリント] に保存する場合は、[する] に設定します。 外部機器からのプリントジョブのプリントを制御します。[ジョブ情報] の [認証プリント]、または [プライベートプリント] に保存された文書をプリントするときに、用紙、両面などをジョブの指示どおりの設定でプリントする場合は、[する] に設定します。

項目		説明
	[受信制御]	受信したプリントジョブを、どのように扱うかを設定します。
	[プリンターの認証に従う]	認証 / 集計機能を利用し、[サービスへのアクセス] の [プリンター] を [制限する] に設定しているときに、[認証成功のジョブ]、[認証が不正のジョブ]、[User ID なしのジョブ]、それぞれについてジョブの扱いを設定します。
	[プライベートプリントに保存]	認証機能を利用しているいないにかかわらず、ユーザー ID が付いたジョブをすべてプライベートプリントに保存します。また、[User ID なしのジョブ]、[PJL 命令なしのジョブ]、それぞれについてジョブの扱いを設定できます。
	[認証プリントに保存]	認証機能を利用しているいないにかかわらず、受信したジョブをすべて認証プリントに保存します。


[強制印字の一時解除]

強制印字をするが、特定の出力物だけ強制印字なしでプリントする場合などに使用します。

強制ペーパーセキュリティ、UUID 印字、強制アノテーションなどの強制印字が設定されていても、一時的に強制印字を解除できます。

[する] に設定した状態で、文書プリントを実行すると、一時解除の対象となります（通常のプリント、レポート / リストは対象となりません）。

認証ユーザーの属する権限グループの [強制印字の一時解除] が [許可する] に設定されている場合だけ表示されます。

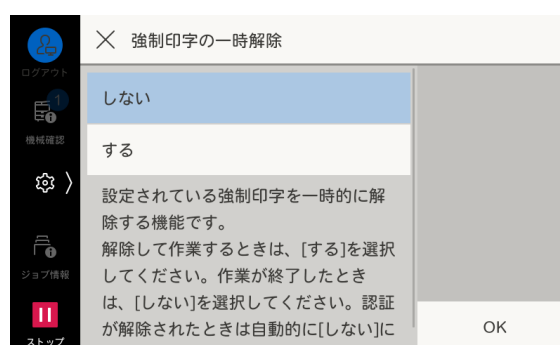


補足

- 管理者権限のユーザーは権限グループにかかわらず設定可能です。
- TrustMarkingBasic（別売）でユーザーが指定した複製管理に関しては解除対象となりません。

[ジョブ操作の設定]


実行中や実行待ちジョブやログの表示制限ができます。認証していないユーザーやジョブオーナーでないユーザーに対して、プライバシー保護、情報漏えいの抑止になります。

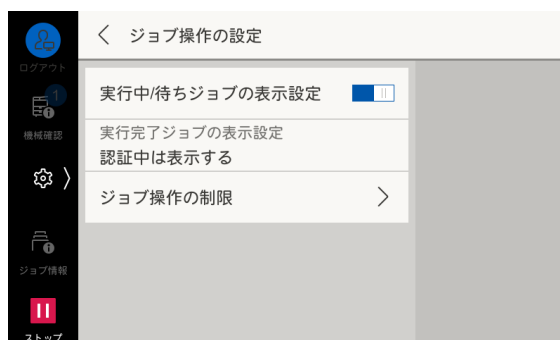

項目	説明
[実行中 / 待ちジョブの表示設定]	実行中 / 実行待ちジョブの情報表示を制限できます。
[実行完了ジョブの表示設定]	
[常に表示する]	認証にかかわらず、すべての完了ジョブを確認できます。ジョブの詳細情報の表示を制限できます。
[認証中は表示する]	本機に認証中のユーザーだけが完了ジョブを確認できます。確認できるジョブを認証ユーザーのジョブだけにする、ジョブの詳細情報の表示を制限できます。
[表示しない]	認証にかかわらず、すべての完了ジョブを非表示にします。
[ジョブ操作の制限]	操作の種類ごとに、ジョブ操作を許可するユーザーの範囲を設定します。

[ダイレクトプリント機能の禁止]

[する] に設定した場合、文書プリント、メール受信プリント、モバイルプリントなどのダイレクトプリント機能が使用できなくなります。

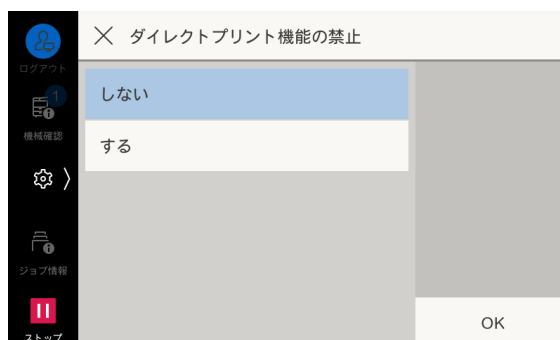


[稼働時の改ざん防止]

本機の稼働時に、許可されていないファイルへのアクセスと実行を検知するかを設定します。

〔する〕に設定すると、ファイルの書き込みや実行を拒否して、アクセス内容を監査ログに記録します。

〔ログ記録のみ〕に設定すると、監査ログには記録しますが、ファイルへのアクセスは拒否されません。

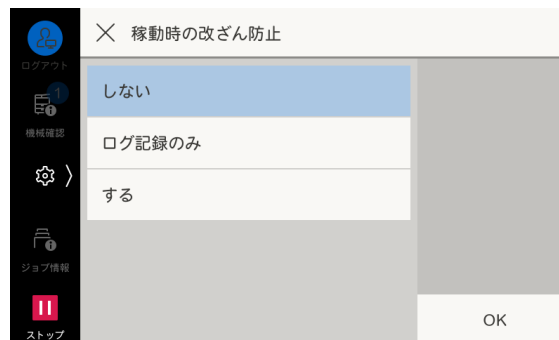

補足

- 監査ログに記録するには、監査ログ機能を有効に設定する必要があります。詳しくは、「[[監査ログ設定]]」(P.77)を参照してください。


5.7 [保守]

[保守レポートの出力]

補足

- [ショートカット作成] をタップすると、コントロールメニューの [ショートカット一覧] に本項目のショートカットを登録できます。

[機能別カウンターレポート]

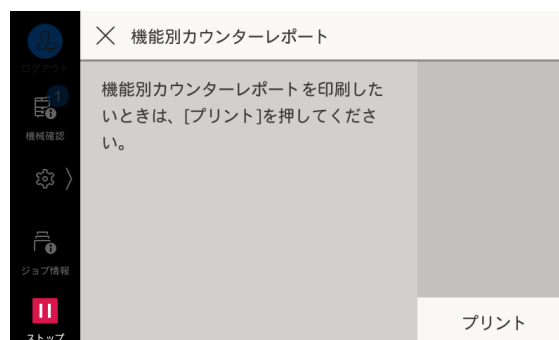

参照

- 機能別カウンターレポートについては、「[[レポート / リストの出力]]」(P.39)を参照してください。

[ユーザー別集計管理]

ユーザー別の集計管理レポートをプリントできます。集計管理機能を有効にしているかどうかで、出力できるレポートが異なります。

[認証 / 集計の設定] が [本体認証 / 集計] 以外に設定されている場合

次の画面が表示され、プリンター集計レポートをプリントできます。クライアント別（ジョブオーナー別）に、本機でプリントした総ページ数、使用した用紙の総枚数を確認できます。



補足

- [プリンター集計] は、データを初期化した時点からのカウントになります。

[認証 / 集計の設定] が [本体認証 / 集計] に設定されている場合

[ユーザー別集計管理] 画面が表示されます。集計管理機能を [集計する] に設定している機能の、ユーザー別の集計管理レポートを、機能ごとにプリントできます。

参照

- 「[集計管理]」(P.100) を参照してください。

集計管理レポートをプリントするには、各集計管理レポートを選択し、ユーザー番号の範囲を指定します。



補足

- レポートに表示される「No.」は、[集計管理]、[認証 / セキュリティ設定] で、ユーザー登録した No.（ユーザー管理番号）です。

項目	説明
[プリンター集計管理]	クライアント別（ジョブオーナー別）に、本機でプリントした総ページ数、使用した用紙の総枚数を確認できます。[プリンター集計管理] は、データを初期化した時点からのカウントになります。 補足 • [認証 / 集計の設定] の [各機能の集計] で [プリンター] を [集計しない] に設定している場合は、[プリンター集計管理] ではなく、[プリンター集計] が表示されます。

[GS1-128 バーコードサンプル]

GS1-128 バーコードサンプルをプリントできます。

バーコードモードを有効にした場合と無効にした場合のバーコードのプリント状態を確認することができます。

[EP 設置]

[BB 設置]


EP-BB に関する設定をします。

補足

- 本機能を利用するには、別途保守契約が必要です。
- プロキシサーバーを使用している場合は、別途設定が必要です。設定方法については、「[EP プロキシサーバー設定]」(P.90) を参照してください。

[初期設定項目]

本機を使用するための初期設定が完了していることを確認します。初期設定されてない項目は、ここから設定画面を起動できます。

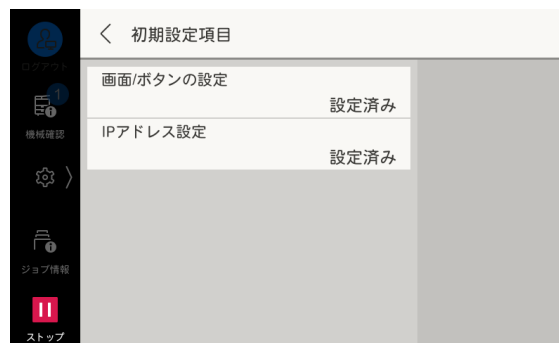

[EP 通信確認]

EP システムを利用して MultiWriter サポート窓口へ連絡した時の通信が正常に行われるかを確認します。

補足


- 本機能を利用するには、別途保守契約が必要です。

[ソフトウェアオプションの設定]

設定方法は、オプションに付属のマニュアルを参照してください。

[ソフトウェアオプションの設定 - USB]

USB ドングルを取り付けてオプション機能を使用できます。

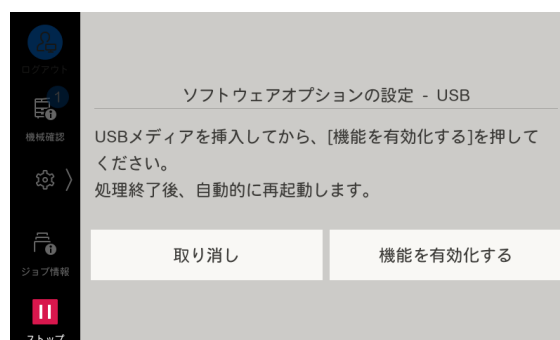

[ソフトウェアバージョンアップ]

ソフトウェアのバージョンアップが必要になったときに、ソフトウェアを更新するための機能です。

注記

- ソフトウェアバージョンアップが終了するまで、電源は切らないでください。途中で電源を切ると、ソフトウェアが不完全な状態となり、本機が起動できなくなることがあります。

補足

- ソフトウェアがダウンロードされると、再起動して、ソフトウェアを更新します。再起動し、ホーム画面が表示されたらソフトウェアバージョンアップは終了です。
- EP 通信を利用したサービスをご利用の場合は、日時を指定してのソフトウェアバージョンアップができます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、別途設定が必要です。設定方法については、「[EP プロキシサーバー設定]」(P.90) を参照してください。

[機械起動時のプログラム診断]

本機の電源を入れたときに、プログラム診断ができます。

プログラム診断で意図的なプログラムの書き換えなどの異常が見つかった場合は、起動を停止し、監査ログに記録します。



[IC カード情報の確認]


[IC カード情報の確認] を選択し、ご利用の IC カードを IC カードリーダーにタッチすると、IC カードの情報がタッチパネルディスプレイに表示されます。

補足

- 認証に使用する情報は、インターネットサービスで設定します。


[証明書の一括削除 / 初期化]

証明書を一括削除し、初期化します。[ネットワーク設定] > [セキュリティ設定] > [SSL/TLS 設定] で証明書を使用するように設定しているにもかかわらず、証明書ファイルの異常などが原因で、証明書データが使用できなくなった場合に使用します。

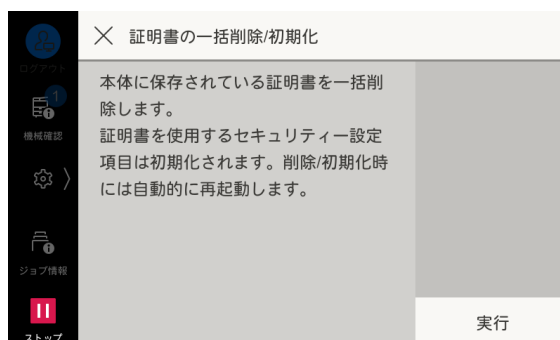

[カスタムトナー / ドラム]

カスタムモードでプリンターを使用したい場合に設定します。
対応したトナー / ドラムでご使用ください。

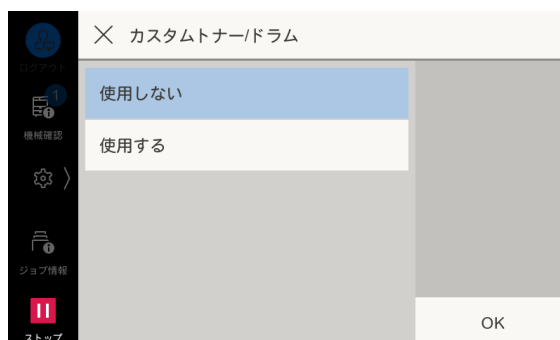

注記

- 本設定による使用は、本来の本機の機能、性能が保たれないことがあり、弊社推奨品における品質保証の範囲外となります。そのまま使い続けると、本機が故障する原因となることがあります。本機の故障となった場合は、有償修理となります。

補足

- 【使用する】に設定したときは、トナーカートリッジやドラムカートリッジの残量表示が行われません。

[画質調整]



補足

- 画質調整を定期的に行っても状況が改善しない場合は、お問い合わせの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

項目	説明
[アライメント調整]	用紙にプリントするイメージの位置を調整します。 補足 182×182 (mm) 以上のサイズ of 用紙を使用してください。 - イメージのばらつきを考慮して、調整用チャートは 3 枚以上プリントすることをおすすめします。 参照 - 詳しくは、「[アライメント調整]」(P.114) を参照してください。
[転写出力調整]	用紙種類ごとに、バイアス転写ロール（転写ローラー）の電圧を指定します。プリントした画像が薄い場合は、調整値を上げてください。プリントした画像に抜け、ムラ、染みがある場合は、調整値を下げてください。

[アライメント調整]


出力イメージの位置を用紙トレイごとに調整します。

用紙の伸縮、断裁精度、用紙の保管状態などによって、出力イメージの位置がずれたときなどに調整してください。

調整可能項目

■ [リード / サイドレジ]

副走査方向（用紙送り方向）、主走査方向（用紙送り方向に対して垂直方向）のイメージの位置を調整します。

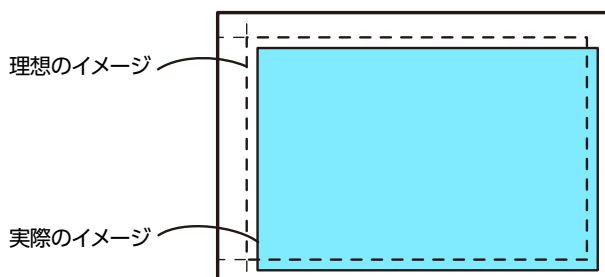

調整手順

1. 調整するトレイに、調整する用紙をセットします。


補足

- 調整のためのサンプルチャートをプリントするときは、A4 、レター  のどちらかの用紙をセットしてください。

2. 機械管理者モードにログインします。


3. > [設定] > [保守] > [画質調整] > [アライメント調整] をタップします。

4. [用紙選択] をタップして、手順 1 で用紙をセットしたトレイ選択します。

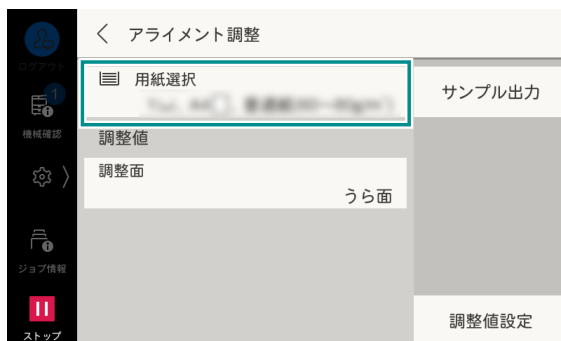

5. [調整面] で調整する印字面を選択します。

6. [サンプル出力] をタップし、サンプルのプリント枚数を指定します。

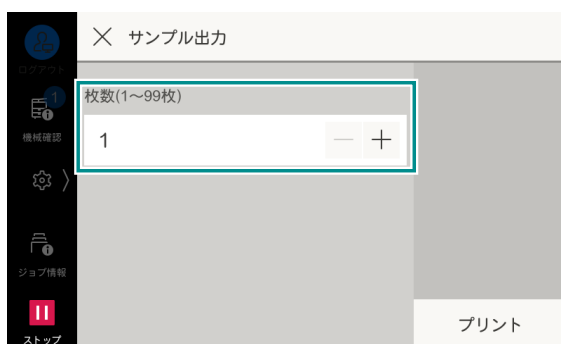


補足

- イメージのばらつきを考慮して、サンプルは 3 枚程度プリントすることをおすすめします。

7. [プリント] をタップします。

8. プリントされたサンプルを確認し、調整値を入力します。

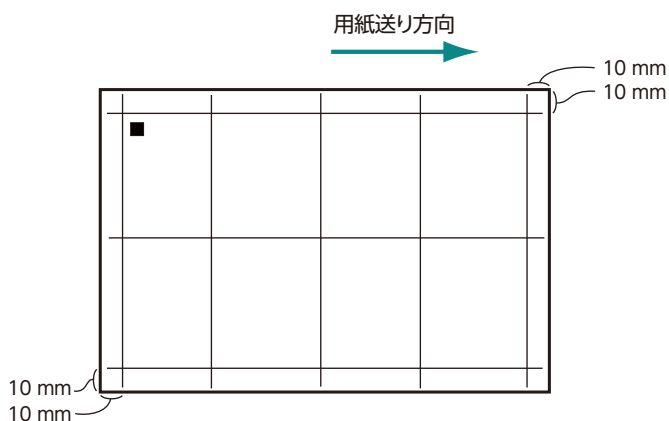

補足

- 用紙送り方向を示すため、用紙の後端には黒の四角マークがプリントされます。おもて面には黒の四角マークが 1 つ、うら面には 2 つプリントされます。

参照

- 「[リード / サイドレジ] の調整」(P.116) を参照してください。

9. [調整値設定] をタップします。

調整値が反映されます。

10. [サンプル出力] > [プリント] をタップします。


入力した調整値を反映したサンプルが出力されます。

[リード / サイドレジ] の調整

1. [リード / サイドレジ] をタップします。
2. 調整量を現在の設定値に加えた値を、入力します (1 ステップ = 0.5 mm)。

補足

- [リードレジ (L)]
調整量 (mm) = 10 - A (mm)
- [サイドレジ (S)]
調整量 (mm) = 10 - B (mm)

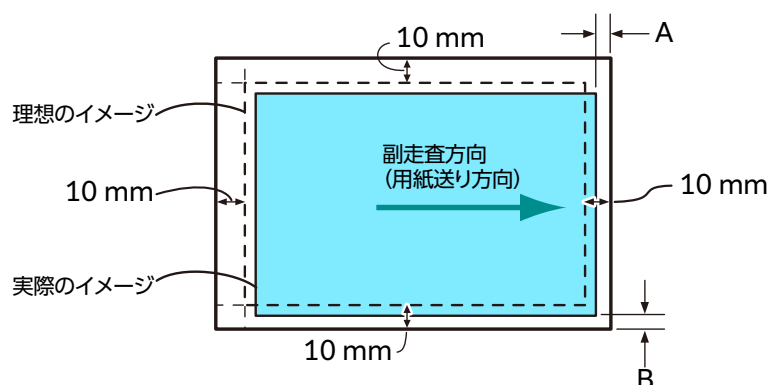


補足

- リードレジは、おもて面とうら面で異なる値を設定できません。

3. [OK] をタップします。


[現像器と転写ユニットのクリーニング]

本機の電源を入れたままプリントしない状態が続いた場合、プリント結果の背景に意図しない色が付くことがあります。これを軽減するために、現像器と転写ユニットのクリーニングを行います。

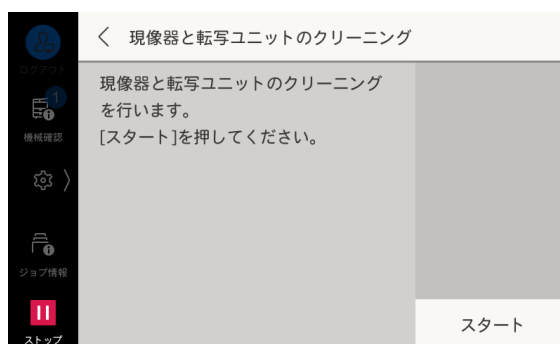

[トナーリフレッシュ]

トナーの濃度と現像器の電圧を再調整します。トナーのリフレッシュによってプリント品質が最適化されます。

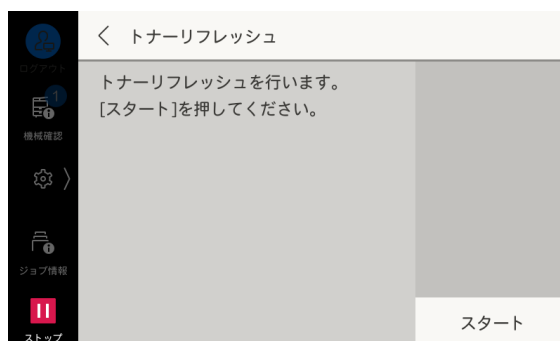

補足

- トナーリフレッシュは必要以上に行わないでください。トナーリフレッシュを繰り返し行くと、トナーの減りが速くなります。

[標高設定]

本機の設置場所の標高を設定します。

高度を正しく設定することで印字品質が維持され、トナー残量が正しく表示されます。



[定着温度調整]


用紙種類ごとに最適な印刷品質を得るために、定着温度を調整します。

用紙がトナーで汚れたり用紙からトナーがはがれたりする場合は、調整値を上げてください。トナーがにじんだりまだらになったりする場合は、調整値を下げてください。



[ブロッキング対策]

用紙のブロッキング（用紙同士がくっついてしまう状態）を防止するための処理を行う場合は、[する] に設定します。

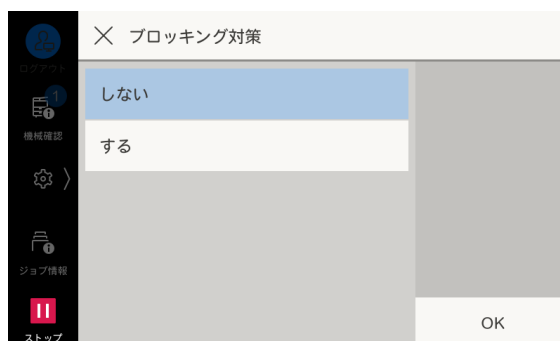


[目標濃度の設定]

プリント時に使用する最大濃度を調整します。濃度を下げるとトナーの節約になり、濃度を上げるとはっきりとしたプリント結果になります。



5.8 [リセット]

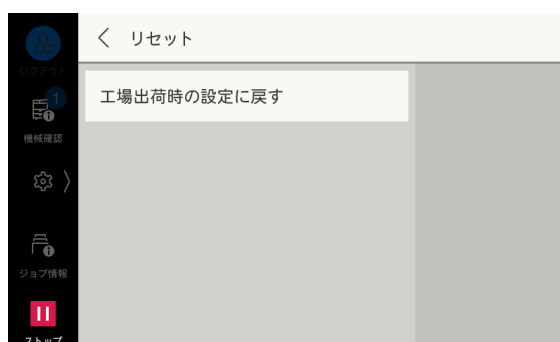

[工場出荷時の設定に戻す]

本機のすべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

6 認証と集計管理機能

6.1 概要

認証機能を利用すると、本機自体の利用を制限したり、サービスごとに利用を制限したりできます。また、サービスの使用状況をユーザーごとに集計して管理することもできます。

ユーザーの種類

認証機能を利用しているときは、次のユーザーに分けられます。

機械管理者

使用環境に合わせてシステムの設定値を登録 / 変更できるユーザーです。

機械管理者は、機械管理者 ID という特別に定義されたユーザー ID を使用します。

認証ユーザー

本機、または外部のサーバーに登録されているユーザーです。それぞれのユーザー ID を使用して認証します。

認証ユーザーのユーザー ID には、使用目的に応じてサブユーザーを関連づけできます。ひとつのユーザー ID には、最大 10 個のサブユーザー ID を関連づけできます。

補足

- 登録するユーザー ID は 32 文字以内で設定してください。
- サブユーザーを利用するには、別途アプリケーションが必要です。詳しくは、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

認証未登録ユーザー

登録されていないユーザーです。

認証未登録ユーザーは、利用が制限されているサービスを利用できません。

管理の権限と権限グループ

本機でユーザーごとに管理の権限や権限グループを設定できます。

外部認証先に LDAP を利用している場合は、インターネットサービスで設定します。

管理の権限

認証ユーザーごとに機械管理や集計管理の権限を設定できます。

機械管理の権限

機械管理者と同じ権限が与えられます。ただし、次の操作はできません。

- 機械管理者パスワードの変更

集計管理の権限

次の権限が与えられます。

- ユーザー情報の登録、削除、変更（パスワードだけ変更不可）、参照（設定により操作できないことがあります）

- 集計管理の登録、削除、変更、参照
- User ID の代替表記 / User ID の入力表示の変更
- Account ID の代替表記 / Account ID の入力表示の変更
- ユーザー別集計管理レポートのプリント

権限グループ

利用制限に対する操作を許可する権限をグループ分けして、認証ユーザーを登録できます。権限グループに属したユーザーは、機械管理者と同様に操作を実行できます。

参照

- 「権限グループ」(P.124) を参照してください。

利用制限

全体での利用制限

認証モードでは、本機と各サービスの利用を制限できます。利用するには、ユーザー認証が必要です。

参照

- アクセス制御については、「[認証の設定]」(P.104) を参照してください。

ユーザーごとの利用制限

ユーザーごとに、サービスの利用制限、上限ページ数を制限できます。

参照

- 「認証 / 集計モードで利用制限や集計管理ができるサービス」(P.122) を参照してください。

認証の種類と認証方法

認証の種類

本体認証

本機に登録したユーザー情報を使用して認証管理します。

認証 / 集計モードを [本体認証 / 集計] / [ネット認証 / 集計] に設定したときに「本体認証」になります。

補足

- クライアントコンピューターから直接送信されたプリントデータは、あらかじめクライアントコンピューターのプリンタードライバーで設定した認証情報と、本機に登録されている認証情報を照合することによって認証され、本機で受信できます。
- [ネット認証 / 集計] に設定したときは、外部サービスで管理しているユーザー情報を本機に登録して認証に使用します。

外部認証

外部の認証サーバー (LDAP、または Kerberos が使用できます) で管理されているユーザー情報を使用して認証します。本機にユーザー情報は登録しません。

認証 / 集計モードを [外部認証 / 集計] に設定したときに「外部認証」になります。

補足

- 外部認証時は、外部認証サーバーから取得したアクセス許可情報に基づき、本機のタッチパネルディスプレイから利用可能なサービスを利用できます。

認証方法

ユーザー ID 認証

ユーザー ID やパスワードなどのユーザー情報を、本機、または外部の認証サーバーにあらかじめ登録しておき、本機のタッチパネルディスプレイから直接ユーザー ID やパスワードを入力して認証します。

カード認証

カードに登録されているカード番号、またはユーザー ID やパスワードなどのユーザー情報を、本機、または外部の認証サーバーにあらかじめ登録しておき、カードを使用して認証します。

カード認証とユーザー ID 認証の併用

ユーザー ID 認証とカード認証を併用できます。

補足

- 本体認証でカード認証とユーザー ID 認証を併用する場合、[IC カード接続時の認証] で [IC カードまたはパネル入力] に設定します。IC カード接続時の認証については、「[認証の設定]」(P.104) を参照してください。

集計管理機能

集計管理モードの種類

本体集計管理

本機にあらかじめ登録されている認証ユーザー情報を利用して、ユーザー別に集計管理します。
認証 / 集計モードを [本体認証 / 集計] に設定したときに「本体集計管理」になります。

補足

- ユーザー別集計管理レポートは、次のユーザーがプリントできます。
 - 機械管理者
 - 機械管理の権限が設定されているユーザー
 - 集計管理の権限が設定されているユーザー

ネット集計管理

外部サービスで管理されているユーザー情報を使用して集計管理します。
外部のサーバーが本機に保存されているジョブデータを収集し、ユーザー別に集計します。
認証 / 集計モードを [ネット認証 / 集計] に設定したときに「ネット集計管理」になります。

補足

- 外部サービスで管理されているユーザー情報は、外部サービスから本機に送られてきて、本機に登録されます。
外部サービスで管理されているユーザー情報が更新された場合は、外部サービスからユーザー情報を本機に送信する必要があります。

認証サーバーによる集計管理

認証サーバーを使用して集計管理します。
外部のサーバーが本機に保存されているジョブデータを収集し、ユーザー別に集計します。
認証 / 集計モードを [外部認証 / 集計] に設定し、[認証システム] が [Authentication Agent] の場合に「認証サーバーによる集計管理」になります。

補足

- [認証システム] が [Authentication Agent] 以外の場合、認証サーバーでは集計をしません。

本体集計管理で集計できるサービス

サービスごとのジョブで、集計管理できる情報について説明します。

プリント

対象サービス（ジョブ）		集計対象ユーザー	管理項目
通常プリント	本機用プリンタードライバー	認証ユーザー	プリント面数 / 枚数
	本機用プリンタードライバー以外 *1	認証未登録ユーザー	
セキュリティプリント	文書のプリント	認証ユーザー	
サンプルプリント			
時刻指定プリント			
認証プリント			
プライベートプリント			
メール受信プリント *1		認証未登録ユーザー	

*1 : インターネットサービスで、[認証 / 集計 / 権限] > [権限設定] > [アクセス制限設定] > [ユーザー指定なしプリント] を [制限しない] にした場合にプリントできます。

認証 / 集計モードで利用制限や集計管理ができるサービス

利用制限できるサービスと集計管理できるサービスは次のとおりです。

認証 / 集計モードが [本体認証 / 集計] のとき

○：できる、×：できない

対象サービス	ユーザーごとの利用制限		ユーザー別の集計
	機能別利用制限	上限ページ数	
[プリント]	○	○	○

認証 / 集計モードが [ネット認証 / 集計] のとき

○：できる、×：できない

対象サービス	ユーザーごとの利用制限		ユーザー別の集計 *2
	機能別利用制限 *1	上限ページ数	
[プリント]	○	×	○

*1 : 別売りのオプション製品を使用することで利用制限できます。

*2 : 別売りのオプション製品を使用することで集計できます。

認証 / 集計モードが【外部認証 / 集計】のとき

○：できる、×：できない

対象サービス	ユーザーごとの利用制限		ユーザー別の集計 ^{*2}
	機能別利用制限 ^{*1}	上限ページ数	
[プリント]	○	×	○

^{*1} :別売りのオプション製品を使用することで利用制限できます。

^{*2} :別売りのオプション製品を使用することで集計できます。

6.2 ユーザー認証機能の有効化

本体認証をする場合、次の順に設定します。

- 「認証と集計方式」(P.123)
- 「アクセス制御」(P.124)
- 「権限グループ」(P.124)
- 「ユーザー登録（本体認証）」(P.125)

外部認証をする場合、次の順に設定します。

- 「認証と集計方式」(P.123)
- 「アクセス制御」(P.124)
- 「認証システムの設定（外部認証）」(P.127)

補足


- 認証時にパスワードの入力を必須にするには、[パスワード使用 - パネル入力時]、または [パスワード使用 - ICカード認証時] を [する] に設定します。詳しくは、「[認証の設定]」(P.104) を参照してください。
- ここでの設定は、機械管理者モードへのログインが必要です。

認証と集計方式

補足

- [集計管理] の [認証 / 集計の設定] でも認証と集計の方式を設定できます。

1.  > [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [認証 / 集計の設定] をタップします。
2. [本体認証 / 集計]、または [外部認証 / 集計] を選択し、[OK] をタップします。

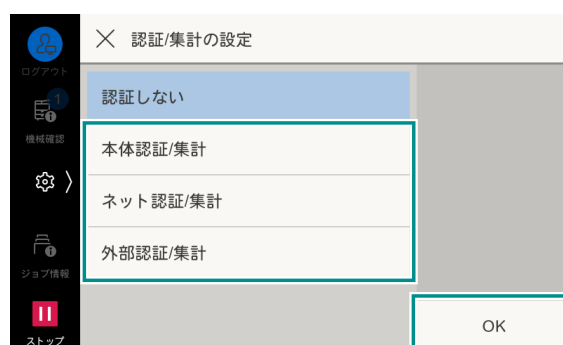

アクセス制御

1.  > [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [アクセス制御] をタップします。
2. [デバイスへのアクセス] をタップし、[制限しない]、または [制限する] を選択します。
3. [サービスへのアクセス] をタップします。
4. 操作に認証が必要かをサービスごとに設定します。



補足

- [制限する (表示)] に設定すると、認証していない状態でホーム画面の機能ボタンをタップしたときに、認証画面が表示されます。
- [制限する (非表示)] に設定すると、認証していない状態ではホーム画面に該当する機能ボタンが表示されません。

権限グループ

ユーザーに割り当てる権限グループを登録します。

1.  > [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [権限グループ登録] をタップします。
2. 登録する権限グループ No. を選択し、[登録 / 変更] をタップします。



補足

- 次のユーザーは、No.00 の [DefaultGroup (標準)] (デフォルト権限グループ) に属します。
 - 新規作成したユーザー
 - 認証する前のユーザー
 - 外部認証で [認証システム] が [Authentication Agent] 以外の認証ユーザー
- デフォルト権限グループもほかの権限グループと同様に変更できます。

3. [グループ名] をタップし、名称を入力して [OK] をタップします。

4. 変更する権限をタップし、設定を選択します。



【強制印字の一時解除】

強制複製管理、強制ペーパーセキュリティ、UUID 印字、強制アノテーションなどの強制印字が設定されているときに、強制印字を一時的に解除できます。

ユーザー登録（本体認証）

本体認証を設定したときの認証ユーザーを本機に登録します。

ユーザーごとに管理権限、サービスの利用制限や上限ページ数を設定できます。

補足

- [集計管理] の [認証 / 集計の設定] でもユーザーを登録できます。

1. [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティ設定] > [認証の設定] > [ユーザー登録 / 集計確認] をタップします。

2. ユーザーを登録する欄をタップします。

補足

- ユーザーの登録欄には 4 桁の固有番号（ユーザー登録番号）が振られています。

3. ユーザー ID を入力し、[OK] をタップします。

4. [ユーザー名] をタップします。



5. ユーザーの表示名を入力し、[OK] をタップします。

6. [パスワード] があるときは、パスワードを設定します。

7. [パスワードを入力] をタップし、パスワードを入力します。

8. [次へ] をタップし、同じパスワードを入力します。

9. [OK] をタップします。

10. 必要に応じて利用制限や権限を設定します。

[デバイス利用許可]

本機の利用を許可できます。

補足

- IC カードリーダーが接続されている場合、許可することを認証方法ごとに設定できます。

[サービスの利用制限]

サービスごとに利用制限や上限ページ数を指定します。サービスを選択してから [機能制限]、または [上限ページ数] を設定し、[OK] をタップします。

[ユーザーの権限]

ユーザーに権限を与えることができます。権限グループは [権限の追加設定] で設定します。

- [一般ユーザーの権限]
管理権限を持たない通常のユーザー権限です。
- [機械管理の権限]
機械管理者と同じ権限が与えられます。ただし、機械管理者のパスワード変更はできません。
- [集計管理の権限]
集計管理に関する次の権限が与えられます。
 - ユーザー情報の登録 / 変更 (一部) / 削除
 - 集計管理の登録 / 変更 / 削除
 - User ID の代替表記 / User ID の入力表示の変更
 - Account ID の代替表記 / Account ID の入力表示の変更
 - ユーザー別集計管理レポートのプリント

登録ユーザーの削除（本体認証）

ユーザーを個別に削除する


1. [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [ユーザー登録 / 集計確認] をタップします。
2. 削除するユーザー登録番号を選択します。
3. [すべての登録内容を削除] をタップします。



4. [はい（削除する）] をタップします。

すべてのユーザーを削除する

1. [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [登録内容の削除 / 集計リセット] をタップします。
2. [全ユーザーの登録内容] > [削除 / リセット] をタップします。

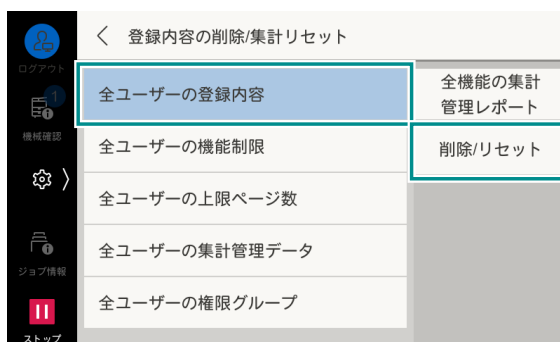

3. [はい（削除する）] をタップします。

認証システムの設定（外部認証）

外部認証サーバーを本機に登録します。

1. [設定] > [ネットワーク設定] > [外部認証サーバー設定] > [認証システムの設定] > [認証システム] をタップします。
2. 外部認証サーバーの種類を選択し、[OK] をタップします。
3. [Authentication Agent] 以外を選択した場合は、[<] をタップしてから認証サーバーの情報を登録します。

その他の設定事例（LDAP）

Active Directory で信頼関係を構築した LDAP サーバーのユーザーでのログイン


次の条件を満たしている場合を例に、信頼関係先のドメインサーバー上のユーザーで本機にログインするための手順を説明します。

- ドメイン名に「w2k8adtest.local」が設定されている。
- [Active Directory ドメインと信頼関係] で信頼関係が構築されている。

参照

- [Active Directory ドメインと信頼関係] については、Microsoft 社の公式サイトを参照してください。

1.  > [設定] > [ネットワーク設定] > [外部認証サーバー設定] > [LDAP サーバー設定] をタップします。
2. [リフェラルの使用] を [使用する] に設定します。

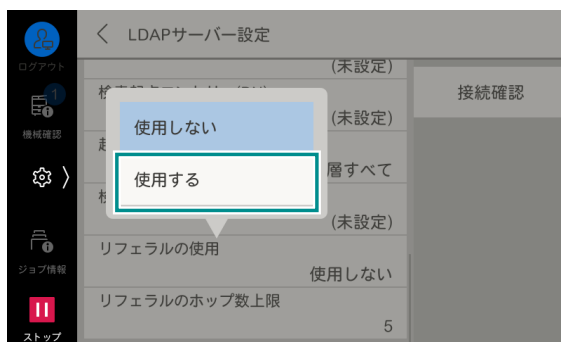

3. 必要に応じて、[リフェラルのホップ数上限] を設定します。

補足

- 接続するサーバー数の上限は [リフェラルのホップ数上限] で設定された数値までです。「5」と設定した場合、5つの信頼関係先まで接続し、それ以上は接続しません。
- [検索用の認証ユーザー] について、信頼関係先の LDAP サーバーにもアクセス資格が必要になります。
- セキュリティ機能の観点から、LDAPS が設定されている場合、非暗号の信頼関係先には接続しません。

ログインに時間がかかり、同じユーザーでログインに成功したり、失敗したりする場合

次の原因が考えられます。

- LDAP サーバーの検索範囲が大きすぎる
- 検索範囲に含まれるエントリー数が多すぎる


[検索起点エントリー (DN)] と [起点からの検索範囲] を見直します。詳しくは、「[LDAP サーバー設定]」(P.93) を参照してください。

また、本機の LDAP サーバーへの通信時の待ち時間を十分長い時間に設定することでログインの失敗を回避できることがあります。ただし、ログインにかかる時間は短縮されないため、あくまでも暫定的な回避方法です。

次の手順で通信時の待ち時間を設定できます。

1.  > [設定] > [ネットワーク設定] > [外部認証サーバー設定] > [認証システムの設定] をタップします。

2. 次の設定を確認し、必要に応じて変更します。

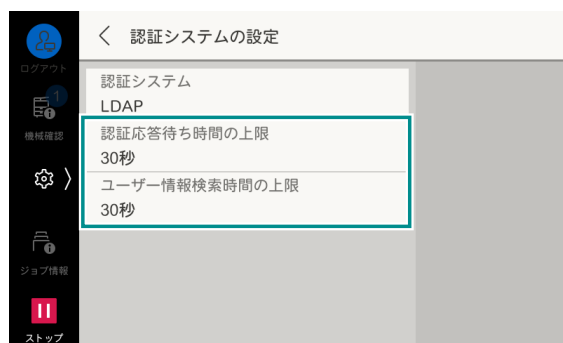

【認証応答待ち時間の上限】

LDAP サーバーに認証要求を行った場合の、サーバーからの応答に対する待ち時間の上限を設定します。ネットワークへの負荷が疑われる場合には、この値を変更します。

【ユーザー情報検索時間の上限】

LDAP サーバーに検索要求を行った場合の、サーバーからの応答に対する待ち時間の上限を設定します。LDAP サーバーへの負荷が疑われる場合には、この値を変更します。


6.3 IC カードリーダーで認証するための設定

IC カードに登録した情報によって認証したり、IC カードに登録した情報と本機に登録したユーザー情報を照合したりして、本機の利用制限やジョブなどの集計管理ができます。

Step1 IC カードとパスワードの併用を設定する

外部認証で、IC カードを使用して本機にログインするときに、パスワードの入力を求めるかを設定します。

1. > [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [認証情報の設定] をタップします。
2. [IC カード連携モード] > [パスワード入力必要] をタップします。

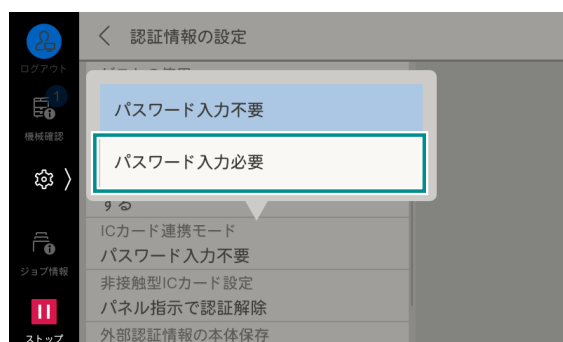


Step2 IC カード使用時の認証解除を設定する

IC カード使用時の認証解除方法を設定します。

1. > [設定] > [認証 / 集計管理] > [認証 / セキュリティー設定] > [認証の設定] > [認証情報の設定] > [非接触型 IC カード設定] をタップします。

2. 認証の解除方法を選択し、[OK] をタップします。

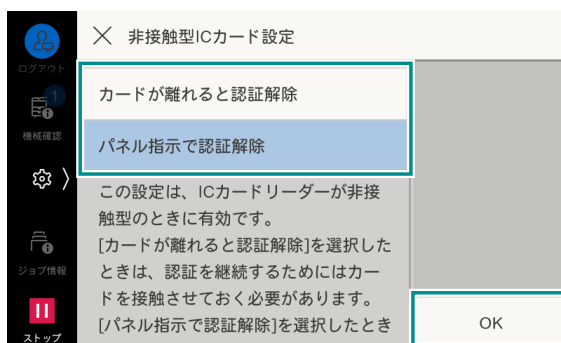


Step3 IC カード情報を登録する

機械管理者は、インターネットサービスを使用して、IC カード情報と認証に使用する情報を設定します。

Step4 LDAP サーバー（外部認証）の設定をする

IC カードの ID と対応させる属性と、認証したあとにユーザーの識別に使用する属性を設定します。

1. > [設定] > [ネットワーク設定] > [外部認証サーバー設定] > [LDAP サーバー設定] > [IC カード認証に使用する属性] をタップします。

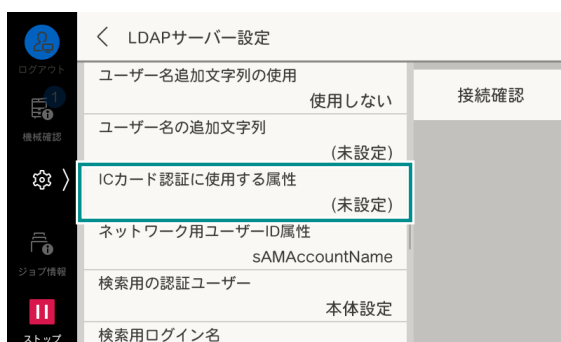

2. IC カードの ID と対応させる属性名を入力し、[OK] をタップします。

補足

- 属性にはあらかじめ IC カードの ID が登録されている必要があります。
- ユーザーごとに一意な値であることが保証される属性を設定してください。

3. [ネットワーク用ユーザー ID 属性] をタップします。

4. IC カードで認証したときに、ユーザーの表示名や識別子とする属性名を入力し、[OK] をタップします。

補足

- ユーザーごとに一意な値であることが保証される属性を設定してください。
- 設定した属性が LDAP サーバーから取得できない場合は、ログインできません。

6.4 ユーザー認証の操作

登録ユーザーの認証

登録ユーザーを認証するには、本機のタッチパネルディスプレイを操作して認証する方法と、IC カードを IC カードリーダーにタッチして認証する方法があります。

登録ユーザーのパスワードの変更

登録ユーザーが、タッチパネルディスプレイ、またはインターネットサービスを使用して、パスワードの設定や変更ができます。

1.  > [設定] > [認証 / 集計管理] > [ユーザー情報の設定] > [パスワード変更] をタップします。
2. 現在のパスワードを入力し、[OK] をタップします。
3. [パスワードを入力] をタップし、新しいパスワードを入力します。
4. 新しいパスワードを入力し、[次へ] をタップし、同じパスワードを入力します。
5. [OK] をタップします。

7 日常管理

7.1 消耗品

使用済み消耗品の回収

回収したトナーカートリッジとドラムカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。不要となったトナーカートリッジとドラムカートリッジは、適切な処理が必要です。

消耗品の交換

次の消耗品を交換品として用意しています。

- ・大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)
- ・トナーカートリッジ [K] (ブラック)
- ・ドラムカートリッジ [K] (ブラック)

消耗品の交換時期が近づくと、タッチパネルディスプレイにメッセージが表示されます。

交換手順については、新しい消耗品が入っていた箱や本体に貼ってあるラベルを参照してください。

トナーカートリッジ

メッセージ	処置
予備を用意	すぐに交換する必要はありませんが、表示されたトナーカートリッジの予備を用意してください。 残りのプリント可能ページ数 ^{*1} は、以下のとおりです。 ・トナーカートリッジ：約 1,200 ページ ・大容量トナーカートリッジ：約 3,000 ページ
交換時期	表示されたトナーカートリッジを交換してください。 残りのプリント可能ページ数 ^{*1} は、約 40 ページです。

ドラムカートリッジ

メッセージ	処置
予備を用意 (ドラムカートリッジ)	すぐに交換する必要はありませんが、ドラムカートリッジの予備を用意してください。 残りのプリント可能ページ数 ^{*1} は、約 12,000 ページです。
交換時期 (ドラムカートリッジ)	まもなくドラムカートリッジの交換時期になります。 残りのプリント可能ページ数 ^{*1} は、約 500 ページです。
要交換 (ドラムカートリッジ)	ドラムカートリッジの寿命です。本機は停止し、プリントができなくなります。

^{*1} : プリント可能ページ数は、プリント条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。

補足

- ・ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。また、ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。きれいなプリントができなくなることがあります。

7.2 本体の清掃

⚠ 警告

- 本機の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

⚠ 注意

- 本機の清掃を行う場合は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を切らずに本機の清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。

本体外部の清掃

注記

- 水または中性洗剤以外の洗浄液を使用しないでください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品類を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。プラスチック部品の変色、変形、ひび割れの原因になります。
- 本機を水でぬらしすぎないでください。水気が残っていると、故障の原因になるおそれがあります。

1. 水でぬらして固く絞った柔らかい布で、本体の外側を拭きます。

補足


- 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽く拭いてください。

2. 柔らかい布で、水分を拭き取ります。


本体内部（LED プリントヘッド部）の清掃

LED プリントヘッド部の清掃は、通常、ドラムカートリッジの交換時に行います。ただし、白筋がでるなど画質に影響がある場合は、LED プリントヘッド部を清掃してください。

1. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開けます。



2. トナーカートリッジの取っ手を持って、ゆっくりと手前に取り出します。

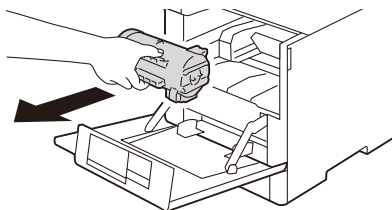


3. ドラムカートリッジの取っ手をしっかりと持って、引き抜きます。


引き抜いたドラムカートリッジは、平らな場所に置いてください。

補足

- ドラムカートリッジの表面には触れないように注意してください。

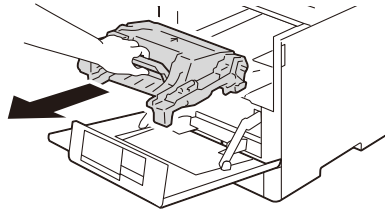


4. 正面カバーの裏側に付属している清掃用パッドを取り出します。

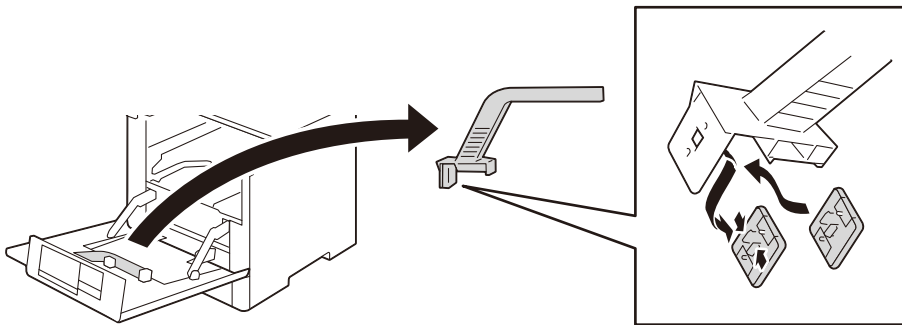

補足


- 清掃用パッドが汚れている場合は、ドラムカートリッジに同梱されているパッドと交換してください。

5. LED プリントヘッド部に清掃具を差し込み、端から端までゆっくりと動かします。
これを 3 回繰り返します。

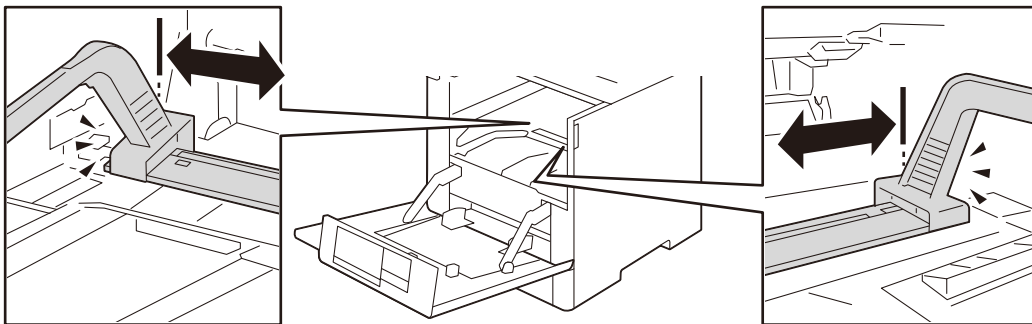


6. 清掃用パッドを元の場所に戻します。

7. ドラムカートリッジを、奥に突き当たって「カチッ」と音がするまで押し込みます。

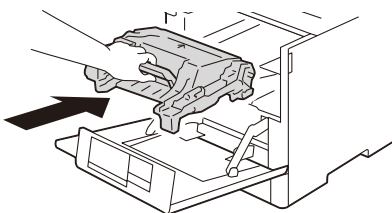

8. トナーカートリッジを、奥に突き当たるまで押し込みます。

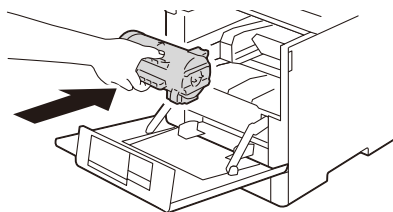

9. 正面カバーを閉じます。


タッチパネルディスプレイの清掃

1 か月に 1 回をめに、タッチパネルディスプレイを清掃してください。

- 水でぬらして固く絞った柔らかい布で、タッチパネルディスプレイを拭いてください。
- 清掃後、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽く拭いてください。

注記

- 水または中性洗剤以外の洗浄液を使用しないでください。
- ベンジンやシンナーなどの薬品類を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。タッチパネルディスプレイの表面のコーティングを傷めることがあります。
- かたい布で拭いたり、強くこすりすぎたりすると、タッチパネルディスプレイの表面に傷がつくことがあります。




用紙送りローラーの清掃

紙詰まりを起こしたり、斜めに印字されたりする場合は、用紙送りローラーを清掃してください。


手差しトレイの用紙送りローラーの清掃

1. 〈電源 / 節電〉ボタンを押します。

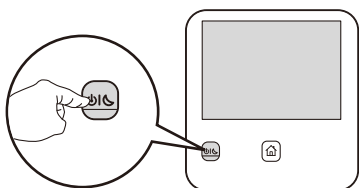


2. 表示された画面で「電源を切る」をタップして、電源を切ります。



3. 手差しトレイカバーを開きます。または、手差しトレイに残った用紙を取り除きます。

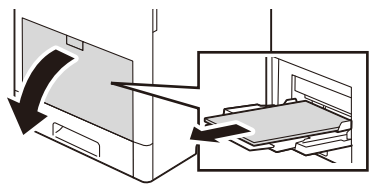

4. 手差しトレイの両側を持ち、本体から真っ直ぐ引き抜きます。

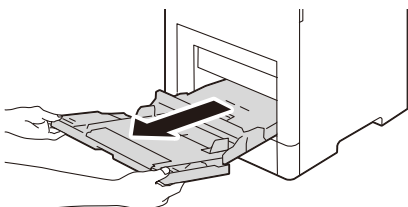


5. 水でぬらして固く絞った柔らかい布で、手差しトレイと本体の手前にある給紙ローラーのゴム表面を、やさしく、押し付けないように拭きます。

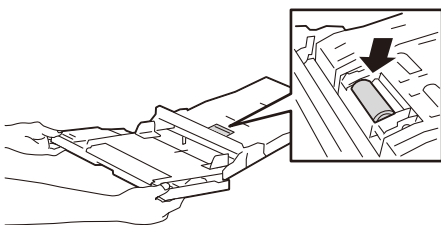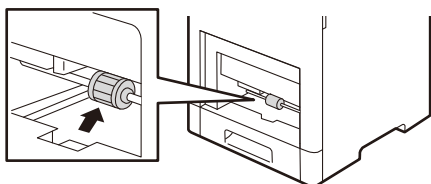

注記


- 清掃に使用する布は、水滴が落ちない程度に固く絞ってください。機械の内部に水が入ると、故障の原因になります。

6. 手差しトレイを奥まで押し込み、手差しトレイカバーを閉じます。

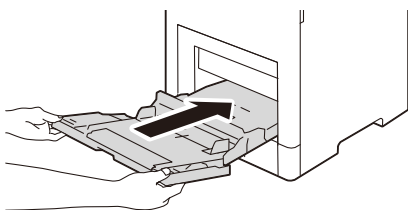


トレイの用紙送りローラーの清掃


1. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押します。

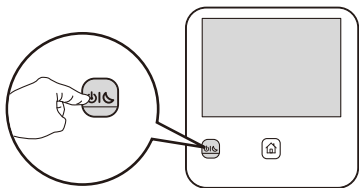


2. 表示された画面で「電源を切る」をタップして、電源を切ります。
3. 手差しトレイカバーを開きます。または、手差しトレイに残った用紙を取り除きます。

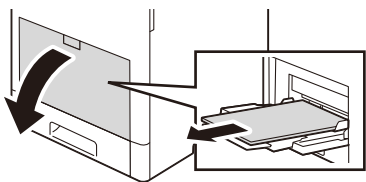


4. 手差しトレイの両側を持ち、本体から真っ直ぐ引き抜きます。

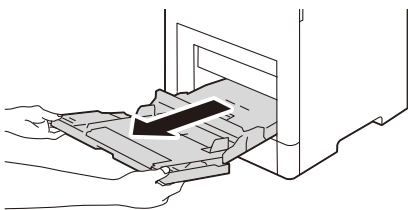

5. 用紙トレイ 1 が止まるまで引き出し、手前を少し持ち上げて本体から取り外します。

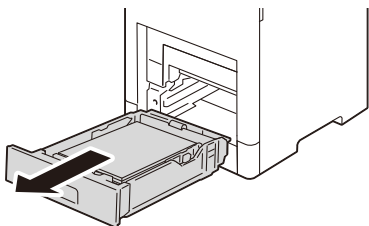


6. 水でぬらして固く絞った柔らかい布で、用紙トレイ 1 と、トレイ 1 の奥にある 2 組の給紙ローラーを手で回転させながら、その表面をやさしく、押し付けないように拭きます。

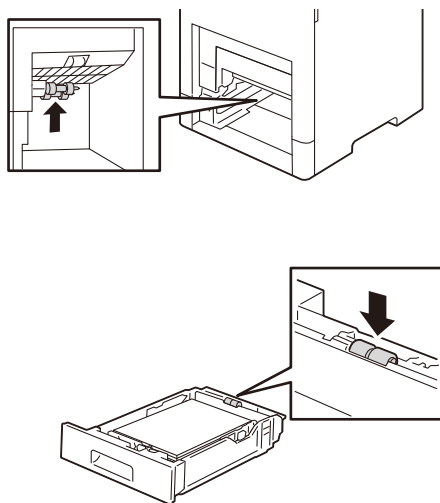


注記

- 本機を横向きにしないでください。トナー汚れなどが発生します。
- 清掃中は、給紙ローラー以外の部分に触れないでください。触れると本機が破損することがあります。
- 清掃に使用する布は、水滴が落ちない程度に固く絞ってください。機械の内部に水が入ると、故障の原因になります。

7. 用紙トレイ 1 を奥まで押し込みます。

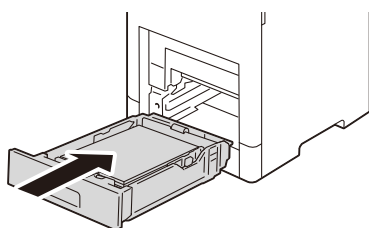

8. 手差しトレイを奥まで押し込み、手差しトレイカバーを閉じます。

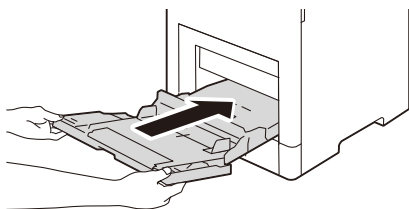

8 困ったときには

8.1 紙詰まりの対処

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。また、タッチパネルディスプレイには、メッセージが表示されます。表示されているメッセージに従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。

処置を終了しても紙詰まりのメッセージが表示されるときは、ほかの箇所でも用紙が詰まっています。メッセージに従って処置してください。

紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。

⚠ 注意

- 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。
特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

注記


- 紙詰まりが発生したとき、紙詰まり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙詰まりの位置を確認してから、処置をしてください。
- 紙詰まりの処置をするときは、本機の電源を入れたままの状態にしておいてください。電源を切ると、本機のメモリー上に蓄積された情報が消去されます。

補足


- 紙片が本機内部に残っていると、紙詰まりの表示は消えません。
- 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

用紙トレイ 1、手差しトレイ


1. 手差しトレイにセットされている用紙をすべて取り除きます。

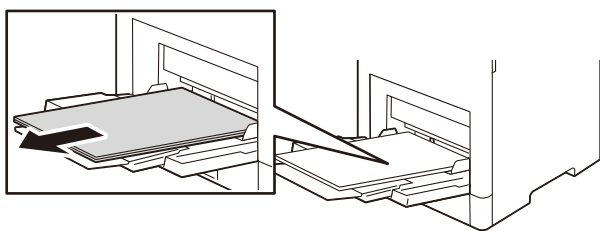


2. 手差しトレイの両側を持ち、本体から真っ直ぐ引き抜きます。

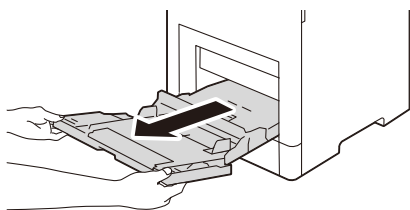


3. 用紙トレイ 1 が止まるまで引き出し、手前を少し持ち上げて本体から取り外します。

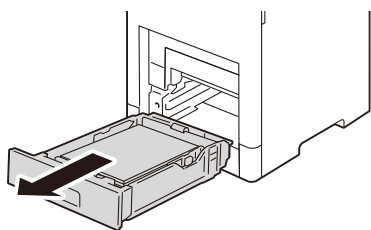

4. 本体の奥を確認し、しわが入った用紙や、詰まっている用紙を取り除きます。

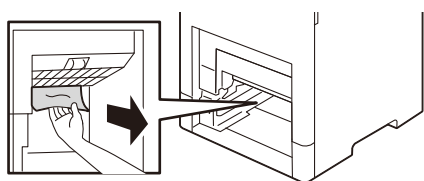


5. 用紙トレイ 1 を奥まで押し込みます。

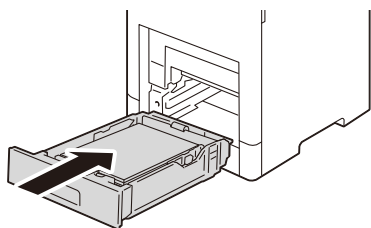

補足

- リーガルサイズ用の紙をセットするためにトレイの前面を引き出している場合は、トレイが突き出た状態になります。


6. 手差しトレイを奥まで押し込みます。

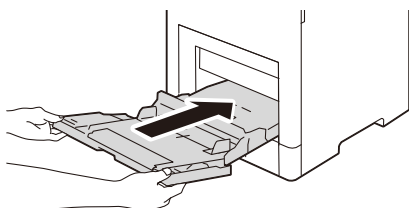


7. 手差しトレイから取り除いた用紙を、元のとおりセットします。
8. タッチパネルディスプレイに表示された [確認] をタップします。

用紙トレイ 2～4


1. タッチパネルディスプレイに表示された用紙トレイを、手前に止まるまで引き出します。

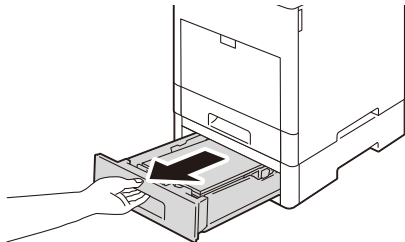



2. 用紙トレイの手前を少し持ち上げて本体から取り外します。

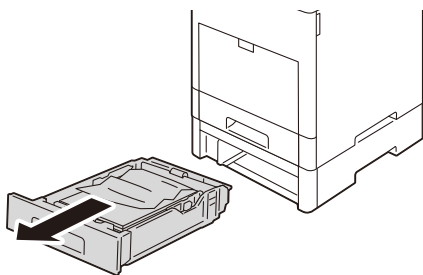


3. しわが入った用紙や詰まっている用紙を、本体の前面から取り除きます。



4. 本体の背面にあるジャムアクセスカバーを開いて、詰まっている用紙を取り除きます。



5. 用紙トレイを奥まで押し込みます。




補足


- リーガルサイズ用の紙をセットするためにトレイの前面を引き出している場合は、トレイが突き出た状態になります。

定着ユニット

1. リリースレバーを上げながら、背面カバーを開きます。




2. 定着ユニットのつまみを開きます。

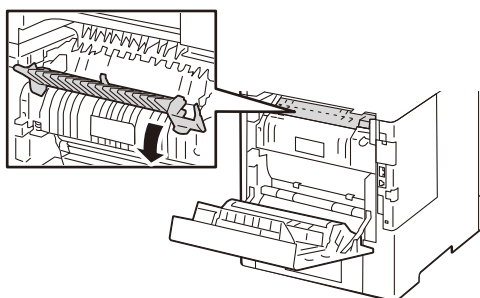


3. 詰まっている用紙を取り除きます。




- ・ 定着ユニットは高温になります。火傷のおそれがあるので、触らないでください。




4. つまみを元に戻します。

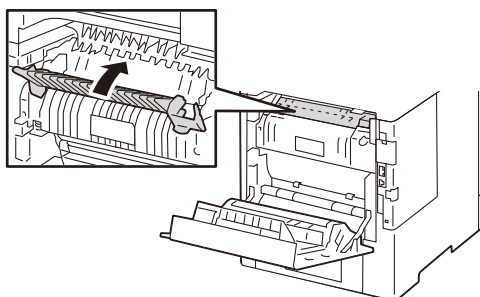


5. 下部にあるシュートカバーを開きます。

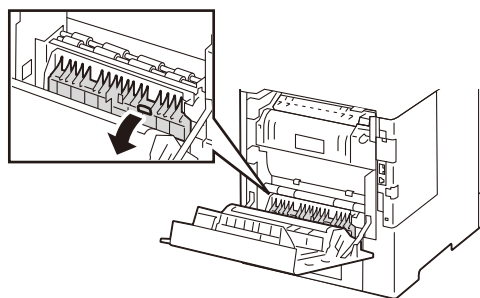

6. 詰まっている用紙を取り除きます。

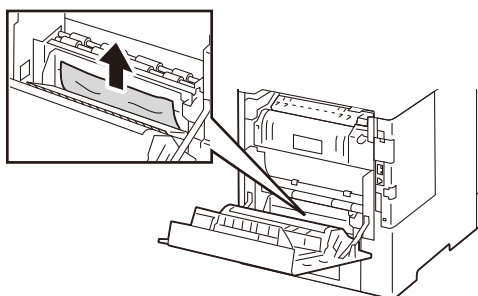

7. 背面カバーを閉じます。





8.2 トラブル対処

本体のトラブル




症状	原因 / 処置
電源が入らない	電源コードが抜けていたり、ゆるんでいたたりすることがあります。本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そのあとに、本機の電源を入れてください。
	本機を、適切な定格電圧と定格電流のコンセントに接続してください。
パネルに何も表示されない	節電状態になっていることがあります。操作パネルの〈電源 / 節電〉ボタンを押して、節電状態を解除してください。
異常な音がる	本機を安定した平面の上に移動してください。
	トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機内部に異物が入っていることがあります。電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
本機内部に結露が発生する	スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を入れたまま約 60 分間放置してください。本機内部（ローラー、金属部分など）に水滴がないことを十分確認したうえでご使用ください。また、頻繁に結露が発生する場合は、操作パネルで  > [設定] > [システム設定] > [システム時計 / タイマー設定] > [暖機モード動作] を [する] に設定して電源を入れたままにしてください。結露が改善することがあります。

症状	原因 / 処置
節電状態に移行しない	次のようなときは、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。 • 操作パネルで何らかの操作をしているとき • 消耗品の交換メッセージが表示されているとき • 紙詰まりが起きた、カバーが開いているなどお客様の操作を必要としているとき • 故障などによりエラーが発生しているとき • [暖機モード動作] が [する] に設定されていて、本機が結露防止処理中 のとき

画質のトラブル

症状	原因 / 処置
プリントがうすい (かすれる、不鮮明) 	使用している用紙が適切ではありません。用紙トレイの設定を確認の上、適切な用紙をセットしてください。 用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 別の用紙種類の設定に変更して、プリントしてください。 トナーカートリッジ内にトナーが残っていないことがあります。残量を確認の上、新しいトナーカートリッジと交換してください。 ドラムカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジと定着ユニットの状態によっては、交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
黒点や黒線がプリントされる 等間隔に汚れが発生する   	用紙搬送路に汚れが付着していることがあります。数枚プリントしてください。 ドラムカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジと定着ユニットの状態によっては、交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

症状	原因 / 処置
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる 	選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更して、プリントしてください。
	特殊な用紙では定着ができないことがあります。適切な用紙に交換してください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	定着ユニットが劣化、または損傷しています。定着ユニットの状態によっては、交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
用紙全体が黒くプリントされる 	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によっては、交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
	高圧電源の故障が考えられます。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
何もプリントされない 	一度に複数枚の用紙が搬送されています。用紙をよくさばいてからセットし直してください。
	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によっては、交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
	高圧電源の故障が考えられます。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
白抜けや白筋が出る 	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	本機内部の LED プリントヘッド部が汚れていることがあります。LED プリントヘッド部を清掃してください。
	トナーカートリッジ内にトナーが残っていないことがあります。残量を確認の上、新しいトナーカートリッジと交換してください。
	ドラムカートリッジが正しくセットされていません。正しくセットし直してください。
	ドラムカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジと定着ユニットの状態によっては、交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
	現像剤が劣化しています。[トナーリフレッシュ] を実行しても改善しない場合は交換が必要なことがあります。お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

症状	原因 / 処置
画像の一部が抜けて白点になる 画像の一部が白く抜ける 画像周辺にトナーが飛び散る 画像全体に青みがかっている 	別の用紙種類の設定に変更して、プリントしてください。  > [設定] > [保守] > [画質調整] > [転写出力調整] で転写出力を調整してください。白点になる / 白く抜ける場合は、転写出力の値を下げます。 トナーが飛び散る場合は、転写出力の値を上げます。
文字がにじむ 	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
文字化けする 画面表示とプリント結果が一致しない 	TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっています。 プリンタードライバの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントのプリント方法を [常に TrueType フォントを使う] に設定してください。
斜めにプリントされる 	用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
はがきや封筒にきれいにプリントされない	本機で使用できない種類のはがきや封筒がセットされています。適切な用紙をセットしてください。 プリンタードライバのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されていることを確認してください。

トレイや用紙送りのトラブル

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙詰まりが起こる 用紙が重送される 用紙が斜めに送られる 用紙にしわが付く	用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、はがきなどの厚い紙、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、紙をよくさばいてください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用できる用紙をセットしてください。 用紙の種類や用紙の状態によっては、用紙にしわが付くことがあります。
	トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機を安定した平面の上に移動してください。
	用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足さないで、セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。 用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
トレイが正しく選択されない	用紙ガイドの位置がずれていると、本機はセットされている用紙のサイズを正しく検知できないことがあります。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、用紙サイズ、および用紙種類が適切に設定されていることを確認してください。
用紙の角が折れる	用紙が反って（カールして）いると、角が折れることがあります。次の対処をしても改善しない場合は、新しい用紙と交換してください。 ・ 反りが直るように、用紙を平らにならしてください。 ・ 用紙を裏返してください。 ・ 用紙トレイ 1 ～ 4 を使用している場合は、手差しトレイを使用してください。
手差しトレイから用紙が送られない	プリンタードライバーの [トレイ / 排出] タブで [用紙トレイ選択] を [自動] に設定しています。[手差しトレイ] を選択するか、[自動] の場合は手差しトレイを自動選択トレイの対象に設定してください。
手差しトレイから用紙を送ったとき、用紙の先端が折れる	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 手差しトレイの用紙セット枚数を 30 枚以下に減らしてください。 用紙のセット方向を変更してください。 用紙トレイ 1 ～ 4 から用紙を送ってください。

プリンターのトラブル

症状	原因 / 処置
状態表示ランプが点滅している	操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。
プリントできない	本機の IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。
	受信制限の設定を確認してください。
	一度に送信されるプリントデータの容量が、本機の受信容量の上限を超えていることがあります。受信バッファ容量の設定をメモリスプールにしている場合に、この現象が発生することがあります。プリントデータを本機の受信容量上限より小さいサイズに分割してください。プリントデータが複数ある場合は、一度にプリントするファイルの量を減らしてプリントしてください。

症状	原因 / 処置
プリントに時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書をプリントするときは、操作パネルの〔メモリー設定〕で使用しない項目のメモリー容量を減らし、受信バッファ容量が大きくなるようにしてください。受信バッファ容量を増やすと、プリント処理が速くなることがあります。プリントデータの容量に応じて、受信バッファ容量を調整してください。また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをおすすめします。
	プリンタードライバーの〔グラフィックス〕タブで、〔印刷モード〕の設定を〔標準〕に変更すると、プリントにかかる時間を短縮できることがあります。
	TrueType フォントのプリント方法によっては、プリントに時間がかかることがあります。プリンタードライバーの〔詳細設定〕タブにある〔フォントの設定〕で、TrueType フォントのプリント方法を変更してください。
	厚紙、コート紙など用紙の種類によりプリント速度が遅くなることがあります。また、連続運転をしていて、本機内部の温度が一定以上になった場合は、プリント速度を落としてプリントします。そのまま、連続運転したり、さらに温度が上がったりした場合は、エラーで停止します。そのときは、電源を切って、しばらく待ってプリンター内部の温度を下げてから、電源を入れ直してください。
プリントを指示していないのに、〔プリントしています。〕が表示される (USB インターフェイス使用時)	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れた場合は、プリントを中止してください。
印字された文書の上部が欠ける 思った位置にプリントされない	用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。
	 > 〔設定〕 > 〔保守〕 > 〔画質調整〕 > 〔アライメント調整〕 でプリントする位置を調整してください。

無線 LAN 接続時のトラブル

症状	原因 / 処置
無線 LAN に接続できない	Wi-Fi の設定が無効になっています。 機械管理者モードにログインし、  > 〔設定〕 > 〔ネットワーク設定〕 > 〔無線 LAN 設定〕 > 〔基本設定〕を〔有効〕に設定し、〔Wi-Fi 接続設定〕を設定してください。
	無線 LAN アクセスポイントの SSID が間違っています。 機械管理者モードにログインし、  > 〔設定〕 > 〔ネットワーク設定〕 > 〔無線 LAN 設定〕 > 〔Wi-Fi 接続設定〕の一覧から正しい SSID を選択するか、〔手動設定〕から正しい SSID を入力してください。
	コンピューターのファイアウォール設定により、本体との通信が遮断されていることがあります。ファイアウォールの設定を確認してください。
	無線 LAN アクセスポイントが IEEE802.11a/b/g/n/ac に準拠していることを確認してください。

症状	原因 / 処置
無線 LAN アクセスポイントの SSID は正しいのに接続できない Wi-Fi 設定の通信状態が未接続になっている	無線 LAN アクセスポイントの SSID とパスワードが本機に誤って入力されていることがあります。 機械管理者モードにログインし、  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi 接続設定] から該当する SSID を選択し、正しいパスワードを入力してください。
	本機の Wi-Fi 設定の動作周波数帯が固定 (2.4/5GHz) で、無線 LAN アクセスポイントの SSID と異なっていることがあります。 本機の Wi-Fi 設定の周波数帯を、無線 LAN アクセスポイントに合わせて変更してください。
	本機の Wi-Fi の暗号化設定がアクセスポイントの設定と異なっていることがあります。 機械管理者モードにログインし、  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi 接続設定] > [手動設定] > [暗号化設定] から正しい暗号化情報を設定してください。
	無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレス制限により、本機の MAC アドレスが許可されていないことがあります。 本機の MAC アドレスが無線 LAN アクセスポイントのフィルタで許可されていることを確認してください。MAC アドレスは本機の操作パネルで確認できます。
[Wi-Fi 接続設定] の一覧に接続する無線 LAN アクセスポイントが表示されない	本機の [Wi-Fi 接続設定] の一覧に表示されるアクセスポイントは 5 件までです。 アクセスポイントが表示されない場合は、機械管理者モードにログインし、  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi 接続設定] > [手動設定] から SSID とパスワードを設定してください。
	無線 LAN アクセスポイントがステルスモードになっています。 機械管理者モードにログインし、  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi 接続設定] > [手動設定] から SSID とパスワードを設定してください。
	ルーターで以下を確認してください。 - 無線 LAN 機能があるか - ルーターの動作モード (ルーター / ブリッジ / AP / 中継機) が正しく設定されているか - ルーターの入れ替えや設定を変更していないか - モバイルルーターの接続可能台数を越えた機器が接続されていないか
[Wi-Fi 接続設定] で WPS で接続できない	無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ設定が WPA または WPA2 であることを確認してください。
[Wi-Fi 接続設定] で WPS-PBC (プッシュボタン方式) で設定できない	本機の WPS 操作を開始してから 2 分以内に無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンを押してください。 機械管理者モードにログインし、  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi 接続設定] > [WPS 設定 (プッシュボタン)] から設定してください。
[Wi-Fi 接続設定] で WPS-PIN (PIN コード方式) で設定できない	無線 LAN アクセスポイントに入力した PIN コードが正しいことを確認してください。 機械管理者モードにログインし、  > [設定] > [ネットワーク設定] > [無線 LAN 設定] > [Wi-Fi 接続設定] > [WPS 設定 (PIN コード)] から設定してください。

症状	原因 / 処置
Wi-Fi の接続状態が「弱」になっている	無線 LAN アクセスポイントと本機の設置距離を近づけてください。
	複数の無線 LAN アクセスポイントがあり、同じ SSID を設定していることがあります。 本機に近い無線 LAN アクセスポイントの SSID とパスワードを本機に設定してください。 ローミング機能を使用する場合は、複数の無線 LAN アクセスポイントで同じ SSID とパスワードを設定してください。
	複数の無線 LAN アクセスポイントがあってチャンネルが混雑しているか、周囲に電子レンジや防犯カメラなどの電波に干渉する機器があります。 • 5GHz で無線 LAN アクセスポイントと接続してください。 • 本機と無線 LAN アクセスポイントを近づけてください。

8.3 エラーコードが表示されたら

エラーが発生してプリントが正常に終了しなかった場合や本機に故障が発生した場合は、タッチパネルディスプレイにメッセージとエラーコード（***-***）が表示されます。

補足

- エラーコードが表示されたときは、本機内に残っているプリントデータや、本機のメモリーに蓄えられた情報は保証されません。
- エラーコードの処置方法については、『エラーコード』を参照してください。

『エラーコード』に記載されていないエラーコードが表示された場合や、記載にしたがって処置をしても正常に戻らないときは、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カスタマーエンジニアによる保守が必要となることがあります。MultiWriter サポート窓口の電話番号は、本機に添付してあるラベル、またはカードに記載されています。


9 オプション製品の取り付け

9.1 ストレージ（ソリッドステートドライブ）の取り付け

注記

- 一度取り付けしたストレージは、情報漏洩を防ぐため、その機械専用のストレージになります。取り外して、ほかの機械に取り付けることはできません。

1. 〈電源 / 節電〉 ボタンを押します。

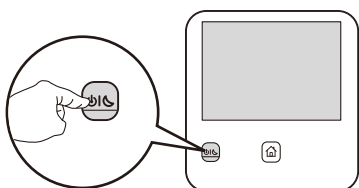


2. 表示された画面で「電源を切る」をタップして、電源を切ります。

タッチパネルディスプレイと各ランプがすべて消えたことを確認して、電源コードをコンセントと本機から抜きます。


注記

- 本機の背面カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約40分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。


3. 背面の左側にあるラッチを矢印の方向にスライドさせて、手前に起こします。

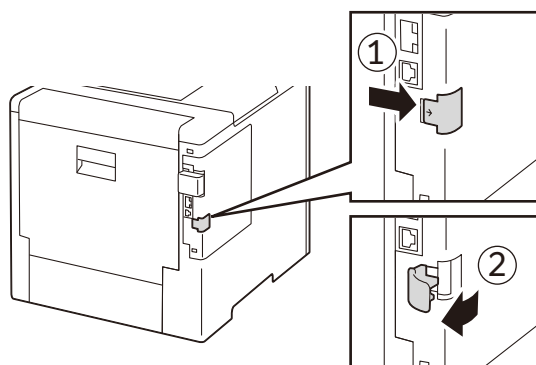


- 4.** 左側面のカバーを、本機の後ろ方向に向かってスライドさせて取り外します。
ストレージがすでに取り付けられている場合は取り外します。

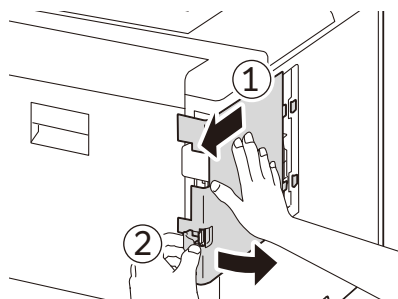


- 5.** ストレージから出ているコネクタケーブルを外側にして、コントローラーボード上のフレームに差し込みます。
ストレージの突起部をフレームのくぼみに正しくはめてください。

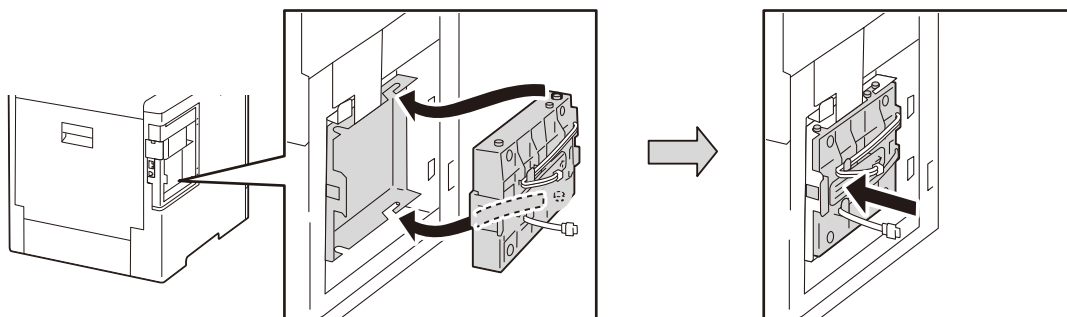


- 6.** ストレージのコネクタケーブルを、コントローラーボード上のコネクタに接続します。

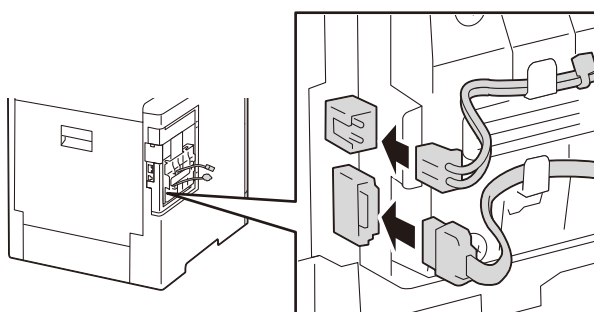

- 7.** 左側面のカバーを、本機の前方向にスライドさせ、突起を本体側の穴に差し込みます。

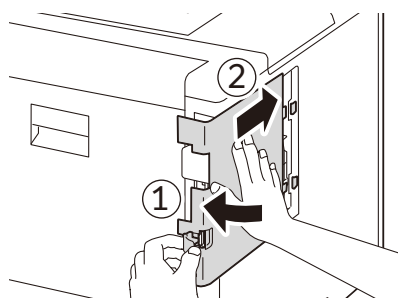

8. ラッチを本機の前方向に倒してから左にスライドさせ、カバーをロックします。

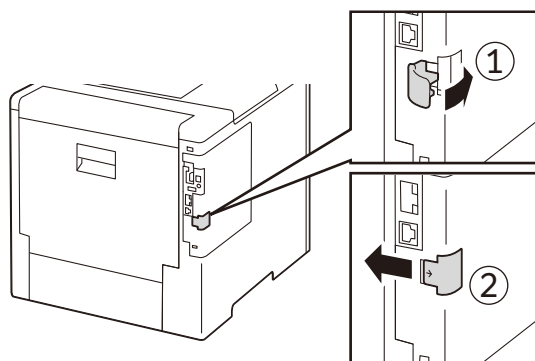


9. 電源コードをコンセントと本機に接続し、〈電源 / 節電〉ボタンを押して、電源を入れます。

補足


- [機能設定リスト] をプリントすると、ストレージが正しく取り付けられたかどうかを確認できます。
- ストレージの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティでプリンター構成を変更してください。変更方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

9.2 PostScript ソフトウェアキット、またはセキュリティ拡張キットの取り付け

1. 〈電源 / 節電〉ボタンを押します。

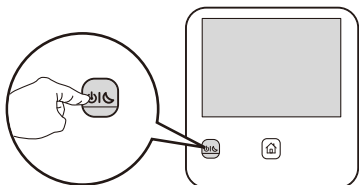

2. 表示された画面で [電源を切る] をタップして、電源を切ります。
タッチパネルディスプレイと各ランプがすべて消えたことを確認して、電源コードをコンセントと本機から抜きます。
3. Adobe PostScript ソフトウェアキット、またはセキュリティ拡張キットの USB ドングルのキャップを外し、操作パネルの下にある USB メモリー差込口に挿入します。



4. 電源コードをコンセントと本機に接続し、〈電源 / 節電〉ボタンを押して、電源を入れます。
5. 機械管理者モードにログインします。
6.  > [設定] > [保守] > [ソフトウェアオプションの設定 - USB] をタップします。
7. [機能を有効化する] をタップします。

補足

- 処理が終了すると、本機が自動で再起動します。
- 有効化処理が開始されない場合は、正しく USB ドングルが取り付けられていません。USB ドングルを取り付け直してください。

10 付録

10.1 インターネットサービス

インターネットサービスは、Web ブラウザーを使用して、本機の状態やジョブの履歴を表示したり、本機の設定を変更したりするためのサービスです。

TCP/IP 環境で、本機とネットワーク接続されたコンピュータで使用できます。



インターネットサービスで利用できる主な機能は、次のとおりです。

メニュー名	主な機能
[ホーム]	用紙トレイおよび消耗品の状態、サポート情報、通知などを確認できます。
[アプリ]	アプリの表示や初期設定などの設定ができます。
[ジョブ]	ジョブ一覧やジョブ履歴を確認できます。
[ネットワーク] *1	ネットワーク通信に必要な設定ができます。
[認証 / 集計 / 権限] *1	認証 / 集計の詳細設定や、機能の利用制限に関する設定ができます。
[システム] *1	セキュリティと機械管理者の設定ができます。


*1 : 機械管理者としてログインすると、メニューが表示されます。機械管理者としてログインする方法については、「ログイン」(P.157) を参照してください。

参照

- インターネットサービスから設定できる項目については、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

起動

1. Web ブラウザーを起動します。
2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、本機の IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。

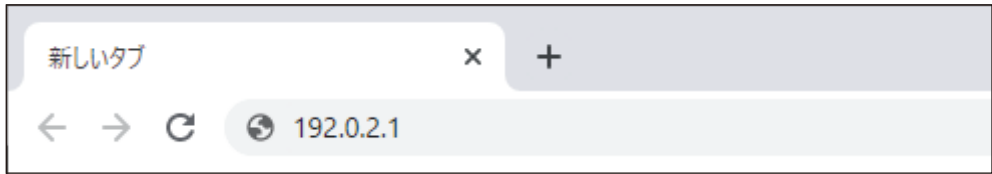

インターネットサービスのトップページが表示されます。

補足

- ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに「:」に続けて「80」（工場出荷時のポート番号）を指定してください。ポート番号は、[機能設定リスト（共通項目）] で確認できます。
- 本機の IP アドレスは、 > [機械確認（メーター確認）] で確認できます。

ログイン

1. インターネットサービスを起動します。
2. 画面右上の [ログイン] をクリックします。
3. [ユーザー名] と [パスワード] を入力して、[ログイン] をクリックします。

補足

- 認証を解除する場合は、画面右上の認証ユーザー名 > [ログアウト] をクリックします。

10.2 エミュレーション

エミュレーションモードを利用すると、他社のプリンターでのプリント結果に近い結果を得ることができます。

エミュレーション機能の概要

本機は、次のエミュレーションモードに対応しています。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター
ESC/P	VP-1000
PC-PR201H	PC-PR201H
PCL	HP-CLJ5500（カラー機）、HP-LJ4200（モノクロ機）
HP-GL	7586B、または DJ750C Plus
HP-GL/2	DJ750C Plus

補足

- それぞれのモードの詳細な内容については、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の切り替えができるようになっています。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。

自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。

プロトコル従属

プロトコル（USB、IPP、LPD、Port9100、WSD）ごとにプリント言語を固定化できます。
インターネットサービスで機械管理者モードにログインし、[ネットワーク] タブにある [USB]、または [プロトコル設定] で各プロトコルのプリントモードを設定します。

使用できるフォント

ESC/P、PC-PR201H では、ユーザー定義文字（外字）を使用できます。
ユーザー定義文字は、ビットマップフォントとして登録され、電源を切っても保持されます。各プリント言語の間で共有はできません。

プリント機能

エミュレーションモード	N アップ	フォーム	バーコード
ART IV	－	最大 2048 個 *1	あり
ESC/P	あり	最大 64 個	あり
PC-PR201H	あり	最大 64 個	あり
PCL	－	－	あり
HP-GL、HP-GL/2	－	－	－

*1 :ストレージなしの場合、最大 64 個

N アップ

2 アップを利用できます。

フォーム

定形のフォームを登録し、登録されているフォームをプリントデータに合成してプリントできます。

補足

- フォーム登録数の上限を超えてフォームを登録しようとした場合、またはフォーム用のメモリー容量がいっぱいになった場合、新しいフォームは登録されません。

バーコード

利用できるバーコード規格は、JAN コード、CODE39、CODABAR、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、および Interleaved 2 of 5 です。
PCL は、CODE128、カスタマーバーコード、UPC、EAN、および QR コードも利用できます。

関連するリストの出力

参照

- 詳しくは、「[レポート/リストの出力]」(P.39)を参照してください。

フォント

使用できるフォントは、 > [機械確認 (メーター確認)] > [レポート/リストの出力] > [プリンター設定] で、[フォントリスト]、または [PCL フォントリスト] を [プリント] して確認できます。

フォーム

 > [機械確認 (メーター確認)] > [レポート/リストの出力] > [プリンター設定] > [ART IV, ESC/P ユーザー定義リスト] を [プリント] して確認できます。

バーコード

バーコードの指定方法は、 > [機械確認 (メーター確認)] > [レポート/リストの出力] > [PCL フォントリスト] を [プリント] して確認できます。

関連する設定メニュー

機械管理者モードにログインして設定します。

エミュレーションモード	[ポート設定]	[メモリー設定]	[フォーム削除]
ART IV	あり	あり	あり
ESC/P	あり	あり	あり
PC-PR201H	あり	あり	あり
PCL	あり	—	—
HP-GL、HP-GL/2	あり	あり	—

ポート設定

 > [設定] > [ネットワーク設定] > [ポート設定] で設定します。

- ポートの起動 (USB/LPD/IPP/Port9100/WSD)
エミュレーションモードで使用するポートを起動します。

メモリー設定

 > [設定] > [アプリ設定] > [プリンター設定] > [メモリー設定] で設定します。

補足

- ストレージが取り付けられている場合、設定は変更できません。
- [ART IV ユーザー定義用メモリー]
ART IV のユーザー定義で使用するメモリー容量を設定します。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。

参照

- そのほかの操作については、「[メモリー設定]」(P.70)を参照してください。

フォーム削除

 > [設定] > [アプリ設定] > [プリンター設定] > [フォーム削除] で、フォームを削除するモードを選択します。

エミュレーションモード設定

 > [機械確認 (メーター確認)] > [プリンターモード] で、エミュレーションモードごとに固有の設定を変更できます。

補足

- [メモリー呼び出し]、[メモリー登録 / 削除]、[立ち上げメモリー] は、ESC/P、HP-GL/2、PC-PR201H に表示されます。
- インターネットサービスでも同様に設定できます。

メモリー呼び出し

メモリーに登録した設定を呼び出します。

詳細確認 / 変更

[項目番号] に機能の項目番号を入力すると、現在の設定値が表示されます。
設定値を変更するには、[変更値] に変更する値を入力し、[決定] をタップします。

参照

- 項目番号は、「設定項目」(P.168) を参照してください。

メモリー登録 / 削除

現在の設定項目の内容を [ユーザー登録メモリー] に登録したり、登録済みのメモリーを削除したりします。


立ち上げメモリー

起動したときの初期値を設定します。

HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション固有の事項


印字可能領域

■ よこ置き

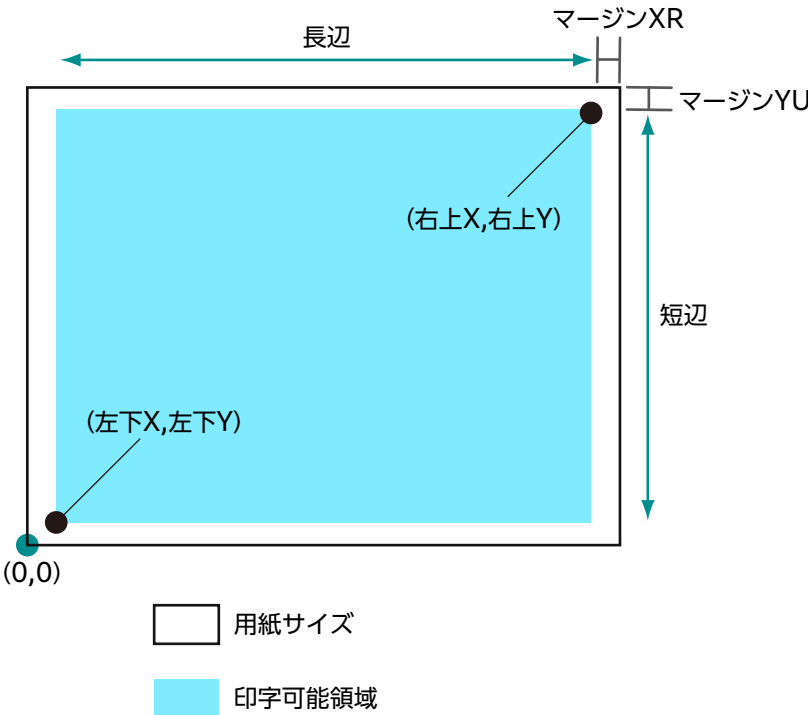

用紙サイズ	用紙長 (1/7200 インチ)		座標値 (1/7200 インチ)							
	X 方向	Y 方向	マージン		印字可能領域		右上端		マージン	
	幅	高さ	左下 X	左下 Y	長辺	短辺	右上 X	右上 Y	XR	YU
A4	84168	59508	1260	1260	81648	56988	82908	58248	1260	1260
A5	59508	41940	1260	1260	56988	39420	58248	40680	1260	1260
JIS B5	72828	51588	1260	1260	70308	49068	71568	50328	1260	1260

■ たて置き

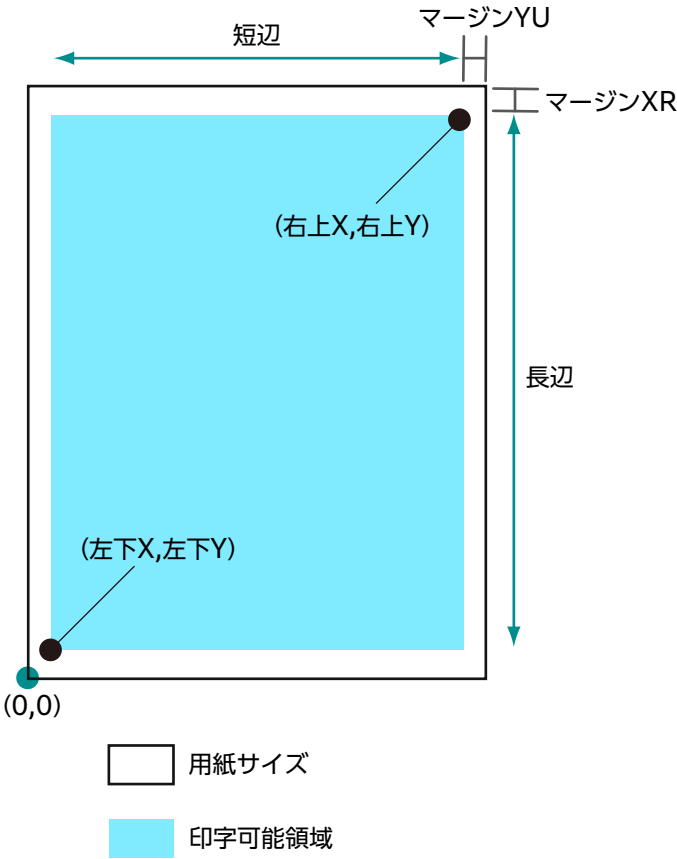


用紙 サイズ	用紙長 (1/7200 インチ)		座標値 (1/7200 インチ)							
	X 方向	Y 方向	マージン		印字可能領域		右上端		マージン	
	幅	高さ	左下 X	左下 Y	長辺	短辺	右上 X	右上 Y	XR	YU
A4	59508	84168	1260	1260	56988	81648	58248	82908	1260	1260
A5	41940	59508	1260	1260	39420	56988	40680	58248	1260	1260
JIS B5	51588	72828	1260	1260	49068	70308	50328	71568	1260	1260

ハードクリップ

座標値から決定される領域をハードクリップエリアと呼びます。
ハードクリップエリアは、印字可能領域、または用紙サイズから決定されます。

■ A4、原点位置が左下のとき

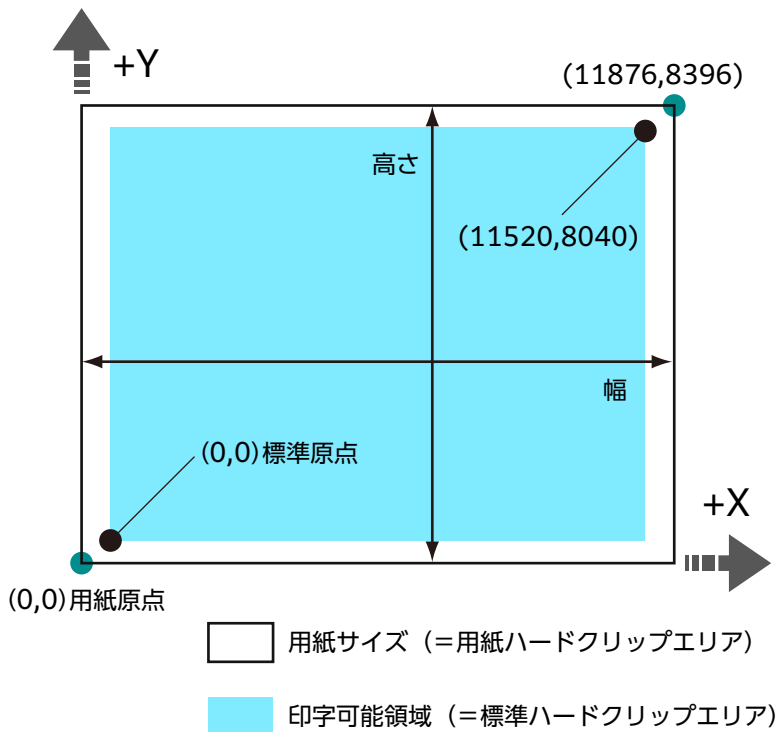

標準

本機の印字可能領域がハードクリップエリアになります。

用紙

用紙と同じサイズがハードクリップエリアになります。

オートレイアウト

原稿サイズ、用紙サイズなど、設定した項目から、自動で印字領域が決定されます。

[原稿サイズ]

オートレイアウトを使用する場合は、[自動] に設定します。

[オートレイアウト]

用紙サイズに合うように、原稿データを拡大 / 縮小します。

[スケール]

描画されるオブジェクト領域が用紙サイズに合うように、印字領域を拡大 / 縮小します。

[スケールモード]

[用紙サイズ]	描画されるオブジェクト領域から原稿サイズが決定されます。決定されるサイズは、A 系列のサイズ (A0 ~ A5 の 6 種類) です。
---------	---

[座標エリア]	描画されるオブジェクト領域の原点位置を基準に原稿サイズが決定されます。
---------	-------------------------------------

[エリア判定モード]

[自動]	自動的に選択されます。優先順位は、[PS] → [IW] → [IP] → [Adapted] の順です。
[IW]	データ中の最後の IW コマンドで指定された領域がオブジェクト領域になります。
[IP]	すべての IP コマンドで指定された領域がオブジェクト領域になります。
[Adapted]	自動でオブジェクト領域が決定されます。
[PS]	最初に PS コマンドで指定された領域を含む領域がオブジェクト領域になります。

補足

- コマンドがない場合、[Adapted] でオブジェクト領域が決定されます。

[ペーパーマージン]

余白の設定をします。

[ペン属性]

ハードクリップエリアの境界線を描画するペンの設定をします。


[ペン属性 0] ～ [ペン属性 15] まで、16 種類が設定できます。

[幅]	[原稿サイズ] と [用紙サイズ] の組み合わせによって縮小された場合、ペンの幅も縮小します。 線の幅は線の中心から太くなります。 太さが 0.0 mm の場合は、何も描画されません。 補足 • [漢字書体] / [英数字書体] が [ストローク] 以外の文字には無効です。
[先端形状]	ペンの終端形状を設定します。 補足 • [漢字書体] / [英数字書体] が [ストローク] 以外の文字には無効です。
[連結形状]	ペンの線を接続した場合の処理を設定します。 補足 • [なし] は、処理時間が最も短く、確認用に適しています。 • シンボルモードコマンドによってシンボルが設定されている場合、連結処理は行われません。シンボルモードコマンドとは、シンボルを指定する HPGL コマンドです。 • 文字には無効です。
[カラー]	ペンの色は RGB で指示します。カラー機の場合に設定できます。
[濃度]	ペンの濃度が設定できます。モノクロ機の場合に設定できます。

オートレイアウト時の設定項目組み合わせ例

■ [スケールモード] : [用紙サイズ]、[スケール] : ON


印字領域内で縮小 / 拡大されて、プリントされます。

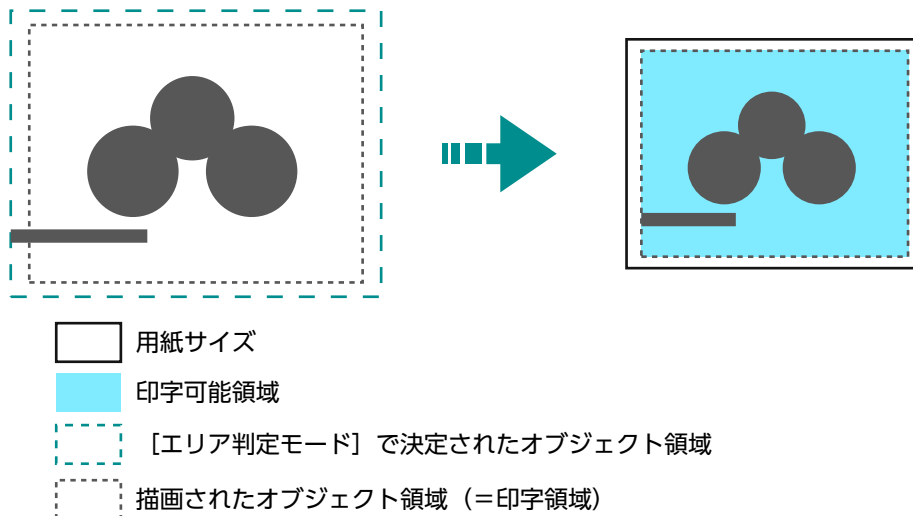

■ [スケールモード] : [用紙サイズ]、[スケール] : OFF


等倍でプリントされます。

そのため、用紙サイズより大きい部分は印字されません。

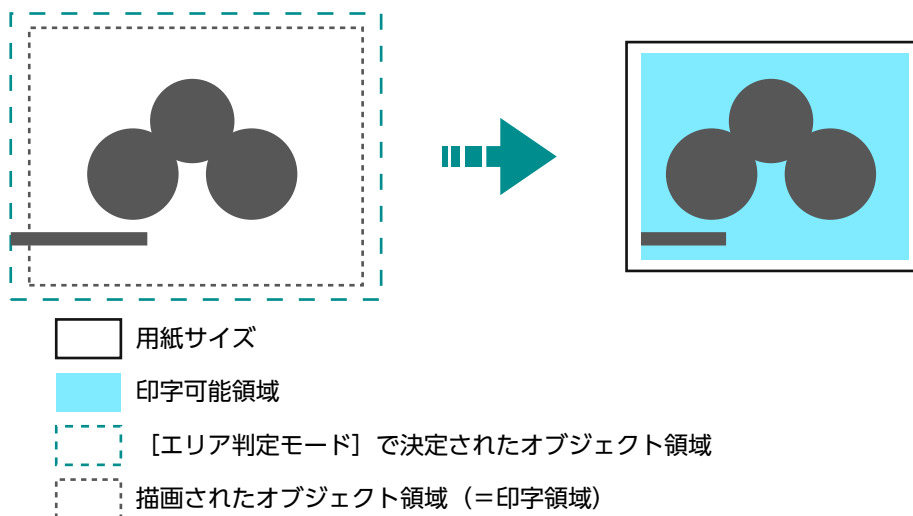

■ [スケールモード]：[座標エリア]、[スケール]：ON


印字領域内で縮小 / 拡大されて、プリントされます。

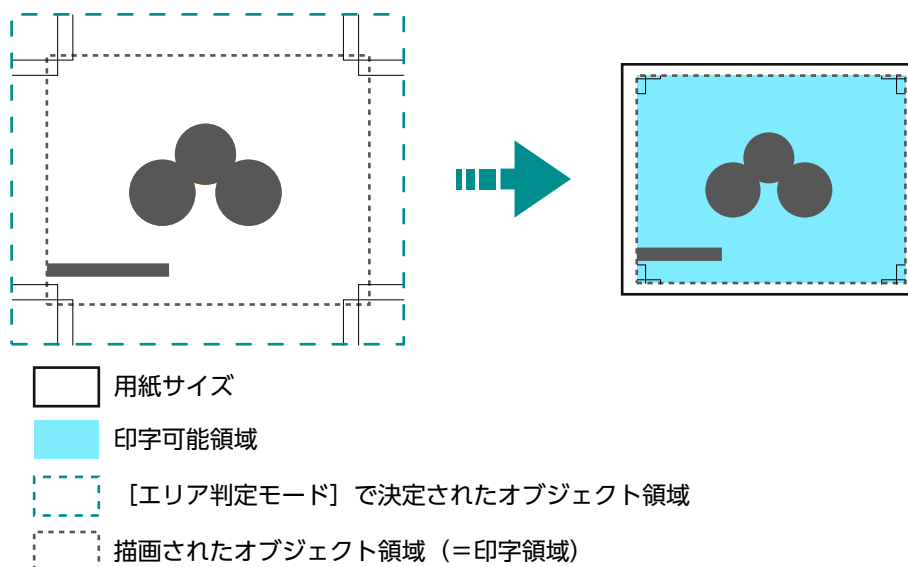

■ [スケールモード]：[座標エリア]、[スケール]：OFF

等倍でプリントされます。

そのため、用紙サイズより大きい部分は印字されません。

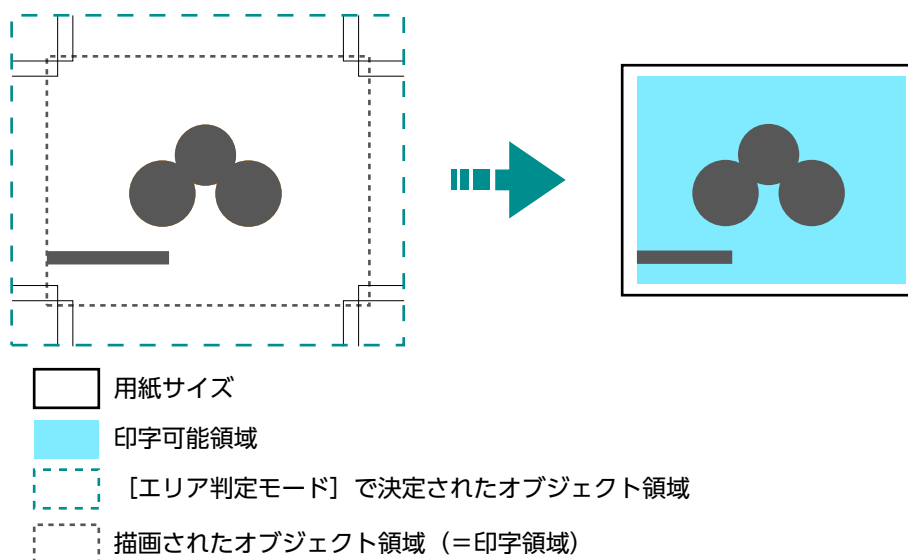

原稿サイズの決定方法

1. [エリア判定モード] で決定されたオブジェクト領域に対し、次のどれかで値の大きいものをマージンとして加えます。
 - ページ内で指定された文字の大きさ
 - デフォルトの文字の大きさ
 - 指定されたペン幅の 1/2
2. 「[エリア判定モードで決定されたオブジェクト領域] + 「加わったマージン」 - 「設定したペーパーマージン」 が描画されるオブジェクト領域になります。
3. [スケールモード] が [用紙サイズ] の場合、描画されるオブジェクト領域から原稿サイズが決定されます。
[スケールモード] が [座標エリア] の場合、描画されるオブジェクト領域の原点位置を基準に原稿サイズが決定されます。

■ 判定方法の例

[オートレイアウト] = ON、[原稿サイズ] = [自動]、[スケールモード] = [用紙サイズ]、[エリア判定モード] = [IP]、[ペーパーマージン] = 10 mm で、[ペン属性] の [幅] = 0.1 mm の場合

```
IN;  
IP-8399,-5938,8399,5938;  
IW-8399,-5938,8399,5938;  
PU;  
SP1;  
:  
:  
SP0;
```

補足

- 文字サイズ指定コマンドは存在せず、[IP]、[IW] で指定しているエリアは A3 です。

• 判定方法

1. IP コマンドで指定されたエリア「-8399,-5938,8399,5938」がオブジェクト領域になります。
2. 文字サイズ指定コマンドなし、ペン幅は 0.1 mm のため A3 サイズのデフォルト文字サイズの高さ /2 (75 プロッタユニット) のサイズがオブジェクト領域に加わります。
この時点でのオブジェクト領域：-8074,-6013,8474,6013
3. ペーパーマージン (10 mm) がオブジェクト領域から削除されます。
この時点でのオブジェクト領域：-8474,-5613,8074,5613
4. 描画されたオブジェクト領域 (= 印字領域) が A4 超 ~ A3 以下のため、原稿サイズは A3 になります。

用紙サイズの決定方法

■ [原稿サイズ] が [自動]、[用紙トレイ] が [自動] の場合

- [スケールモード] が [用紙サイズ] で、原稿サイズと同じサイズ of 用紙がトレイにセットされているときは、原稿サイズと同じサイズの用紙サイズ
- [スケールモード] が [座標エリア] のときは、エリア判定モードで決定されたオブジェクト領域が用紙サイズ

補足

- 同じ用紙サイズがない場合、次のサイズが選択されます。
 - 最大サイズを上回る：最大サイズ
 - 最小サイズを下回る：最小サイズ
 - 最小 ~ 最大サイズの間：収まるサイズ

縮小率の決定方法

■ [原稿サイズ] が [自動]、[スケールモード] が [用紙サイズ] の場合

描画されるオブジェクト領域と [用紙サイズ] から縮小率が決定されます。また、ハードクリップエリアは [用紙] になります。

- [オートレイアウト] が ON のとき、原稿を用紙の中央に配置します。
- 原点位置が左下、または中央のとき、原稿と用紙の原点を合わせます。
- 縮小率が 22.5% 未満のとき (A0 → A5 など)、等倍になります。

■ [原稿サイズ] が [自動]、[スケールモード] が [座標エリア] の場合

描画されるオブジェクト領域の原点位置と用紙サイズから縮小率が決定されます。また、ハードクリップエリアは [標準] になります。

倍率の最大値は 210.0%、倍率の最小値は 22.5% となります。

用紙 サイズ	0°				90°			
	最小値		最大値		最小値		最大値	
	P2x - P1x	P2y - P1y	P2x - P1x	P2y - P1y	P2x - P1x	P2y - P1y	P2x - P1x	P2y - P1y
A4	5485	3828	51200	35733	3828	5485	35733	51200
A5	3828	2648	35733	24720	2648	3828	24720	35733
JIS B5	4723	3297	44088	30773	3297	4723	30773	44088

単位: プロッターユニット

設定項目

下の表で、項目番号の「ESC」は ESC/P、「PC」は PC-PR201H、「PCL」は PCL、「HP」は HP-GL と HP-GL/2 を表しています。

補足

- インターネットサービスでも設定できます。

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
原稿サイズ	1	301	—	—	【0】: はがき 【3】: A3 【4】: A4 【5】: A5 【14】: JIS B4 【15】: JIS B5 【21】: 8.5×14" 【22】: 8.5×13" 【23】: 8.5×11" 【24】: 11×17" 【99】: 用紙サイズ 【100】: 連続紙 (10×12") 【101】: 連続紙 (10×11") 【102】: 連続紙 (15×12") 【103】: 連続紙 (15×11") 補足 - 連続紙に設定した場合、「用紙位置」の設定はできません。 - PC-PR201H では、プリント保証桁は、連続紙 (10×12") は 80 桁 / 72 行、連続紙 (10×11") は 80 桁 / 66 行、連続紙 (15×12") は 136 桁 / 72 行、連続紙 (15×11") は 136 桁 / 66 行です。

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
原稿サイズ	—	—	—	101	[0] : A0 [1] : A1 [2] : A2 [3] : A3 [4] : A4 [5] : A5 [10] : JIS B0 [11] : JIS B1 [12] : JIS B2 [13] : JIS B3 [14] : JIS B4 [15] : JIS B5 [99] : オート [100] : 用紙サイズ
用紙サイズ 「給紙トレイ」が「自動」、または「手差しトレイ」の場合	2	302	—	—	[0] : はがき [4] : A4 [5] : A5 [15] : JIS B5 [21] : 8.5×14" [22] : 8.5×13" [23] : 8.5×11"
用紙サイズ 「給紙トレイ」が「自動」、または「手差しトレイ」の場合	—	—	—	102	[4] : A4 [5] : A5 [15] : JIS B5 [99] : オート [101] : A サイズ
用紙サイズ 「給紙トレイ」が「自動」の場合	—	—	202	—	[4] : A4 [5] : A5 [15] : JIS B5 [21] : 8.5×14" [22] : 8.5×13" [23] : 8.5×11" [25] : ユーザー定義用紙 [30] : 8K
用紙サイズ 「給紙トレイ」が「手差しトレイ」の場合	—	—	203	—	[4] : A4 [5] : A5 [15] : JIS B5 [21] : 8.5×14" [22] : 8.5×13" [23] : 8.5×11" [25] : ユーザー定義用紙
給紙トレイ 補足 ご使用の機種によってトレイ数は異なります。	3	303	201	103	[0] : 自動 [1] : トレイ 1 [2] : トレイ 2 [3] : トレイ 3 [4] : トレイ 4 [5] : 手差しトレイ 補足 「自動」に設定し、同じサイズ of 用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときの優先度は、機械管理者が  > [設定] > [用紙トレイ設定] の各トレイの設定画面から、[トレイの優先順位] で設定します。

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
座標回転	—	—	—	104	【0】：0° 【1】：90°
カラーモード	5	304	—	—	【0】：カラー 【1】：モノクロ
補足 カラー機に有効な設定です。	—	—	216	—	【0】：自動 【1】：カラー 【2】：モノクロ
	—	—	—	105	【0】：カラー 【1】：グレースケール 【2】：黒ペン
階調モード	—	—	—	105	【1】：グレースケール 【2】：黒ペン
補足 モノクロ機に有効な設定です。	—	—	—	—	
オートレイアウト	—	—	—	106	【0】：ON 【1】：OFF
パレット優先指定	—	—	—	107	【0】：コマンド 【1】：パネル
出力部数	8	305	—	108	【1】～【250】：1～250部
	—	—	212	—	補足 クライアントコンピューターからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されてプリントされます。プリントしたあと、操作パネルの設定もその値になります。ただし、lpdポートから指定された部数は、変わりません。
	—	—	—	—	【1】～【999】：1～999部
両面	12	307	—	110	【0】：なし 【1】：左右開き 【2】：上下開き
	—	—	206	—	【0】：オフ 【1】：オン
両面時のとじ方	—	—	217	—	【0】：長辺とじ 【1】：短辺とじ
用紙方向	19	314	205	—	【0】：縦 【1】：横
用紙位置	20	338	—	—	【0】：カットシートフィーダーなし（左） 【1】：カットシートフィーダーあり（中央）
補足 「原稿サイズ」で「連続紙」に設定した場合は設定できません。	—	315	—	—	補足 カットシートフィーダーなしの場合は、FF（改ページコマンド）を受信すると、VFUで設定された値だけ行送りをします。カットシートフィーダーありの場合は、改ページします。
	—	—	—	—	【0】：左置き 【1】：中央置き

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
倍率モード	54	321	—	—	【0】：固定倍率 【1】：任意倍率 【2】：カット紙全面 補足 「固定倍率」とは、設定されている「原稿サイズ」と「用紙サイズ」から自動算出される倍率のことで、原稿サイズの印字可能領域が用紙サイズの印字可能領域に収まるように印字されます。このため、原稿サイズと用紙サイズが同じであれば100%（等倍）印字となります。また、2アップが設定されている場合には、2枚分の原稿サイズが1枚の用紙サイズの印字可能領域に収まるように印字されます。 「任意倍率」とは、「倍率」>「任意倍率」で設定される倍率のことです。倍率の基準値は印字可能領域の左上です。これは文字、イメージ、グラフィックスすべてにおける基準点になります。 - カット紙全面領域が印字可能領域に印字されます。「カット紙全面」とは、設定されている「原稿サイズ」と「用紙サイズ」から自動算出される倍率のことで、設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさが用紙サイズの印字可能領域に収まるよう印字されます。 「原稿サイズ」で連続紙が設定されている場合、「固定倍率」と「カット紙全面」は同じ印字結果となります。
任意倍率 / 縦倍率	17	312	—	—	【45】～【210】：45～210%
任意倍率 / 横倍率	18	313	—	—	
罫線	22	317	—	—	【0】：イメージ 【1】：フォント 補足 2バイトの罫線フォントの印字方法を設定します。
フォント 補足 拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。	13	—	—	—	【3】：書宋 【4】：倣宋 【5】：黒体 【6】：楷書 補足 2バイトの半角文字もこの書体が適用されます。 - ご使用の機種によっては、設定できないことがあります。
漢字書体 補足 拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。	13	308	—	—	【0】：明朝 【1】：ゴシック 補足 2バイトの半角文字もこの書体が適用されます。
	—	—	—	111	【0】：ストローク 【1】：明朝 【2】：ゴシック 補足 2バイトの半角文字もこの書体が適用されます。

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
英数字書体	14	309	—	—	【0】：ローマン 【1】：サンセリフ
	—	—	—	112	【0】：ストローク 【1】：ローマン 【2】：サンセリフ
デフォルトフォント	—	—	207	—	【0】：CG Times 【1】：CG Times Italic 【2】：CG Times Bold 【3】：CG Times Italic Bold 【4】：Univers Medium 【5】：Univers Medium Italic 【6】：Univers Bold 【7】：Univers Bold Italic 【8】：Univers Medium Condensed 【9】：Univers Medium Condensed Italic 【10】：Univers Bold Condensed 【11】：Univers Bold Condensed Italic 【12】：Antique Olive 【13】：Antique Olive Italic 【14】：Antique Olive Bold 【15】：CG Omega 【16】：CG Omega Italic 【17】：CG Omega Bold 【18】：CG Omega Bold Italic 【19】：Garamond Antiqua 【20】：Garamond Kursiv 【21】：Garamond Halbfett 【22】：Garamond Kursiv Halbfett 【23】：Courier 【24】：Courier Italic 【25】：Courier Bold 【26】：Courier Bold Italic 【27】：Letter Gothic 【28】：Letter Gothic Italic 【29】：Letter Gothic Bold 【30】：Albertus Medium 【31】：Albertus Extra Bold 【32】：Clarendon Condensed 【33】：Coronet 【34】：Marigold 【35】：Arial 【36】：Arial Italic 【37】：Arial Bold 【38】：Arial Bold Italic 【39】：Times New 【40】：Times New Italic 【41】：Times New Bold 【42】：Times New Bold Italic

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
デフォルトフォント	—	—	207	—	[43] : Symbol [44] : Wingdings [45] : Line Printer [46] : Times Roman [47] : Times Italic [48] : Times Bold [49] : Times Bold Italic [50] : Helvetica [51] : Helvetica Oblique [52] : Helvetica Bold [53] : Helvetica Bold Oblique [54] : CourierPS [55] : CourierPS Oblique [56] : CourierPS Bold [57] : CourierPS Bold Oblique [58] : SymbolPS [59] : Palatino Roman [60] : Palatino Italic [61] : Palatino Bold [62] : Palatino Bold Italic [63] : ITC Bookman Light [64] : ITC Bookman Light Italic [65] : ITC Bookman Demi [66] : ITC Bookman Demi Italic [67] : Helvetica Narrow [68] : Helvetica Narrow Oblique [69] : Helvetica Narrow Bold [70] : Helvetica Narrow Bold Oblique [71] : New Century Schoolbook Roman [72] : New Century Schoolbook Italic [73] : New Century Schoolbook Bold [74] : New Century Schoolbook Bold Italic [75] : ITC Avant Garde Book [76] : ITC Avant Garde Book Oblique [77] : ITC Avant Garde Demi [78] : ITC Avant Garde Demi Oblique [79] : ITC Zapf Chancery Medium Italic [80] : ITC Zapf Dingbats

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
デフォルトシンボル	—	—	208	—	[0] : Roman 8 [1] : ISO 8859-1 Latin 1 [2] : ISO 8859-2 Latin 2 [3] : ISO 8859-9 Latin 5 [4] : ISO 8859-10 Latin 6 [5] : PC-8 [6] : PC-8 DN [7] : PC-775 [8] : PC-850 [9] : PC-852 [10] : PC-1004 (OS/2) [11] : PC Turkish [12] : Windows 3.1 Latin 1 [13] : Windows 3.1 Latin 2 [14] : Windows 3.1 Latin 5 [15] : DeskTop [16] : PS Text [17] : MC Text [18] : Microsoft Publishing [19] : Math 8 [20] : PS Math [21] : Pi Font [22] : Legal [23] : ISO 4 United Kingdom [24] : ISO 6 ASCII [25] : ISO 11 Swedish:names [26] : ISO 15 Italian [27] : ISO 17 Spanish [28] : ISO 21 German [29] : ISO 60 Norwegian v1 [30] : ISO 69 French [31] : Windows 3.0 Latin 1 [32] : Windows Baltic [33] : Symbol [34] : Wingdings [35] : UCS-2
フォントサイズ	—	—	209	—	[400] ~ [5000] : 4.00 ~ 50.00 ポイント
フォントピッチサイズ	—	—	210	—	[600] ~ [2400] : 6.00 ~ 24.00 ポイント
フォント行数	—	—	211	—	[5] ~ [128] : 5 ~ 128 行
縦位置補正	15	310	—	113	[0] : しない [1] ~ [500] : -250 ~ +250 mm 補足 • プリント位置（またはハードクリップエリア）を設定します。
横位置補正	16	311	—	114	
2 アップモード	21	316	—	—	[0] : なし [1] : 順方向 [2] : 逆方向 補足 • 「原稿サイズ」でよこ向きを指定している場合、「順方向」と「逆方向」のどちらを設定しても同じ結果になります。

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
漢字コード 補足 拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。	50	—	—	—	【0】：エプソン 【1】：東芝
白紙排出 補足 拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。	51	318	—	—	【0】：しない 【1】：する 補足 - 空白ページの白紙の排出を設定します。 「しない」に設定した場合、2 アッププリント、または両面プリントでは、空白ページは作成されません。 「しない」に設定した場合でも、外字で作成されたスペースや白いオブジェクトが存在するときは、白紙が排出されます。
印字桁範囲	52	319	—	—	【0】：標準 【1】：拡張 補足 - 右マージンの位置を拡張できます。 - コマンドで右マージン位置が設定された場合は、その位置が右端になります。
イメージエンハンス	53	320	213	163	【0】：OFF 【1】：ON
文字品位	55	—	—	—	【0】：高品位 【1】：ドラフト
縮小文字	56	—	—	—	【0】：しない 【1】：する 補足 半角英数字を印字する場合、文字を縮小できます。
文字コード表	57	—	—	—	【0】：カタカナ 【1】：拡張グラフィックス 補足 - 半角英数字を印字する場合のコード表の種類を設定します。 - 日本国内のアプリケーションを使用している場合はカタカナを、日本以外の国のアプリケーションを使用している場合は、拡張グラフィックスに設定してください。
ページ長	58	329	—	—	【0】：11 インチ 【1】：12 インチ
1 インチミシン目スキップ	59	—	—	—	【0】：しない 【1】：する 補足 - ページとページの間を 1 インチ空けることができます。 「用紙位置」で「カットシートフィーダーなし」に設定されている場合だけ設定が有効になります。

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
給紙位置	60	—	—	—	【0】：8.5 mm 【1】：22 mm
国別文字	—	322	—	—	【0】：日本 【1】：アメリカ 【2】：イギリス 【3】：ドイツ 【4】：スウェーデン
自動改行	—	323	—	—	【0】：CR 【1】：CR/LF 補足 - 右マージン位置を超えたときの自動改行の動作を設定します。 「CR」は印字復帰だけします。「CR/LF」は印字復帰したあと改行します。
印字指令	—	324	—	—	【0】：CR 【1】：すべて 補足 「CR」は印字指令のコマンドを CR だけ、「すべて」は印字指令のコマンドを、CR、LF、VT、FF、US、ESC a、ESC b にします。
CR の機能	61	325	—	—	【0】：復帰 【1】：復帰改行 補足 - 拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。 8 ビットドットイメージ印字コマンドの印字結果に影響します。
グラフィックドット数	—	327	—	—	【0】：ネイティブ 【1】：コピー
データサイズ	—	328	—	—	【0】：7 ビット 【1】：8 ビット
HP-GL モード	—	—	—	150	【0】：HP-GL 【1】：HP-GL/2 補足 - IW、OW、UC コマンドに影響します。 - BP コマンドを含まない HP-GL/2 コマンドを印字する場合は「HP-GL/2」に設定してください。
ハードクリップ	—	—	—	151	【0】：標準 【2】：用紙

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
排出コマンド	—	—	—	152 (SP)	【0】：OFF 【1】：ON 補足 - 描画の終了を示すコマンドを設定します。 - ここで指定したコマンドを受信すると描画を終了し、用紙が排出されます。 - 複数のコマンドが指定された場合は、どれか1つのコマンドを受信した時点で、描画を終了して用紙が排出されます。
	—	—	—	153 (SP0)	
	—	—	—	154 (NR)	
	—	—	—	155 (FR)	
	—	—	—	156 (PG)	
	—	—	—	157 (AF)	
	—	—	—	158 (AH)	
スケール	—	—	—	159	【0】：OFF 【1】：ON
スケールモード	—	—	—	160	【0】：用紙サイズ 【1】：オブジェクト領域
エリア判定モード	—	—	—	161	【0】：自動 【1】：PS 【2】：IW 【3】：IP 【4】：Adapted
ペーパーマージン	—	—	—	162	【0】～【99】：0～99 mm
拡張子指定	62	330	—	—	【0】：無効 【1】：有効 補足 通常の拡張コマンドは、コマンドを識別するための拡張子として、先頭に16進法で1BHであるESCとそれに続く；（セミコロ＝3BH）を指定しています。ホストコンピュータでESCコードやセミコロを使用できない場合は、それに代わる特定の文字列を拡張子として使用できます。
拡張子	63	331	—	—	【&%】：0x21～0x7e 補足 テキストコードで制御できるようにする場合は、拡張コマンドの拡張子（先頭2バイト）を指定します。画面に表示されるキーボードから2文字を入力します。
フォーム合成 補足 拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。	64	332	—	—	【0】：しない 【1】～【64】：No.1～No.64 補足 フォームを指定したあと、フォームが削除された場合でも、そのフォーム名が表示されています。この場合はフォームが合成されません。
手差し給紙の一時停止	67	335	—	165	【0】：しない 【1】：する

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
フォーム種類	68	—	—	—	【0】：ESC/P 【1】：ART IV
	—	336	—	—	【0】：PC-PR201H 【1】：ART IV
文字コード	71	—	—	—	【0】：JIS 【1】：ShiftJIS
バイナリーデータ (16 進表記でコマンドを入力する) の指定文字列	72	—	—	—	【0】：OFF 【1】：&\$%\$ 【2】：\$?!#
0 の字体	73	326	—	—	【0】：0 【1】：∅
HexDump	—	—	214	—	【0】：OFF 【1】：ON
薄墨印刷	—	—	215	—	【0】：OFF 【1】：ON
行末処理	—	—	218	—	【0】：OFF 【1】：LF を後につける 【2】：CR を前につける 【3】：CR-×× 補足 • 「CR-××」は、CR のとき LF を後につけ、LF と FF のとき CR を前につけます。
ユーザー定義用紙サイズの初期値	—	—	219 (短辺)	—	【0】～【9999】：0～999.9 mm
	—	—	220 (長辺)	—	【0】～【9999】：0～999.9 mm
有効出力部数	74	339	221	115	【0】：プロトコル指定 【1】：パネル 【2】：コマンド
バーコードモード	75	—	—	—	【0】：通常モード 【1】：バーコードモード 補足 • バーコードモードに設定すると、バーコードの輪郭がはっきりとプリントされます。
対象機	—	—	—	169	【0】：HP750C 【1】：FX4036
ペン幅	—	—	—	800 ～ 815	No.00 の項目番号が 800 です。 【0】～【255】：0～25.5 mm
ペン終端形状	—	—	—	850 ～ 865	No.00 の項目番号が 850 です。 【0】：切断 ● 【1】：丸め ● 【2】：矩形 ●

設定項目	項目番号				設定値
	ESC	PC	PCL	HP	
ペン接続形状	—	—	—	900 ～ 915	No.00 の項目番号が 900 です。 【0】：なし  【1】：交差  【2】：丸め  【3】：切断 
ペンカラー 補足 カラー機に有効な設定です。	—	—	—	950 ～ 965	No.00 の項目番号が 950 です。 【0】 ～ 【255】：0 ～ 255（カラー）
ペン濃度 補足 モノクロ機に有効な設定です。	—	—	—	950 ～ 965	No.00 の項目番号が 950 です。 【0】 ～ 【100】：0 ～ 100（濃度）

10.3 ダイレクトプリント

プリンタードライバーではなく、lpr コマンドなどを使用してファイルを直接プリントする機能です。
PDF ダイレクトプリントでは、Adobe 純正の PDF ダイレクトプリントと弊社製の PDF ダイレクトプリント（PDF Bridge）の 2 種類があります。

補足

- Adobe 純正の PDF ダイレクトプリントを使用するには、Adobe® PostScript® 3™ キットが必要です。
- lpr コマンドを使用するときは、 > [設定] > [ネットワーク設定] > [ポート設定] > [LPD] > [LPD - ポート] を [起動] にしてください。

ダイレクトプリントモード設定

 > [機械確認（メーター確認）] > [プリンターモード] で、ダイレクトプリントモードごとに固有の設定を変更できます。

補足

- PDF エミュレーションモードは、インターネットサービスでも同様に設定できます。

詳細確認 / 変更

【項目番号】に機能の項目番号を入力すると、現在の設定値が表示されます。

設定値を変更するには、【変更値】に変更する値を入力し、【決定】をタップします。

弊社のソフトウェア、ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルをプリントする場合は、ここでの設定が有効になります。

補足

- ContentsBridge Utility を使用する場合、「プリント処理モード」のみ有効になります。

参照

- 項目番号は、「設定項目」(P.180) を参照してください。

パスワード

パスワードを設定しておく、パスワードによるセキュリティが設定された PDF ファイルをプリントできません。

補足

- パスワードは、半角英数字、または記号で 32 文字以内に設定してください。
- PDF ファイルのセキュリティの設定によっては、プリントできないことがあります。

設定項目

設定項目	項目番号		設定値
	PDF	DocuWorks	
出力部数	401	501	【1】～【999】：1～999 枚 補足 • lpr コマンドを使用してプリントする場合、出力部数の指定は lpr コマンドで行うため、ここでの設定は無効になります。
両面	402	502	【0】：しない 【1】：長辺とじ 【2】：短辺とじ
印刷モード	403	503	【0】：標準 【1】：高速 【2】：高画質
ソート	404	504	複数部数を、1 部ごとにソート（1、2、3...1、2、3...）します。 【0】：しない 【1】：する
レイアウト 補足 • この項目は、「プリント処理モード」で「PDF Bridge」に設定した場合だけ、設定が有効になります。	405	505	【0】：自動倍率 【1】：カタログ（製本） 【2】：2 アップ 【3】：4 アップ 【4】：100%（等倍） 補足 • ページ構成によっては、カタログ（製本）プリントができないことがあります。この場合「自動倍率」でプリントされます。
用紙サイズ	406	506	【0】：自動 【1】：A4

設定項目	項目番号		設定値
	PDF	DocuWorks	
カラーモード 補足 カラー機に有効な設定です。	407	507	【0】：自動 【1】：白黒
プリント処理モード 補足 Adobe® PostScript® 3™ キットを取り付けている場合に表示されます。	408	—	【0】：PDF Bridge 【1】：PS 補足 「PS」に設定した場合は、「レイアウト」の設定は無効になります。

10.4 暗号化と署名機能

証明書

暗号化と署名機能を利用するには、証明書が必要です。

証明書の作成 / 削除、インポート / エクスポート、有効化は、インターネットサービスで行います。

参照

- 詳しくは、インターネットサービスのヘルプを参照してください。

10.5 主な仕様

本機の主な仕様を記載しています。製品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

補足

- すべての用紙について、画質性能、走行性能を保証するものではありません。使用については、弊社の用紙の使用を推奨します。そのほかの用紙については、お買い求めの販売店または MultiWriter サポート窓口にお問い合わせください。
- Wi-Fi アダプタの認証モデル名：Titan2020

プリント方式	LED 乾式電子写真方式
ウォームアップ時間	電源投入から約 38 秒必要（23℃）（スリープモード時は約 20 秒） 補足 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。

連続プリント速度	片面 A4 : 53 頁 / 分 両面 A4 : 34.3 頁 / 分 補足 同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下することがあります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下することがあります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下することがあります。
ファーストプリント時間	A4 : 約 3.8 秒 補足 印刷動作が始まってから 1 枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。
解像度	標準 : 1,200×1,200 dpi、高画質 : 1,200×1,200 dpi、高精細 : 1,200×1,200 dpi 補足 解像度は主走査方向 × 副走査方向で表記しています。
階調	256 階調
用紙サイズ	標準トレイ A4、JIS B5、A5、A5 ヨコ^{*1}、レター、往復ハガキ（日本郵便製）^{*2}、封筒^{*3}（長形 3 号、長形 4 号、洋長形 3 号、洋形 4 号、角形 6 号）、自由サイズ^{*4}（幅 76.2 ～ 215.9 mm × 長さ 190.5 ～ 355.6 mm） 手差しトレイ A4、JIS B5、A5、A5 ヨコ、B6、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）^{*2}、往復ハガキ（日本郵便製）^{*2}、封筒^{*3}（長形 3 号、長形 4 号、洋長形 3 号、洋形 2 号、洋形 3 号、洋形 4 号、角形 6 号）、自由サイズ^{*4}（幅 64 ～ 215.9 mm × 長さ 127 ～ 355.6 mm） オプション トレイモジュール : A4、JIS B5、A5、レター、自由サイズ^{*4}（幅 76.2 ～ 215.9 mm × 長さ 190.5 ～ 355.6 mm）
用紙坪量	標準トレイ 60 ～ 220 g/m² 手差しトレイ 60 ～ 220 g/m² オプション トレイモジュール : 60 ～ 220 g/m²
最大給紙容量	標準 標準トレイ : 670 枚、手差しトレイ : 180 枚 オプション トレイモジュール : 670 枚 最大 2,860 枚（標準トレイ 670 枚 + 手差しトレイ 180 枚 + トレイモジュール 670 枚 × 3 段） 補足 最大用紙枚数は坪量 70 g/m² 用紙使用時の値です。

最大排紙容量	250 枚（フェイスダウン） 補足 最大用紙枚数は坪量 70 g/m² 用紙使用時の値です。
両面機能	可能（坪量 60 ～ 176 g/m ² ） 補足 用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。
CPU	ARM Dual core 1.3 GHz
メモリ容量	2 GB（最大 2 GB） 補足 メモリは増設できません。
ストレージ	82 GB（オプション） 補足 実際のストレージ容量と異なる場合があります。
搭載フォント	日本語アウトラインフォント 2 書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文アウトラインフォント 21 書体、欧文 82 書体、ストロークフォント
コマンド体系	標準 ART EX オプション Adobe® PostScript® 3™ 補足 オプションの PostScript ソフトウェアキットが必要です。
エミュレーション	ART IV、ESC/P* ⁵ 、TIFF* ⁶ 、PDF* ⁶ 、XPS* ⁶ 、PC-PR201H（カラー対応）、HP-GL* ⁷ 、HP-GL/2* ⁷ 、HP RTL* ⁷ （HP DesignJet 750C Plus）、PCL5、PCL6、DocuWorks 文書（XDW）* ⁶
対応 OS	標準 Windows 11（64 ビット） Windows 10（32 ビット / 64 ビット） Windows Server 2025（64 ビット） Windows Server 2022（64 ビット） Windows Server 2019（64 ビット） Windows Server 2016（64 ビット） macOS 15/14/13/12/11 オプション（Adobe® PostScript® 3™ ドライバ） Windows 11（64 ビット） Windows 10（32 ビット / 64 ビット） Windows Server 2025（64 ビット） Windows Server 2022（64 ビット） Windows Server 2019（64 ビット） Windows Server 2016（64 ビット） macOS 15/14/13/12/11 補足 - OS 対応状況の最新情報は、https://jpn.nec.com/printer/laser/support/os/ をご覧ください。 - 標準対応の macOS ドライバは、機能制限版ドライバです。使用できる用紙サイズは、A4、JIS B5、A5、レター、自由サイズ用紙、郵便ハガキ（日本郵便製）です。なお、プリンタ機能を十分に利用される場合は、オプションの PostScript ソフトウェアキットを追加してください。

インターフェース	イーサネット< 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T >、USB3.0、IEEE802.11 a/b/g/n/ac
対応プロトコル	TCP/IP (IPv4/IPv6 : lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®)
ページ拡大 / 縮小機能	プリンタドライバ機能により 25 ~ 400%の 1%刻み
電源	AC100 V±10%、15 A、50/60 Hz 共用 補足 推奨コンセント容量。機械側最大電流：15 A。
騒音	動作時：7.2 B、56.4 dB レディ時：4.2 B、26.0 dB 補足 ISO7779 に基づき測定。単位 B：音響パワーレベル (L_{WA}d)。単位 dB：放射音圧レベル (バースタンド位置)。
消費電力	動作時 最大：1,220 W (フルオプション時) 平均：レディ時 64 W、動作時：678 W 節電モード 0.4 W 補足 本体起動時の瞬間的ピークを除いたときの数値です。
エネルギー消費効率	123 kWh/ 年、区分：プリンター D 補足 省エネ法 (平成 25 年 3 月 1 日付) で定められた測定方法による数値。
外形寸法	幅 427.4× 奥行 465.5× 高さ 407.4 mm 補足 突起部、オプション品を除く。手差しトレイを折りたたんだ状態。
質量	約 21.6 kg (消耗品含む)、約 20.0 kg (消耗品含まず)
使用環境	動作時：10 ~ 32℃ 湿度：15 ~ 85% (結露しないこと) 補足 40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印字品質を損なうので避けてください。
耐久性	60 万頁印刷時 (A4) もしくは 5 年の早い方 補足 有寿命部品 (有償) を定期的に交換した場合の値です。

*1 : オプションの A5 対応用紙ガイドが必要です。

*2 : 大きさ・厚さともに郵便ハガキ (日本郵便製) 相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用にならない場合があります。

*3 : 内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用にならない場合があります。

*4 : ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。

*5 : VP1000 エミュレート。

*6 : ダイレクト印刷に対応。

*7 : すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。

トレイモジュール (オプション)

用紙サイズ	A4、JIS B5、A5、レター、自由サイズ (幅 76.2 ~ 215.9 mm× 長さ 190.5 ~ 355.6 mm)
-------	---

用紙坪量	60 ~ 220 g/m ²
給紙容量 / 給紙段数	670 枚 × 1 段 補足 最大用紙枚数は坪量 70 g/m² 用紙使用時の値です。
大きさ	幅 420 × 奥行 465 × 高さ 123 mm
質量	6.6 kg

専用キャビネット（オプション）

大きさ	幅 545 × 奥行 619 × 高さ 336 mm
質量	21.9 kg

専用キャスタ台（オプション）

大きさ	幅 545 × 奥行 619 × 高さ 90 mm
質量	10.7 kg

10.6 ライセンス

本製品は、第三者が権利を有するオープンソースソフトウェア（以降、OSS と呼びます）が含まれています。各 OSS の適用ライセンス、著作権表示、および個別のライセンス条件については、インターネットサービスの「サポート」 > 「OSS ライセンス情報のダウンロード」で確認できます。

本製品は、GNU Library General Public License 2.0 など、OSS ライセンスに基づき許諾されるソフトウェアを含んでいます。

OSS ライセンスに基づき、対象となるソフトウェアのソースコードの入手を希望される方は、以下のサイトより入手が可能です。

https://jpn.nec.com/printer/laser/etc/oss/prt/PR-L4C550/v1_0

10.7 ジョブ履歴

- ジョブ履歴で取得したページカウントと機械本体のメーターおよびカウンターは、一致しないことがあります。取得したデータは目安としてご利用ください。
- 機械本体のトラブルやストレージの交換・初期化で、ジョブ履歴が消失することがあります。消失したジョブ履歴は復旧できません。
- 既定の数を超えると、古いジョブ履歴は削除されます。ジョブ履歴の取りこぼしを防ぐには、収集間隔を短くしてください。

10.8 使用権許諾条項

アドビ社のソフトウェアの使用に関する条項

第 1 条（使用権）

弊社は、お客様にお買い上げいただいた弊社製品に含まれる Adobe PostScript（ポストスクリプト）・ソフトウェア、コード化されたフォントプログラムおよび Adobe ドライバー・ソフトウェア（以下総称して本ソフトウェアといいます）の非独占的使用権を、本許諾条項に従ってお客様に許諾いたします。

- 1 お客様は、Adobe PostScript ソフトウェアを搭載した複数のプリンター、複合機、プリントサーバーにおいて、本ソフトウェアを使用できます。
- 2 お客様は、本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡することができます。ただし、当該第三者が本許諾条項のすべてに同意することを条件とし、かつお客様が所持する本ソフトウェアおよびすべての複製物を当該第三者に引き渡すことを条件とします。
- 3 お客様は、特定の一台の機械で使用する場合に限り、本ソフトウェアを複製できるものとします。ただし、お客様は当該複製物に、本ソフトウェアに記載された著作権、商標、その他の知的財産権の表示を行うものとします。

第 2 条（ソフトウェアの権利）

- 1 本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびそれらの複製品に関する著作権等を含む一切の無体財産権は、Adobe（アドビ）またはアドビへの供給者に帰属します。
- 2 前条に定める権利を除き、お客様は本ソフトウェアに関していかなる権利または知的財産権も取得するものではありません。

第 3 条（禁止事項）

お客様は、本ソフトウェアについて改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブル等の行為を行わないものとします。

第 4 条（責任）

弊社は、本ソフトウェアをお客様に現状有姿の状態で使用許諾します。弊社または弊社への供給者は、本ソフトウェアがお客様の特定の使用目的のために適切または有用であること、本ソフトウェアの実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないことを保証しません。弊社または弊社への供給者は、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任および本ソフトウェアに起因するお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害、データ等に対する損害および第三者からなされた損害賠償請求に基づく賠償責任等、一切の責任を負いません。

第 5 条（商標）

- 1 お客様が使用する商標は、それらの所有者に帰属します。
- 2 商標は、コード化されたフォントプログラムによる印刷結果を特定する目的にのみ使用できます。
- 3 お客様が商標を使用する場合、商標の所有者の名前を明示することも含め、一般的な商標の使用方法に従うものとします。

第 6 条（輸出規制）

本ソフトウェアを外国へ輸出する場合、お客様は、日本政府の輸出許可（さらに他国へ再輸出する場合は、当該国の再輸出許可）およびアメリカ合衆国の再輸出許可等の必要な手続を遵守するものとします。

第 7 条（使用権の消滅）

- 1 お客様が本許諾条項に違反した場合、本ソフトウェアの使用権は自動的に消滅します。
- 2 お客様の本ソフトウェアの使用権が消滅した場合、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物を必ず抹消または破壊するものとします。

第 8 条（原権利者）

アドビは、本許諾条項によってその権利および知的財産が保護されるべき本ソフトウェアの原権利者であり、本許諾条項にもとづく弊社の権利と同一の権利を独自に行使できるものとします。

以上

11 [設定] 項目一覧

[用紙トレイ設定]

[トレイ 1]		
[用紙サイズ]	[自動サイズ検知] (初期値)	
	[サイズ入力]	[X：よこ (77～215mm)] (初期値：[200])
		[Y：たて (148～355mm)] (初期値：[300])
[用紙種類]	[普通紙 (60～80g/m ²)] (初期値)、[上質紙 (81～105g/m ²)]、[再生紙 (60～80g/m ²)]、[穴あき紙 (91～105g/m ²)]、[厚紙 1(106～176g/m ²)]、[厚紙 1(うら面)(106～176g/m ²)]、[厚紙 2(177～220g/m ²)]、[厚紙 2(うら面)(177～220g/m ²)]、[ラベル紙]、[はがき (190g/m ²)]、[はがき(うら面)(190g/m ²)]、[封筒]、[ユーザー用紙 1(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 2(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 3(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 4(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 5(91～105g/m ²)]	
[色]	[白] (初期値)、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[アイボリー]、[グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[赤]、[オレンジ]、[透明]、[ユーザー色 1]、[ユーザー色 2]、[ユーザー色 3]、[ユーザー色 4]、[ユーザー色 5]、[その他]	
[自動トレイ切り替え]	オン (初期値)、オフ	
[トレイの優先順位]	[1 番目] ～ [4 番目] (初期値：[4 番目])	
[トレイ 2] ～ [トレイ 4]		
[用紙サイズ]	[自動サイズ検知] (初期値)	
	[サイズ入力]	[X：よこ (77～215mm)] (初期値：[200])
		[Y：たて (148～355mm)] (初期値：[300])
[用紙種類]	[普通紙 (60～80g/m ²)] (初期値)、[上質紙 (81～105g/m ²)]、[再生紙 (60～80g/m ²)]、[穴あき紙 (91～105g/m ²)]、[厚紙 1(106～176g/m ²)]、[厚紙 1(うら面)(106～176g/m ²)]、[厚紙 2(177～220g/m ²)]、[厚紙 2(うら面)(177～220g/m ²)]、[ラベル紙]、[ユーザー用紙 1(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 2(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 3 (91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 4(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 5(91～105g/m ²)]	
[色]	[白] (初期値)、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[アイボリー]、[グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[赤]、[オレンジ]、[透明]、[ユーザー色 1]、[ユーザー色 2]、[ユーザー色 3]、[ユーザー色 4]、[ユーザー色 5]、[その他]	
[自動トレイ切り替え]	オン (初期値)、オフ	
[トレイの優先順位]	[1 番目] ～ [4 番目] (初期値：トレイ 2 [1 番目] / トレイ 3 [2 番目] / トレイ 4 [3 番目])	
[手差しトレイ]		
[用紙種類]	[普通紙 (60～80g/m ²)] (初期値)、[上質紙 (81～105g/m ²)]、[再生紙 (60～80g/m ²)]、[穴あき紙 (91～105g/m ²)]、[厚紙 1(106～176g/m ²)]、[厚紙 1(うら面)(106～176g/m ²)]、[厚紙 2(177～220g/m ²)]、[厚紙 2(うら面)(177～220g/m ²)]、[ラベル紙]、[はがき (190g/m ²)]、[はがき(うら面)(190g/m ²)]、[封筒]、[ユーザー用紙 1(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 2(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 3(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 4(91～105g/m ²)]、[ユーザー用紙 5(91～105g/m ²)]	
[自動トレイ切り替え]	オン、オフ (初期値)	

[定形サイズボタン設定]	[手差しトレイ定形サイズボタン]	[手差しトレイ定形サイズボタン 1] ～ [手差しトレイ定形サイズボタン 20]	[A 系 B 系表示]	[A4■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 1] の初期値)、[A5■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 3] の初期値)、[A5■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 2] の初期値)、[B5■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 4] の初期値)
			[インチサイズ表示]	[8.5x14"■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 12] の初期値)、[8.5x13"■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 13] の初期値)、[8.5x11"■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 14] の初期値)、[7.25x10.5"■]、[5.5x8.5"■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 15] の初期値)
			[その他]	[郵便はがき■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 6] の初期値)、[往復はがき■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 5] の初期値)、[封筒長 3 号■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 7] / [手差しトレイ定形サイズボタン 8] の初期値)、[封筒長 4 号■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 19] の初期値)、[洋長形 3 号■]、[封筒角 6 号■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 16] の初期値)、[洋形 2 号■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 18] の初期値)、[洋形 3 号■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 20] の初期値)、[洋形 4 号■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 17] の初期値)、[封筒 C5■]、[封筒 #10■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 9] の初期値)、[封筒 DL■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 10] の初期値)、[封筒モナーク■] ([手差しトレイ定形サイズボタン 11] の初期値)
				[サイズ入力]
[共通設定]				
[ユーザー用紙属性の名称設定]	[ユーザー用紙種類 1] ～ [ユーザー用紙種類 5]			
	[ユーザー用紙色 1] ～ [ユーザー用紙色 5]			
[トレイセット時の用紙変更画面表示]	オン、オフ (初期値)			
[用紙種類の優先順位]	[普通紙の優先順位]	[自動トレイ選択しない]、[1 番目] (初期値)、[2 番目]、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]		
	[上質紙の優先順位]	[自動トレイ選択しない]、[1 番目]、[2 番目]、[3 番目] (初期値)、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]		
	[再生紙の優先順位]	[自動トレイ選択しない]、[1 番目]、[2 番目] (初期値)、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]		
	[ユーザー用紙 1 の優先順位]	[自動トレイ選択しない] (初期値)、[1 番目]、[2 番目]、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]		

	[ユーザー用紙 2 の優先順位]	[自動トレイ選択しない] (初期値)、[1 番目]、[2 番目]、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]
	[ユーザー用紙 3 の優先順位]	[自動トレイ選択しない] (初期値)、[1 番目]、[2 番目]、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]
	[ユーザー用紙 4 の優先順位]	[自動トレイ選択しない] (初期値)、[1 番目]、[2 番目]、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]
	[ユーザー用紙 5 の優先順位]	[自動トレイ選択しない] (初期値)、[1 番目]、[2 番目]、[3 番目]、[4 番目]、[5 番目]、[6 番目]、[7 番目]、[8 番目]
[自動トレイ動作制御]	[自動トレイ切り替え]	[常に切り替える]、[[自動] 選択時切り替える] (初期値)、[同一用紙種類 / 色で切り替える]
[用紙種類別画質処理]	[普通紙の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²) (初期値)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²)、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)]
	[上質紙の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²) (初期値)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²)、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)]
	[再生紙の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²) (初期値)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²)、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)]
	[穴あき紙の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²) (初期値)、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)]
	[厚紙 2 の画質処理]	[厚紙 2(A)(177 ~ 220g/m ²) (初期値)
	[厚紙 2(うら面) の画質処理]	[厚紙 2(A)(うら面)(177 ~ 220g/m ²) (初期値)
	[ラベル紙の画質処理]	[ラベル紙 1(A)] (初期値)、[ラベル紙 1(B)]
	[ユーザー用紙 1 の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²) (初期値)、[普通紙 (S)]、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[うら紙 (S)]]
	[ユーザー用紙 2 の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²) (初期値)、[普通紙 (S)]、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[うら紙 (S)]]
	[ユーザー用紙 3 の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²) (初期値)、[普通紙 (S)]、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[うら紙 (S)]]
	[ユーザー用紙 4 の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²) (初期値)、[普通紙 (S)]、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[うら紙 (S)]]

	[ユーザー用紙 5 の画質処理]	[普通紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[普通紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[普通紙 (C) (81 ~ 105g/m ²)、[普通紙 (D)(91 ~ 105g/m ²)] (初期値)、[普通紙 (S)]、[再生紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら紙 (A)(60 ~ 80g/m ²)、[うら 紙 (B)(60 ~ 90g/m ²)、[うら紙 (C)(81 ~ 105g/m ²)、[うら紙 (S)]
--	---------------------	--

[システム設定]

[システム時計 / タイマー設定]				
[日付]	[日付の形式]	[年 / 月 / 日] (初期値)、[月 / 日 / 年]、[日 / 月 / 年]		
	[年]	[2000] ~ [2034]		
	[月]	[1] ~ [12]		
	[日]	[1] ~ [31]		
[時刻]	[12 時間制表示]、[24 時間制表示] (初期値)			
	[時]	[1] ~ [12]		
		[0] ~ [23]		
	[分]	[0] ~ [59]		
[午前 (AM)]、[午後 (PM)]				
[時刻サーバー (NTP) と同期]	オン、オフ (初期値)			
[時刻サーバーの接続間隔]	[1] ~ [500] 時間 (初期値 : [24])			
[時刻サーバーアドレス]				
[自動リセット]	[しない]、[する] (初期値)			
	[10] ~ [900] 秒 (初期値 : [60])			
[ジョブ自動解除]	[しない]、[する] (初期値)			
	[1] ~ [99] 分 (初期値 : [10])			
[プリント起動]	[しない]、[する] (初期値)			
	[1] ~ [240] 秒 (初期値 : [9])			
[タイムゾーン]	[GMT(-12:00)] ~ [GMT(+12:00)] (初期値 : [GMT +9:00])			
[サマータイム]	[調整しない] (初期値)、[月 / 日 / 時刻で指定して調整] / [月 / 週 / 曜日 / 時刻で指定して調整]			
	[開始日] / [終了日]	[月]	[1] ~ [12]	
		[日]	[1] ~ [31]	
		[時]	[0] ~ [23]	
		[分]	[0] ~ [59]	
		[週]	[1] ~ [最終]	
		[曜日]	[月曜日] ~ [日曜日]	
[暖機モード動作]	[しない] (初期値)、[する]			
	[自動的に動作する]	オン、オフ (初期値)		
	[自動的に停止する]	オン、オフ (初期値)		
	[結露注意の表示]	オン (初期値)、オフ		
	[開始時刻]	[0] ~ [23] 時 (初期値 : [7])		
		[0] ~ [59] 分 (初期値 : [0])		

	[継続時間]	[1] ～ [60] 分間 (初期値 : [60])
[オンデマンド印刷の有効時間]	[0] ～ [255] 分 (初期値 : [0])	
【節電モードの設定】		
[節電モード移行時間]	[低電力モード]	[1] ～ [60] 分 (初期値 : [1])
	[スリープモード]	[1] ～ [60] 分 (初期値 : [1])
[自動プリント後の節電モード移行]	[すぐに移行する] (初期値)、[節電モード移行時間に従う]	
[スリープモード設定]	[省電力優先] (初期値)、[復帰時間優先]	
[節電解除の制御]	[すべて解除する]、[使用する部分のみ解除する] (初期値)	
[電源の自動制御]	[しない] (初期値)、[自動的に電源を切る]	
	[時]	[0] ～ [23] (初期値 : [17])
	[分]	[0] ～ [59] (初期値 : [0])
【音の設定】		
[音の種類]	[標準音] (初期値)、[ビープ音]	
[正常入力音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[異常入力音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[準備完了音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[正常終了音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[異常終了音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[自動リセット事前通知音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[異常警告音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[用紙切れ警告音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[トナー残量警告音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[エラー解除通知音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[ログイン音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[起動 / 終了音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[モバイル端末の接続音]	[なし]、[音量 (+1)]、[音量 (+2)] (初期値)、[音量 (+3)]、[音量 (+4)]、[音量 (+5)]	
[警告音の繰り返し]	オン、オフ (初期値)	
【画面の設定】		
[初期表示画面]	[ホーム] (初期値)、[セキュリティプリント]、[サンプルプリント]、[時刻指定プリント]、[認証プリント]、[ジョブ情報]、[機械確認 (メーター確認)]、[設定]	
[自動リセット後の画面]	[初期表示画面]、[操作中の機能画面] (初期値)、[ホーム]	
[コントロールメニューの機能配置]	[1] ～ [10]	[(未登録)] (初期値 : [6] [7] [9] [10])、[ジョブ情報] (初期値 : [2])、[設定] (初期値 : [3])、[言語切り替え /Language] (初期値 : [4])、[アプリの表示カスタマイズ] (初期値 : [5])、[ショートカット一覧] (初期値 : [8])、[機械確認 (メーター確認)] (初期値 : [1])
[機能リストの [その他の機能] の表示]	オン、オフ (初期値)	
[スタートボタンの操作]	[スライド (誤操作防止)]、[タップ (シンプル)] (初期値)	
[認証画面の自動表示]	オン、オフ (初期値)	
[ログインボタンのユーザー名]	[短く表示] (初期値)、[長く表示]	

[初期表示言語]	[English]、[日本語]（初期値）		
	[キーボード]	[日本語（ローマ字入力）]（初期値）、[日本語（かな入力）]、[英数]、[English]	
[画面輝度調整]	[1] ～ [7]（初期値：[4]）		
[消耗品情報画面の表示]	[しない]（初期値）、[電源投入時]、[自動リセット時]		
[USB メモリー検出時の画面表示]	[しない]、[文書プリント]、[機能選択画面]（初期値）		
[USB メモリー検出時の警告画面表示]	オン（初期値）、オフ		
[キーボード入力制限]	[しない]（初期値）、[する（ASCII のみ）]		
[アップダウンボタンの操作]	[押し続け操作を禁止]、[押し続け操作を許可]（初期値）		
[セキュリティ警告 - 機械管理者設定]	[警告画面を表示しない]、[警告画面を表示する]（初期値）		
[セキュリティ警告 - SNMP 設定]	[警告画面を表示しない]、[警告画面を表示する]（初期値）		
[セキュリティ警告 - グローバル IP アドレス]	[警告画面を表示しない]、[警告画面を表示する]（初期値）		
[通知メッセージの抑制]	オン、オフ（初期値）		
[通知メッセージの表示時間]	[3 秒]、[7 秒]（初期値）		
[レポート設定]			
[レポート出力の許可]	オン（初期値）、オフ		
[ジョブ履歴レポート]	[自動出力しない]（初期値）、[自動出力する]		
[レポートの両面プリント]	[片面]、[両面]（初期値）		
[ペーパーセキュリティ]			
[デジタルコードの設定]	[解析パスワード]		
	[ユーザー定義文字列]		
[強制ペーパーセキュリティ]	[クライアントプリント]	[しない]（初期値）、[する]	
		[強制印字の制御]	[本体の設定を優先]、[クライアントの設定を優先]
	[メディアプリント]	オン、オフ（初期値）	
	[レポート / リスト]	オン、オフ（初期値）	
[ペーパーセキュリティの初期値]	[複数制限コード]	オン、オフ（初期値）	
[隠し印字の設定]	[文字列初期値]	[なし]（初期値）、[あり]	
		[文字列]	[禁複写]、[コピー]、[複写]、[(未登録)]、[(未登録)]、[(未登録)]
	[背景パターン]	[なし]（初期値）、[ウェーブ]、[サークル]、[ストライプ]、[チェーン]、[ビーム]、[ひし形]、[ひまわり]、[扇]	
	[文字 / 背景コントラスト]	[コントラスト 1] ～ [コントラスト 9]（初期値：[コントラスト 5]）	
	[文字列登録 1] ～ [文字列登録 3]		
[サンプルリストの出力]			

[強制アノテーション]		
[レイアウトテンプレートの関連付け]	[クライアントプリント]	[付ける]、[付けない]（初期値）
		[レイアウトテンプレート名]
	[メディアプリント]	[付ける]、[付けない]（初期値）
		[レイアウトテンプレート名]
	[メール受信プリント]	[付ける]、[付けない]（初期値）
		[レイアウトテンプレート名]
	[レポート/リスト]	[付ける]、[付けない]（初期値）
		[レイアウトテンプレート名]
[レイアウトテンプレートの削除]	[preset1] ～ [preset4]	
[文字列の登録]	[文字列登録 1] ～ [文字列登録 8]	
[UUID 印字]		
[UUID 印字]	オン、オフ（初期値）	
[印字位置]	[左上]、[左下]（初期値）、[中央上]、[中央下]、[右上]、[右下]	
[印字位置の微調整]	[縦方向]	[0.0] ～ [100.0] mm（初期値：[6.0]）
	[横方向]	[0.0] ～ [200.0] mm（初期値：[6.0]）
[うら面の印字確認]	[おもて面と同じ]、[おもて面と対称]（初期値）	
[ジョブ終了時のメール通知設定]		
[通知対象ジョブ]	[プリンター]	オン、オフ（初期値）
	[レポート]	オン、オフ（初期値）
	[終了時は常に通知する]（初期値）、[異常終了時のみ通知する]	
[メールアドレス 1] ～ [メールアドレス 5]		
[メール本文]		
[プラグイン設定]		
[組み込みプラグイン機能]	[無効]、[有効]（初期値）	
[組み込みプラグイン一覧]		
[その他の設定]		
[プリントジョブの追い越し]	[禁止]（初期値）、[許可]	
	[追い越されたジョブの自動解除]	オン、オフ（初期値）
[プリント用紙サイズ初期値]	[A4]（初期値）、[8.5x11"]	
[奇数ページ文書の両面処理]	オン、オフ（初期値）	
[サイズ検知切り替え]	[AB 系 (8x13")]、[AB 系]（初期値）、[AB 系 (八開 / 十六開)]、[AB 系 (8x13"/8x14")]、[インチ系]	
[ミリ / インチ切り替え]	[ミリ]（初期値）、[インチ]	
[データの暗号化]	[しない]（初期値）、[する]	

[秘密情報の暗号化キー]	
[保守員 (CE) の操作制限]	[しない] (初期値)、[する]
	[保守パスワード]
[ソフトウェアダウンロード]	オン (初期値)、オフ
[状態表示ランプ (緑)]	[無効]、[有効] (初期値)
[データランプの点灯パターン]	[パターン 1] (初期値)、[パターン 3]
[ジョブ一時停止後の処理]	[自動的に再開する] (初期値)、[自動的に中止する]、[ユーザー操作で再開 / 中止する]
[ドラムカートリッジ寿命時の動作]	[停止する]、[継続する] (初期値)
[一般ユーザーの調整機能操作]	[禁止] (初期値)、[許可]

[アプリ設定]

[プリンター設定]			
[メモリー設定]	[PostScript 使用メモリー]	[55] ～ [128] MB	
	[ART EX フォームメモリー]	[128] ～ [2048] KB (初期値：[2048])	
	[ART IV,ESC/P,201H フォームメモリー]	[64] ～ [5120] KB (初期値：[128])	
	[ART IV ユーザー定義用メモリー]	[32] ～ [2048] KB (初期値：[32])	
	[HP-GL/2 オートレイアウト用メモリー]	[64] ～ [5120] KB (初期値：[64])	
	[ジョブチケット用メモリー]	[0.25] ～ [8.00] MB (初期値：[0.25])	
	[受信バッファ - LPD]	[スプールしない]、[スプールする]	
	[受信バッファ - IPP]	[スプールしない]、[スプールする]	
[フォーム削除]	[ART EX]、[ART IV]、[ESC/P]、[PC-PR201H]		
	[フォーム番号]	[ART EX]、[ART IV]	[1] ～ [2048]
		[ESC/P]、[PC-PR201H]	[0] ～ [64]
	[フォーム名称]		
[蓄積プリント文書の保存設定]	[設定しない] (初期値)、[設定する]		
	[保存期間]	[0] ～ [120] 時間 (初期値：[4])	
		[0] ～ [59] 分 (初期値：[0])	
	[電源切 / 入時に削除]	オン、オフ (初期値)	

【プリント文書一覧の初期表示】	【リスト表示】、【サムネール表示】	
【プリント時の確認画面表示】	【しない】、【する】（初期値）	
【プレビューイメージの作成】	オン、オフ	
【プレビューイメージの作成時間】	【制限しない】、【制限する】	
	【10】 ～ 【900】 秒	
【蓄積時の暗証番号最小桁数】	【0】 ～ 【12】 桁（初期値：【0】）	
【全文書選択時のプリント順】	【日時の古い順】（初期値）、【日時の新しい順】、【文署名順】、【文署名逆順】	
【その他の設定】	【プリント可能領域】	【標準】（初期値）、【拡張】
	【用紙の置き換え】	【用紙補給を表示】（初期値）、【大きいサイズを選択】、【近いサイズを選択】、【近いサイズを選択（等倍）】、【近いサイズを選択（使用できないサイズを含む）】、【近いサイズを選択（等倍 / 使用できないサイズを含む）】、【手差しトレイを選択】、【AB 系 / インチ系置き換え】
		【ページレイアウト】 【標準】（初期値）、【中央】
	【用紙種類不一致時の処理】	【プリントする】、【確認画面を表示する】（初期値）、【設定変更画面を表示する】
	【用紙サイズ不一致時の処理（手差し）】	【確認画面を表示する】（初期値）、【プリントする】
	【手差しトレイの優先選択】	オン、オフ（初期値）
	【手差しプリントの確認】	オン、オフ（初期値）
	【未登録フォーム指定時の処理】	【プリントする】（初期値）、【プリントしない】
	【異常終了後のプリント処理】	【自動的に再開する】、【ユーザー操作で再開する】（初期値）
	【紙づまり発生時のプリント処理】	【紙づまり除去後再開する】（初期値）、【プリントを中止する】
	【ID 印字】	【しない】（初期値）、【左上】、【右上】、【左下】、【右下】
	【バナーシート出力】	【出力しない】（初期値）、【スタートシート】、【エンドシート】、【スタートシート + エンドシート】
		【プリンタードライバーの設定を優先】 オン（初期値）、オフ
	【バナーシートトレイ】	【トレイ 1】（初期値）、【トレイ 2】、【トレイ 3】、【トレイ 4】
	【PostScript の用紙選択】	【自動】、【用紙トレイから選択】
	【PS フォント未搭載時の処理】	【プリントを中止する】、【フォントを置換えてプリントする】
	【PostScript のフォント置き換え】	【ATC _x を使用しない】、【ATC _x を使用する】
	【XPS PrintTicket 処理】	【無効】、【標準モード】（初期値）、【準拠モード】

	[LPD のプリント順序]	[受け付けと同時にプリント]、[データ処理順]、[受け付け順]
	[OCR フォントのグリフ (0x5C)]	[バックスラッシュ] (初期値)、[円記号]
[ジョブ情報設定]		
[蓄積プリント文書の保存設定]	[設定しない] (初期値)、[設定する]	
	[保存期間]	[0] ～ [120] 時間 (初期値：[4])
		[0] ～ [59] 分 (初期値：[0])
	[電源切 / 入時に削除]	オン、オフ (初期値)
[プリント文書一覧の初期表示]	[リスト表示]、[サムネール表示]	
[プリント時の確認画面表示]	[しない]、[する] (初期値)	
[プレビューイメージの作成]	オン、オフ	
[プレビューイメージの作成時間]	[制限しない]、[制限する]	
	[10] ～ [900] 秒	
[蓄積時の暗証番号最小桁数]	[0] ～ [12] 桁 (初期値：[0])	
[全文書選択時のプリント順]	[日時の古い順] (初期値)、[日時の新しい順]、[文署名順]、[文署名逆順]	

[監査ログ設定]

[監査ログの記録]	[無効] (初期値)、[有効]
[監査ログの Syslog 送信]	[無効] (初期値)、[有効]
[Syslog- サーバー名 / アドレス]	[サーバー名 / アドレス]
[Syslog-UDP/TCP ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[514])
[Syslog-TLS ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[6514])
[Syslog- トランスポートプロトコル]	[UDP] (初期値)、[TCP]、[TLS]
[Syslog- ファシリティ]	[1] ～ [23] (初期値：[1])
[Syslog- タイムアウト値]	[1] ～ [255] 秒 (初期値：[30])
[送信エラー時の対応方式]	[稼働優先] (初期値)、[監査優先]

[ネットワーク設定]

[ポート設定]		
[USB]	[USB- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[USB- プリントモード指定]	[自動] (初期値)、[ART EX]、[PostScript]、[ART IV]、[ESC/P]、[HP-GL/2]、[HexDump]、[PCL]、[TIFF]、[PC-PR201H]
	[USB-PJL スイッチ]	[無効]、[有効] (初期値)
	[USB- 自動排出時間]	[5] ～ [1275] 秒 (初期値：[30])
	[USB-Adobe 通信プロトコル]	[標準] (初期値)、[バイナリー]、[TBCP]、[RAW]

	[USB-PS 印刷待ちタイムアウト]	[無効] (初期値)、[有効]
[LPD]	[LPD- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[LPD- ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[515])
	[LPD- セッション数]	[1] ～ [10] (初期値：[5])
[IPP]	[IPP- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[IPP- 追加ポート番号]	[無効]、[有効] (初期値)
		[1] ～ [65535] 番 (初期値：[80])
[Bonjour]	[Bonjour- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
[Port9100]	[Port9100- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[Port9100- ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[9100])
[SNMP]	[SNMP- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
[メール受信]	[メール受信 - ポート]	[停止] (初期値)、[起動]
[メール通知サービス]	[メール通知サービス - ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
[UPnP ディスカバリー]	[UPnP ディスカバリー - ポート]	[停止] (初期値)、[起動]
	[UPnP ディスカバリー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[80])
[WSD]	[WSD プリント - ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[WSD- ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[80])
[インターネットサービス (HTTP)]	[インターネットサービス - ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[インターネットサービス - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[80])
[SOAP]	[SOAP- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[SOAP- ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[80])
[ThinPrint]	[ThinPrint- ポート]	[停止]、[起動] (初期値)
	[ThinPrint- ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[4000])
[無線 LAN 設定]		
[基本設定]	[無効] (初期値)、[有効]	
	[動作周波数帯]	[自動] (初期値)、[2.4GHz]、[5GHz]
[Wi-Fi 接続設定]		
[Wi-Fi Direct 設定]	[無効] (初期値)、[有効]	
[ネットワークの名称設定]	[Wi-Fi]	
	[Wi-Fi Direct]	

[プロトコル設定]			
[Ethernet 設定]	[Ethernet- ネットワークの名称]		
	[Ethernet- 速度設定]	[100BASE-TX(全二重)]、[100BASE-TX(半二重)]、[10BASE-T(全二重)]、[10BASE-T(半二重)]、[自動] (初期値)、[1000BASE-T]	
	[Energy Efficient Ethernet]	[無効]、[有効] (初期値)	
[TCP/IP- 共通設定]	[プライマリーネットワーク]		
	[IP 動作モード]	[IPv4 モード]、[IPv6 モード]、[デュアルスタック] (初期値)	
[TCP/IP- ネットワーク設定] / [TCP/IP 設定 (LAN1)]、[TCP/IP 設定 (Wi-Fi)]	[IPv4-IP アドレス取得方法]	[DHCP から取得]、[BOOTP から取得]、[DHCP/AutoIP から取得] (初期値)、[手動で設定]	
	[IPv4-IP アドレス]		
	[IPv4- サブネットマスク]		
	[IPv4- ゲートウェイアドレス]		
	[IPv4-DNS 設定]	[DHCP からのアドレス取得]	オン (初期値)、オフ
		[DNS サーバーアドレス 1] ～ [DNS サーバーアドレス 3]	
	[IPv4- 受付 IP アドレス制限]	オン、オフ (初期値)	
	[IPv6- アドレスの手動設定]	オン、オフ (初期値)	
	[IPv6- 手動設定 IP アドレス]		
	[IPv6- 手動 IP アドレスプレフィクス]		
	[IPv6- 手動設定ゲートウェイ]		
	[IPv6-DNS 設定]	[DHCP からのアドレス取得]	オン (初期値)、オフ
		[DNS サーバーアドレス 1] ～ [DNS サーバーアドレス 3]	
	[IPv6- 自動設定アドレス]		
	[IPv6- 受付 IP アドレス制限]	オン、オフ (初期値)	
[Ping 接続確認]	[インターフェイス]	[Ethernet1]、[Wi-Fi]	
	[プロトコル]	[IPv4]、[IPv6]	
	[IP アドレス / ホスト名]		
ネットワークプロトコルレポート出力			
[本体メールアドレス / ホスト名]			
[メールアドレス]			
[名前]			
[ホスト名]			
[ドメイン名] / [ドメイン名 (LAN1)]			
[ドメイン名 (Wi-Fi)]			
[プロキシサーバー一覧]			
[プロキシサーバー設定] / [プロキシサーバー設定 -LAN1]、[プロキシサーバー設定 -Wi-Fi]	[プロキシサーバーの使用]	オン、オフ (初期値)	
	[プロキシサーバー指定方法]	[すべてのプロトコルに同じ設定] (初期値)、[プロトコルごとに設定]、[PAC ファイルを指定]、[自動検出]	
	[PAC ファイルの URL]		

[プロキシを使用しないアドレス]		
[HTTP プロキシサーバー - サーバー名]		
[HTTP プロキシサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [8080])	
[HTTP プロキシサーバー - 認証]	[無効] (初期値)、[有効]	
[HTTP プロキシサーバー - ログイン名]		
[HTTP プロキシサーバー - パスワード]		
[HTTPS プロキシサーバー - サーバー名]		
[HTTPS プロキシサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [8080])	
[HTTPS プロキシサーバー - 認証]	[無効] (初期値)、[有効]	
[HTTPS プロキシサーバー - ログイン名]		
[HTTPS プロキシサーバー - パスワード]		
[EP プロキシサーバー設定]		
[プロキシサーバー指定方法]	[すべてのプロトコルに同じ設定] (初期値)、[プロトコルごとに設定]	
[HTTPS プロキシサーバー - サーバー名]		
[HTTPS プロキシサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [8080])	
[HTTPS プロキシサーバー - 認証]	[無効] (初期値)、[有効]	
[HTTPS プロキシサーバー - ログイン名]		
[HTTPS プロキシサーバー - パスワード]		
[HTTP プロキシサーバー - サーバー名]		
[HTTP プロキシサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [8080])	
[HTTP プロキシサーバー - 認証]	[無効] (初期値)、[有効]	
[HTTP プロキシサーバー - ログイン名]		
[HTTP プロキシサーバー - パスワード]		
[メール送受信設定]		
[POP3 サーバー設定]	[POP3 サーバー - サーバー名 / アドレス]	
	[POP3 サーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [110])
	[POP3 サーバー - 受信間隔]	[1] ～ [120] 分 (初期値 : [10])
	[POP3 サーバー - ログイン名]	
	[POP3 サーバー - パスワード]	
	[POP 受信パスワードの暗号化]	[しない (平文)] (初期値)、[する (APOP)]
[SMTP サーバー設定]	[SMTP サーバー - サーバー名 / アドレス]	
	[SMTP サーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [25])

	[送信時の認証方式]	[利用しない] (初期値)、[SMTP AUTH]	
	[送信時の認証ユーザー]	[外部認証のユーザー]、[本体設定] (初期値)	
	[SMTP AUTH- ログイン名]		
	[SMTP AUTH- パスワード]		
	[接続確認]	[メールアドレス]	
		[メール送信]	
[SMTP 通信レポート出力]			
[外部認証サーバー設定]			
[認証システムの設定]	[認証システム]	[kerberos] (初期値)、[LDAP]、[Authentication Agent]	
	[認証応答待ち時間の上限]	[1] ～ [75] 秒 (初期値 : [30])	
	[ユーザー情報検索時間の上限]	[1] ～ [120] 秒 (初期値 : [30])	
[Kerberos サーバー設定]	[Kerberos サーバー 1(標準)] ～ [Kerberos サーバー 5]	[プライマリーサーバー - 名前 / アドレス]	
		[プライマリーサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [88])
		[セカンダリーサーバー - 名前 / アドレス]	
		[セカンダリーサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [88])
		[認証先 (レルム名)]	
	[サーバー証明書の検証]	オン、オフ (初期値)	
[LDAP サーバー設定]	[プライマリーサーバー - 名前 / アドレス]		
	[プライマリーサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [389])	
	[セカンダリーサーバー - 名前 / アドレス]		
	[セカンダリーサーバー - ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値 : [389])	
	[認証方式]	[直接認証] (初期値)、[ユーザー属性認証]	
	[入力ユーザー名の属性]		
	[認証用ユーザー名の属性]		
	[ユーザー名追加文字列の使用]	[使用しない] (初期値)、[使用する]	
	[ユーザー名の追加文字列]		
	[IC カード認証に使用する属性]		
	[ネットワーク用ユーザー ID 属性]		
		[検索用の認証ユーザー]	[外部認証のユーザー]、[本体設定] (初期値)
[検索用ログイン名]			
[検索用パスワード]			
[検索起点エントリー (DN)]			

	[起点からの検索範囲]	[起点の階層のみ]、[起点から 1 つ下の階層まで]、[起点から下の階層すべて] (初期値)	
	[検索対象のオブジェクトクラス]		
	[リフェラルの使用]	[使用しない] (初期値)、[使用する]	
	[リフェラルのホップ数上限]	[1] ～ [5] (初期値：[5])	
	[接続確認]	[ユーザー名]	
		[検索]	
[LDAP 通信レポート出力]			
[セキュリティ設定]			
[SSL/TLS 設定]	[TLS セキュリティレベル]	[セキュリティ強化モード (推奨)] (初期値)、[互換モード]	
	[本体の証明書 - サーバー]	[設定しない]、[xxxxxx] (初期値)	
	[HTTP-SSL/TLS 通信]	[HTTP/HTTPS 使用可能]、[HTTP のみ使用可能]	
	[HTTP-SSL/TLS 通信ポート番号]	[1] ～ [65535] 番 (初期値：[443])	
	[LDAP-SSL/TLS 通信]	[無効] (初期値)、[有効]	
	[SMTP-SSL/TLS 通信]	[無効] (初期値)、[STARTTLS 接続 (利用可能時)]、[STARTTLS 接続]、[SSL/TLS 接続]	
	[ThinPrint-SSL/TLS 通信]	[無効] (初期値)、[有効]	
	[本体の証明書 - クライアント]	[設定しない] (初期値)、[xxxxxx]	
	[相手サーバーの証明書の検証]	[無効] (初期値)、[有効]	
[IPsec 設定]	[IPsec 設定] / [IPsec 設定 (Ethernet1)] / [IPsec 設定 (Wi-Fi)]	[IKE 認証方式]	[事前共有鍵による認証] (初期値)、[デジタル署名による認証]
		[事前共有鍵]	
		[本体の証明書]	[設定しない]、[xxxxxx]
		[IPsec 通信]	[無効] (初期値)、[有効]
		[IKE SA のライフタイム]	[60] ～ [28800] 分 (初期値：[480])
		[IPsec SA のライフタイム]	[300] ～ [28800] 分 (初期値：[3600])
		[DH グループ]	[G14] (初期値)、[G19]、[G20]、[G24]
		[PFS 設定]	[無効] (初期値)、[有効]
		[相手アドレス -IPv4]	
		[相手アドレス -IPv6]	
		[非 IPsec 通信]	[禁止]、[許可] (初期値)

[IEEE 802.1x 設定]	[IEEE 802.1x 設定] / [IEEE 802.1x 設定 (LAN1)]	[IEEE 802.1x 認証の使用]	[使用しない] (初期値)、[使用する]
		[認証方式]	[EAP-TTLS/PAP] (初期値)、[EAP-TTLS/CHAP]、[EAP-TTLS/MS-CHAPv2]、[PEAP/MS-CHAPv2]
		[認証ユーザー名]	
		[認証パスワード]	
		[サーバー証明書の検証]	オン、オフ (初期値)
[証明書失効確認の設定]	[証明書検証レベル]	[低] (初期値)、[中]、[高]	
	[証明書失効確認方式]	[失効リスト (CRL) を取得する] (初期値)、[OCSP で問い合わせる]	
	[失効リスト (CRL) の自動取得]	オン、オフ (初期値)	
	[失効リスト (CRL) 取得時間上限]	[5] ～ [60] 秒 (初期値：[15])	
	[OCSP レスポンダー指定方法]	[証明書に記載の URL を使用] (初期値)、[本体で設定した URL を使用]	
	[OCSP レスポンダー]		
	[OCSP 通信時間上限]	[5] ～ [60] 秒 (初期値：[5])	
[証明書の拡張鍵用途の検証]	オン、オフ (初期値)		
[リモート操作パネル]	[無効]、[有効] (初期値)		
	[一般ユーザーの使用]	[禁止] (初期値)、[許可]	
[その他の設定]	[FIPS140 認定モード]	[無効] (初期値)、[有効]	
	[蓄積文書のネットワーク分離]	[しない]、[する] (初期値)	
[その他の設定]			
[メール受信プロトコル]	[SMTP]、[POP3] (初期値)		
[USB ポート ID 固定機能]	[無効] (初期値)、[有効]		

[認証 / 集計管理]

[集計管理]	
[ユーザー登録 / 集計確認]	[0001- (未登録)] ～ [1000 (未登録)]
[登録内容の削除 / 集計リセット]	[全ユーザーの登録内容]、[全ユーザーの機能制限]、[全ユーザーの上限ページ数]、[全ユーザーの集計管理データ]、[全ユーザーの権限グループ]、[プリンター集計データ]、[全機能の集計管理レポート]、[プリンター集計レポート]、[削除 / リセット]
[認証 / 集計の設定]	[認証しない] (初期値)
	[本体認証 / 集計]
	[ネット認証 / 集計]
	[外部認証 / 集計]

	[各機能の集計]	[文書プリント]	[集計しない]、[集計する] (初期値)		
		[プリンター]	[集計しない]、[集計する] (初期値)		
[集計管理情報の設定]	[User ID の代替表記] (初期値：[UserID])				
	[User ID の入力表示]	[そのまま表示する] (初期値)、[隠す]			
	[Account ID の代替表記] (初期値：[AccountID])				
	[Account ID の入力表示]	[そのまま表示する] (初期値)、[隠す]			
	[認証時の集計情報表示]	オン、オフ (初期値)			
[ユーザー情報の設定]					
[パスワード変更]					
[認証 / セキュリティー設定]					
[機械管理者情報の設定]	[機械管理者 ID]				
	[機械管理者パスワード]				
[認証の設定]	[認証 / 集計の設定]	[認証しない] (初期値)			
		[本体認証 / 集計]			
		[ネット認証 / 集計]			
		[外部認証 / 集計]			
		[各機能の集計]	[文書プリント]	[集計しない]、[集計する] (初期値)	
	[プリンター]		[集計しない]、[集計する] (初期値)		
	[アクセス制御]	[仕様設定へのアクセス]	[制限する] (初期値)、[制限しない]		
		[デバイスへのアクセス]	[制限する]、[制限しない] (初期値)		
		[サービスへのアクセス]	[文書プリント]	[制限しない]、[制限する (表示)] (初期値)、 [制限する (非表示)]	
			[プリンター]	[制限しない]、[制限する] (初期値)	
	[ユーザー登録 / 集計確認]	[0001- (未登録)] ～ [1000 (未登録)]			
	[登録内容の削除 / 集計リセット]	[全ユーザーの登録内容]、[全ユーザーの機能制限]、[全ユーザーの上限ページ数]、[全ユーザーの集計管理データ]、[全ユーザーの権限グループ]、[プリンター集計データ]、[全機能の集計管理レポート]、[プリンター集計レポート]、 [削除 / リセット]			
	[権限グループ登録]	[00(標準)]、 [01] ～ [20]	[グループ名] (初期値：[DefaultGroup]) ([01] ～ [20] を選択した場合は未設定))		
			[強制印字の一時解除]	[許可しない] (初期値)、[許可する]	
	[認証情報の設定]	[User ID の代替表記] (初期値：[UserID])			
		[User ID の入力表示]	[そのまま表示する] (初期値)、[隠す]		
		[認証失敗の記録]	[しない]、[する] (初期値)		
			[失敗回数]	[1] ～ [600] (初期値：[10])	
			[認証解除時の確認画面表示]	オン、オフ (初期値)	

		[認証時の User ID 文字種]	[大文字小文字を区別しない]、[大文字小文字を区別する]（初期値）		
		[IC カード接続時の認証]	[IC カードのみ]（初期値）、[IC カードまたはパネル入力]		
		[ゲストの使用]	[しない]（初期値）、[する] [ゲストのパスワード]		
		[IC カード認証時のユーザー登録]	[しない]（初期値）、[自動登録する] [自動登録時の初期値] [ユーザー名]（初期値：未設定） [サービスの利用制限] [機能制限] [制限しない]（初期値）、[プリンター禁止] [上限ページ数] [白黒] [1] ～ [9999999]（初期値） [権限の追加設定] [00(標準)]（初期値）、[01] ～ [20]		
		[IC カードの使用]	[しない]（初期値）、[する] [カードで制御するジョブ] [プリンター] オン、オフ（初期値）		
		[IC カード連携モード]	[パスワード入力不要]、[パスワード入力必要]（初期値）		
		[非接触型 IC カード設定]	[カードが離れると認証解除]、[パネル指示で認証解除]（初期値）		
		[外部認証情報の本体保存]	[しない]（初期値）、[する]		
		[保存済み外部認証情報削除]	[手動実行（今すぐ削除）] [自動実行] [削除しない]（初期値）、[週単位で削除]、[月単位で削除] [曜日] [月曜] ～ [日曜] [日] [1] ～ [31] [時] [0] ～ [23] [分] [0] ～ [59]		
	[不正使用防止の設定]	[認証回数制限 - 機械管理者]	[しない]、[する]（初期値） [連続失敗回数] [1] ～ [10]（初期値：[5]）		
		[認証回数制限 - 一般ユーザー]	[しない]、[する]（初期値） [連続失敗回数] [1] ～ [10]（初期値：[5]）		
	[パスワードの運用]	[パスワード使用 - パネル入力時]	[しない]（初期値）、[する]		
		[パスワード使用 - IC カード認証時]	[しない]（初期値）、[する]		
			[パスワードの最小桁数]	[指定しない]（初期値）、[指定する] [1] ～ [63] 桁（初期値：[4]）	

		[パスワードの最大桁数]	[1] ～ [63] 桁 (初期値 : [12])			
		[リモートからの認証]	[弱いパスワードを許可しない]、[弱いパスワードを許可する] (初期値)			
	[認証 / プライベート プリントの設定]	[受信時の P.JL 命令制御]	[しない] (初期値)、[する]			
		[出力時の P.JL 命令制御]	[しない] (初期値)、[する]			
		[受信制御]	[プリンターの認証に従う] (初期値)	[認証成功のジョブ]	[プリント] (初期値)、[プライベートプリントに保存]	
				[認証が不正のジョブ]	[認証プリントに保存]、[ジョブを中止] (初期値)	
				[User ID なしのジョブ]	[プリント]、[認証プリントに保存]、[ジョブを中止] (初期値)	
			[プライベートプリントに保存]	[User ID なしのジョブ]	[プリント]、[認証プリントに保存]、[ジョブを中止] (初期値)	
	[P.JL 命令なしのジョブ]			[常に利用しない] (初期値)、[User ID があるときは利用する]		
				[User ID があるときの動作]	[プリント]、[認証プリントに保存]、[プライベートプリントに保存] (初期値)、[ジョブを中止]	
[認証プリントに保存]						
[強制印字一時解除]	[しない] (初期値)、[する]					
[ジョブ操作の設定]	[実行中 / 待ちジョブの表示設定]	オン、オフ (初期値)				
	[実行完了ジョブの表示設定]	[常に表示する] (初期値)	[表示情報の制限]	[しない] (初期値)、[する]		
		[認証中は表示する]	[表示対象のジョブ]	[すべて] (初期値)、[認証ユーザーのジョブのみ]		
			[表示情報の制限]	[しない] (初期値)、[する]		
		[表示しない]				
	[ジョブ操作の制限]	[ストップ / 中止]	[すべてのユーザー] (初期値)、[機械管理者のみ]、[本人と機械管理者]			
		[読み取りの継続]	[すべてのユーザー]、[本人と機械管理者] (初期値)			
		[プリントの継続]	[すべてのユーザー] (初期値)、[本人と機械管理者]			
		[プリントの優先度変更]	[すべてのユーザー] (初期値)、[本人と機械管理者]			
	[ダイレクトプリント機能の禁止]	[しない] (初期値)、[する]				
[稼動時の改ざん防止]	[しない] (初期値)、[ログ記録のみ]、[する]					

【保守】

【保守レポートの出力】				
【機能別カウンターレポート】				
【ユーザー別集計管理】	【プリンター集計】			
	【プリンター集計管理】	【すべて選択】、[0001-0050] ～ [0951-1000]		
【GS1-128 バーコードサンプル】	【A4 バーコード OFF】			
	【A4 バーコード ON】			
	【A3 バーコード OFF】			
	【A3 バーコード ON】			
【機械の詳細設定の変更履歴レポート】				
【EP 設置】				
【BB 設置】				
【初期設定項目】				
【画面 / ボタンの設定】	【初期表示画面】	【ホーム】、【セキュリティプリント】、【サンプルプリント】、【時刻指定プリント】、【認証プリント】、【ジョブ情報】、【機械確認 (メーター確認)】、【設定】		
	【自動リセット後の画面】	【初期表示画面】、【操作中の機能画面】、【ホーム】		
	【コントロールメニューの機能配置】	[1] ～ [10]	[(未登録)]、【ジョブ情報】、【設定】、【言語切り替え / Language】、【アプリの表示カスタマイズ】、【ショートカット一覧】、【機械確認 (メーター確認)】	
【IP アドレス設定】	【IP 動作モード】	【IPv4 モード】、【IPv6 モード】、【デュアルスタック】		
	【IPv4-IP アドレス取得方法】	【DHCP から取得】、【BOOTP から取得】、【DHCP/AutoIP から取得】		
		【手動で設定】	【IPv4-IP アドレス】、【IPv4- サブネットマスク】、【IPv4-ゲートウェイアドレス】	
	【IPv4-DHCP からのアドレス取得】	【しない】、【する】		
	【IPv6- アドレスの手動設定】	【しない】、【する】		
	【IPv6-DHCP からのアドレス取得】	【しない】、【する】		
	【プロキシサーバーの使用】	【しない】、【する】		
		【すべてのプロトコルに同じ設定】、【プロトコルごとに設定】	【プロキシを使用しないアドレス】 【HTTP プロキシサーバー - サーバー名】	
			【HTTP プロキシサーバーポート番号】	[1] ～ [65535]
			【HTTP プロキシサーバー認証】	【無効】、【有効】
			【HTTP プロキシサーバー - ログイン名】	
			【HTTP プロキシサーバー - パスワード】	
			【HTTPS プロキシサーバー - サーバー名】	

			[HTTPS プロキシサーバーポート番号]	[1] ～ [65535]
			[HTTPS プロキシサーバー認証]	[無効]、[有効]
			[HTTPS プロキシサーバー - ログイン名]	
			[HTTPS プロキシサーバー - パスワード]	
		[PAC ファイルを指定]	[PAC ファイルの URL]	
		[自動検出]		
		[ホスト名]		
[EP 通信確認]				
[EP 通信確認]				
[ソフトウェアオプションの設定]				
[ソフトウェアオプションの設定]				
[ソフトウェアオプションの設定 - USB]				
[取り消し]、[機能を有効化する]				
[ソフトウェアバージョンアップ]				
[閉じる]、[日時を指定して実行]、[バージョンアップ実行]				
[機械起動時のプログラム診断]				
[しない]、[する]				
[IC カード情報の確認]				
[IC カード情報の確認]				
[証明書の一括削除 / 初期化]				
[実行]				
[カスタムトナー / ドラム]				
[使用しない]（初期値）、[使用する]				
[画質調整]				
[アライメント調整]	[用紙選択]	[1]、[2]、[3]、[4]、[手差しトレイ]		
	[調整値]	[調整面]	[おもて面]、[うら面]	
	[サンプル出力]	[枚数]	[1] ～ [99] 枚	
[転写出力調整]	[用紙種類]	[普通紙 (60 ～ 80g/m ²)]、[上質紙 (81 ～ 105g/m ²)]、[再生紙 (60 ～ 80g/m ²)]、[ユーザー用紙 1(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 2(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 3(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 4(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 5(91 ～ 105g/m ²)]、[厚紙 1(106 ～ 176 g/m ²)]、[厚紙 2(177 ～ 220g/m ²)]、[封筒]、[ラベル紙]、[はがき (190g/m ²)]		
	[調整値]	[1] ～ [16]		
[現像器と転写ユニットのクリーニング]				
[スタート]				
[トナーリフレッシュ]				
[スタート]				
[標高設定]				
[標高 0 ～ 999m] (初期値)、[標高 1000 ～ 1999m]、[標高 2000 ～ 2999m]、[標高 3000m 以上]				

[定着温度調整]	
[用紙種類]	[普通紙 (60 ～ 80g/m ²)]、[上質紙 (81 ～ 105g/m ²)]、[再生紙 (60 ～ 80g/m ²)]、[ユーザー用紙 1(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 2(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 3(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 4(91 ～ 105g/m ²)]、[ユーザー用紙 5(91 ～ 105g/m ²)]、[厚紙 1(106 ～ 176g/m ²)]、[厚紙 2(177 ～ 220g/m ²)]、[コート紙 1(105g/m ²)]、[コート紙 2(106 ～ 176g/m ²)]、[コート用紙 3(177 ～ 220g/m ²)]、[封筒]、[ラベル紙]、[はがき (190 g /m ²)]
[調整値]	[-6] ～ [6]
[ブロッキング対策]	
[しない] (初期値)、[する]	
[目標濃度の設定]	
[濃度レベル]	[-3] ～ [3]

[リセット]

[工場出荷時の設定に戻す]
